SONY

3-858-834-**21** (1)
87-000-561-01

3-way Speaker

Instructions
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Instruktioner
Istruzioni per l’uso
Instruções
Instrukcje obs ugi
àÌÒÚ ÛÍ˚ËÈ
⁄tmutatÛ
àÌÒÚ ÛÍ˚Ëfl

XS-6938MK3

Sony Corporation © 1996 Printed in Thailand

Tekniska data

Högtalare	Koaxial 3-vägs Woofer 16 × 24 cm, konisk typ Mellanområde 6,6 cm, konisk typ TweeterMellaTweeter 2 cm, domformad typ
Maximal ineffekt	160 watt
Beräknad ineffekt	40 watt
Impedans	4 ohm
Känslighet	93 dB/W/m
Frekvensområde	30 – 26.000 Hz
Vikt	Ca 1,3 kg per högtalare

Rätt till ändringar förbehålles.

Caratteristiche tecniche

Diffusore	Coassiale a 3 vie Woofer da 16 ×24 cm, tipo a cono Gamma media da 6,6 cm, tipo a cono Tweeter da 2 cm, tipo a cupola
Potenza in ingresso massima	160 watt
Potenza nominale	40 watt
Impedenza	4 ohm
Sensibilità	93 dB/W/m
Risposta in frequenza	30 – 26.000 Hz
Peso	Circa 1,3 kg per diffusore

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Especificações

Altifalante	Coaxial de 3 vias Woofer: 16 × 24 cm, cónico Midrange: 6,6 cm, cónico Tweeter: 2 cm, em cupúla
Potência máxima de entrada	160 watts
Potência nominal	40 watts
Impedância	4 ohms
Sensibilidade	93 dB/W/m
Resposta em frequência	30 – 26.000 Hz
Peso	Aprox. 1,3 kg por altifalante

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dane Techniczne

G o nik	WspÛ osiowy 3-systemowy: Niskotonowy 16 x 24 cm typ stoøkowy Zakres redni 6,6 cm typ stoøkowy Wyskokotonowy 2 cm, typ kopu owy
Maksymalne zasilanie na wej ciu	160 wat
Znamionowa moc wej ciowa	40 wat
Impedancja	4 ohmy
Czu o Ê	93 dB/W/m
Odpowiedº czÍstotliwo ciowa	30 – 26,000 Hz
Masa oko o	1,3 kg/g o nik

Wygl±d zewnÍtrzny oraz dane techniczne mog± ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡ ‡ÍÚÂ ËÒÚÓÍËÍË

ÇËÒÓÍÓ„Ó,Ó ËÚÂÎË	äÓ‡ÍÌÖË‡ÎÌË 3-ÎÂÌÚÓ„Ë; çËÒÓÍË 16 ı 24 ÒÏ. ÍÓÌÛÒÂÌ ÚËÔ ë Â‰ÌË 6,6 ÒÏ, ÍÓÌÛÒÂÌ ÚËÔ ÇËÒÓÍË 2 ÒÏ. ÒÙÂ Ë˜ÂÌ ÚËÔ
å‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‚ıÓ‰fl˜‡ ÏÓ˜ÌÓÒÚ	160 watts
çÓÏËÌ‡ÎÌ‡ ‚ıÓ‰fl˜‡ ÏÓ˜ÌÓÒÚ	40 watts
ë˙Ô ÓÚËˆÎÂÌËÂ	4 ohms
óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ	93 dB/W/m
óÁÂÚÓÚÁÌ Ó·ı‚‡Ú	30 – 26.000 Hz
íÂ„ÎÓ	éÍÓÎÓ 1,3 ÍÂ. Â‡ Â‰ËÌ ‚ËÒÓÍÓ„Ó,Ó ËÚÂÎ

îË Ì‡Ú‡ ÒË Á‡Ô‡Á‡ Ô ‡,ÓÚÓ Ì‡ Ô ÓÍÂÌË ‚ ÍÓÌÒÚ ÙÍ˚ËflÚ‡Ë ÚÂÁıÌË˜ÂÒÍËÚÁ ı‡ ‡ÍÚÂ ËÒÚËÍË·ÂÁ ÔÂ‰ËÁÂÒÚËÂ.

M˚szaki adatok

HangszÛrÛ	koaxi·lis, 3-utas: MÉlyhangsug·rzÛ 16 x 24 cm, kÛnuszos tÍpus˙ K˚zepeshang sug·rzÛ 6,6 cm, kÛnuszos tÍpus˙ Magashangsug·rzÛ 2 cm, k˚pos tÍpus˙
Maxim·lis bemeneti teljesÍtmÉny	160 watt
Javasolt bemeneti teljesÍtmÉny	40 watt
Impedancia	4 ohm
…rzÉkenysÉg	93 dB/W/m
Frekvencia·tvitel	30 – 26.000 Hz
T˚meg	kb. 1,3 kg/hangszÛrÛ

A formaterv Ès a m˚szaki adatok v·ltoztat·s·nak joga fenntartva.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡ ‡ÍÚÂ ËÒÚÓÍËÍË

É ÓÏÍÓ„Ó,Ó ËÚÂÎË	äÓ‡ÍÌÖË‡ÎÌË 3-Í‡ÌÎ¸ÌÓ„Ó; çË-ÁÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È: 16 ı 24 ÒÏ, ÍÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ ë Â‰ÌÂ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È: 6,6 ÒÏ, ÍÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ Ç˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È: 2 ÒÏ, ÍÓÌÓ‡˜ÍÓ„Ó ÚËÔ
å‡ÍÍËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ,ıÓ‰ÌÓ„Ó ÒËÎ‡	160 ÇÚ
çÓÏË̇Î¸ÌÓ ÍÓ˜ÌÓÒÚ¸ ,ıÓ‰ÌÓ„Ó ÒËÎ‡	40 ÇÚ
ëÔÓ ÓÚË‚ÎÂÌ	4 ÓÍ
óÛ,ÒÚ,ËÚÁÎ¸ÌÒÚ¸	93 ‰Å/ÇÚ/Í
ÑË‡Ô‡ÁÓÌ,ÓÒÔ ÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ ˙ ‡ÒÒÚÓ‰ÌË	30 – 26.000 ÉÍ
ÒËÒÚÂÌ˚	ÓÍÓÍÓ 1,3 Í„

äÓÌÒÚ ÙÍ˚ËflËÚÂÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡ ‡ÍÚÂ ËÒÚËÍË ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÍÎÂÌ˚ ·ÂÁ ÓÔÓ‚Â˜ÂÌËfl.

Mounting depth/Profondeur de montage/Einbautiefe/Inbouwdiepte/Profundidade de instalação/Monteringsdjup/Profundidad de montaje/Profondità di montaggio/G íboko Ê/ åÓÌÚ‡ÊË‡ ‰˚Ì·Ó˜ËÈ‡/BeÉpltÉsi mÉlysÉg/ÉÎÎÚ·ËÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÉ

Example/Exemple/Beispiel/Ejemplo/Voorbeeld/ Exempel/Esempio/Exemplo/Przyk ad /è ËÍÂ / PÈlda/è ËÍÂ	A	73.5
	B	86

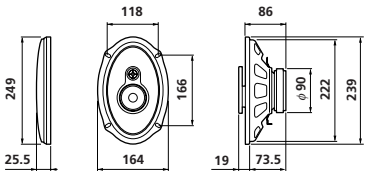

Dimensions **Dimensioni**
Dimensions **Dimensões**
Abmessungen Wymiary
Dimensiones ê‡ÁÍÂ Ë
Afmetingen MÈretek
Mått É‡·‡ ËÚ˚

Unit: mm Unità: mm
Unité: mm Unidade: mm
Einheit: mm Jednostka: mm
Unidad: mm ê‡ÁÍÂ Ì‡ Â‰ÌÈÌ˚: ÏÏ
Eenheid: mm MËrtÈkegysÈg: mm
Enhet: mm Ö‰ÈÌˆ‡ ËÁÍÎÂ ÂÌËfl: ÏÏ