

SONY[®]

Sound Bar

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque d'incendie, ne couvrez pas les ailettes de ventilation de cet appareil avec des papiers journaux, des nappes, des rideaux, etc.

N'exposez pas l'appareil à des sources de flammes nues (par exemple, des bougies allumées).

Pour réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à des gouttelettes ou à des éclaboussures et ne posez pas d'objets contenant du liquide, comme des vases, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un meuble encastré.

Les piles ou les appareils dans lesquels des piles sont insérées ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme la lumière du soleil et le feu.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement installé sur le boîtier ou fixé au sol/mur, conformément aux instructions d'installation.

Usage en intérieur uniquement.

Sources d'alimentation

- L'appareil n'est pas débranché de la source d'alimentation secteur tant qu'il reste raccordé à la prise secteur, même s'il est éteint.
- La fiche principale étant utilisée pour débrancher l'appareil de la source d'alimentation secteur, raccordez l'appareil sur une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

Câbles recommandés

Des connecteurs et des câbles convenablement protégés et reliés à la terre doivent être utilisés pour le raccordement aux périphériques et/ou aux ordinateurs hôtes.

Pour les produits soumis au marquage CE

La validité du marquage CE se limite aux seuls pays où elle est légalement appliquée, principalement dans les pays de l'EEE (Espace économique européen).

Droits d'auteur et marques commerciales

- Ce système intègre la technologie Dolby* Digital.
 - * Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Le nom de marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Sony Corporation s'inscrit dans le cadre d'une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Ce système intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

- Technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et brevets concédés sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.
- Windows Media est soit une marque déposée soit une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors du cadre de ce produit est interdite sans une licence concédée par Microsoft ou une filiale autorisée de Microsoft.
- « ClearAudio+ » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les autres noms de systèmes et de produits sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées des fabricants. Les marques ™ et ® ne sont pas indiquées dans ce document.

À propos de ce Mode d'emploi

- Les instructions de ce Mode d'emploi décrivent les commandes de la télécommande. Vous pouvez également utiliser les commandes de l'enceinte-barre, si elles portent le même nom ou un nom analogue à celles de la télécommande.
- Certaines illustrations sont présentées comme des dessins conceptuels et peuvent être différentes des produits réels.

Table des matières

À propos de ce Mode d'emploi	3
Guide des pièces et des commandes	5

Installation du système

Raccordements de base et préparations	→	Guide de démarrage (document séparé)
---	---	---

Fixation de l'enceinte-barre au mur	9
Installation du caisson de graves horizontalement	11

Écoute du son

Écoute du son des appareils connectés	11
Écoute de la musique à partir d'un périphérique USB	11

Réglage du son

Écouter les effets sonores	13
Réglage du volume du caisson de graves	15

Fonction BLUETOOTH

Écoute de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH	15
Réglage du mode de veille BLUETOOTH	17

Autres fonctions

Utilisation de la fonction Commande pour HDMI	17
Utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync	19
Fonction de veille automatique	20
Activation de la transmission sans fil entre unités spécifiques (Secure Link) ...	20

Informations complémentaires


Précautions	21
Dépannage	22
Types de fichiers lisibles	28
Formats audio pris en charge	28
Indicateur DEL	29
Spécifications	31
À propose de la communication BLUETOOTH	32




Guide des pièces et des commandes

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

Enceinte-barre

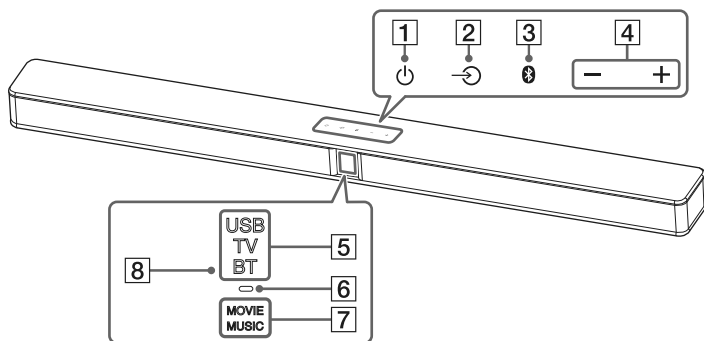Panneaux supérieur et avant



- 1** Touche  (alimentation)
Allume le système ou le met en mode veille.
- 2** Touche  (entrée) (page 11)
Sélectionne l'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 3** Touche  (appairage) (page 15)
- 4** Touche +/- (volume)
- 5** Indicateurs d'entrée* (page 11)
- 6** Indicateur BLUETOOTH (bleu)
 - Clignote rapidement : Pendant l'appairage BLUETOOTH
 - Clignote : La connexion BLUETOOTH est en cours
 - S'allume : La connexion BLUETOOTH est établie
- 7** Indicateurs d'effet sonore* (page 13)


8 Capteur de télécommande

* Les indicateurs DEL qui s'allument ou clignotent dépendent de la fonction sélectionnée ou de l'état du système. Pour plus d'informations sur les indications, reportez-vous à « Indicateur DEL » (page 29).

À propos des touches

Les touches fonctionnent lorsque vous les effleurez. N'appuyez pas dessus trop fort.

Panneau arrière

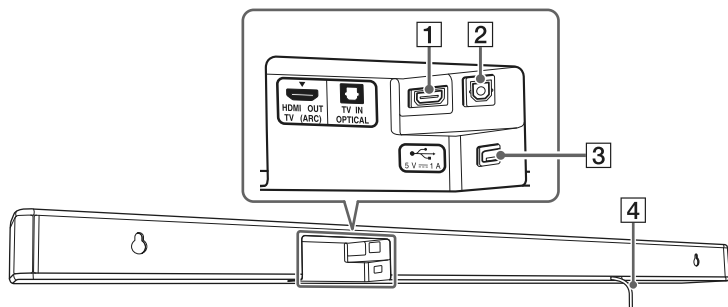


1 Prises HDMI OUT TV (ARC)

2 Prises TV IN OPTICAL

3 Port  (USB) (page 12)

4 Cordon d'alimentation secteur

Caisson de graves

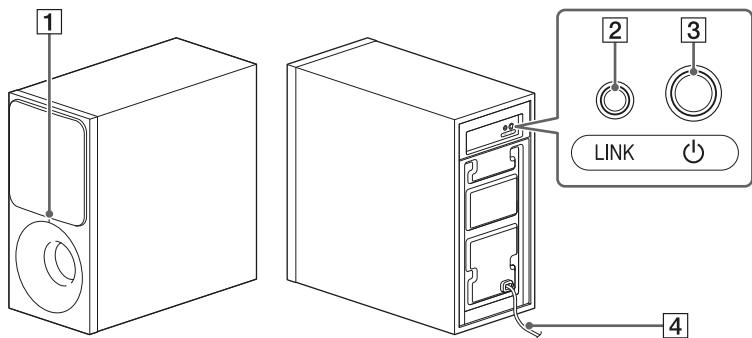

1 Indicateur d'alimentation

- S'éteint : L'alimentation est coupée
- S'allume :
 - Rouge : Le caisson de graves est en mode de veille
 - Vert : Le caisson de graves est connecté à l'enceinte-barre sans Secure Link
 - Orange : Le caisson de graves est connecté à l'enceinte-barre avec Secure Link
- Clignote :
 - Vert (rapide) : Le caisson de graves recherche l'enceinte-barre à connecter
 - Vert : Le caisson de graves essaie de se connecter à l'enceinte-barre sans Secure Link
 - Orange : Le caisson de graves essaie de se connecter à l'enceinte-barre avec Secure Link
 - Rouge : Le caisson de graves détecte une anomalie. Reportez-vous à « Sons sans fil du caisson de graves » dans « Dépannage » (page 25).

2 LINK (Secure Link) (page 20)

3 (alimentation)


Met le caisson de graves sous tension ou en mode veille.

4 Cordon d'alimentation secteur

À propos du mode de veille

Le caisson de graves passe en mode veille automatiquement et l'indicateur d'alimentation devient rouge lorsque l'enceinte-barre est en mode veille ou lorsque la transmission sans fil est désactivée. Le caisson de graves s'allume automatiquement lorsque l'enceinte-barre est sous tension ou que la transmission sans fil est activée.

Télécommande

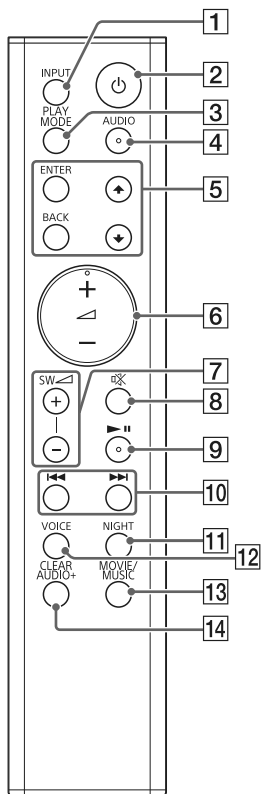

- 1** INPUT (page 11)
- 2** (alimentation)
Allume le système ou le met en mode veille.
- 3** PLAY MODE (page 12)
Utilisé aussi pour activer ou désactiver la fonction d'atténuation (page 14).

- 4** AUDIO* (page 14)
Utilisé aussi pour activer ou désactiver la fonction Dolby DRC (page 14).
- 5** ENTER
Affiche la sélection.

Sélectionne le dossier ou le fichier d'un périphérique USB.
BACK
Retourne à l'affichage précédent.
Arrête la lecture USB.
Utilisé aussi pour activer ou désactiver les indicateurs DEL (page 29).
- 6** (volume) +* / -
Règle le volume.
L'indicateur d'entrée actuelle clignote une fois chaque fois que vous réglez le volume.
Les indicateurs USB, TV et BT clignotent trois fois quand vous réglez le volume sur la position maximale ou minimale.
- 7** SW (volume du caisson de graves) +* / - (page 15)
L'indicateur d'entrée actuelle clignote une fois chaque fois que vous réglez le volume du caisson de graves.
Les indicateurs USB, TV et BT clignotent trois fois quand vous réglez le volume du caisson de graves sur la position maximale ou minimale.
- 8** (neutralisation du son)
Coupe temporairement le son.
Les indicateurs USB, TV et BT clignotent de façon continue quand la fonction de coupure du son est activée.
- 9** (lecture/pause)
Suspend ou reprend la lecture.

10 **⏮/⏭ (précédent/suivant/ rembobiner/avancer rapidement)**

Appuyez pour sélectionner la plage ou le fichier précédent/suivant.

Maintenez enfoncé pour faire une recherche vers l'arrière ou l'avant.

11 **NIGHT (page 13)**

Utilisé aussi pour activer ou désactiver le mode de veille BLUETOOTH (page 17).

12 **VOICE (page 14)**

Utilisé aussi pour activer ou désactiver la fonction Commande pour HDMI (page 18).

13 **MOVIE/MUSIC (page 13)**

Utilisé aussi pour activer ou désactiver la fonction de veille automatique (page 20).

14 **CLEAR AUDIO+ (page 13)**

Utilisé aussi pour entrer en mode Secure Link (page 20).

* Les touches AUDIO, ◀ + et ▶|| ont un point tactile. Utilisez la comme un guide pendant l'opération.

Installation du système**Raccordements de base et préparations**

Reportez-vous au Guide de démarrage (document séparé).



Fixation de l'enceinte-barre au mur

Vous pouvez installer l'enceinte-barre sur un mur.

Remarque


- Utilisez des vis (non fournies) adaptées au matériau et à la résistance du mur. Comme les plaques de plâtre sont particulièrement fragiles, fixez fermement les vis à deux goujons dans la poutre du mur. Installez l'enceinte-barre à l'horizontale, accrochée par des vis dans les goujons, sur une portion plane du mur.
- Assurez-vous de confier l'installation à un détaillant ou entrepreneur Sony et faites particulièrement attention à la sécurité pendant l'installation.
- Sony ne peut être tenu responsable de tout accident ou dégât entraîné par une installation incorrecte, une résistance insuffisante du mur, une mauvaise fixation des vis, une catastrophe naturelle, etc.

- 1** Préparez les vis (non fournies) qui conviennent aux trous situés à l'arrière de l'enceinte-barre.



Trou à l'arrière de l'enceinte-barre


- 2** Collez le WALL MOUNT TEMPLATE (fourni) sur un mur.




- 1** Alignez le TV CENTER LINE (①) du WALL MOUNT TEMPLATE avec la ligne centrale de votre téléviseur.
- 2** Alignez le TV BOTTOM LINE (②) du WALL MOUNT TEMPLATE avec le bas de votre téléviseur.
- 3** Collez le WALL MOUNT TEMPLATE sur le mur en utilisant par exemple un ruban adhésif en vente dans le commerce.

- 3** Marquez les positions des vis sur le SCREW LINE (③) du WALL MOUNT TEMPLATE.

Mesurez la distance décrite ci-dessous avec une règle, puis faites une marque en utilisant un stylo, etc.




- 4** Fixez les vis sur les marques. Les vis doivent dépasser de 7,5 mm à 8,5 mm.




- 5** Retirez le gabarit de montage au mur.

- 6** Accrochez l'enceinte-barre aux vis.

Alignez les trous à l'arrière de l'enceinte-barre avec les vis, puis accrochez l'enceinte-barre aux les deux vis.




Remarque

- Lissez la surface du gabarit de montage au mur quand il est collé au mur.
- Gardez suffisamment d'espace sous l'enceinte-barre quand vous l'accrochez au mur afin que le port  (USB) soit facilement accessible.

Installation du caisson de graves horizontalement

Placez le caisson de graves sur le côté droit avec le logo « SONY » dirigé vers l'avant.

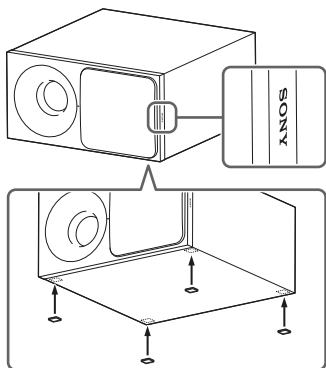

Fixez les tampons d'enceintes (fournis).

Écoute du son

Écoute du son des appareils connectés

Appuyez plusieurs fois sur INPUT.

Si vous appuyez une fois sur INPUT, l'indicateur d'entrée actuel clignote. Appuyez de nouveau sur INPUT pour sélectionner le périphérique de votre choix.

L'indicateur du périphérique sélectionné s'allume.

Chaque fois que vous appuyez sur INPUT, l'appareil change en séquence, comme suit.

« TV » → « BT » → « USB »


« TV »

- Téléviseur raccordé à la prise TV IN OPTICAL
- Téléviseur compatible avec la fonction ARC (Audio Return Channel) connecté à la prise HDMI OUT TV (ARC)

« BT »

Périphérique BLUETOOTH prenant en charge le profil A2DP (page 15)

« USB »

Périphérique USB raccordé au port  (USB) (page 11)

Écoute de la musique à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers de musique stockés sur un périphérique USB connecté.


Pour connaître les types de fichiers lisibles, reportez-vous à « Types de fichiers lisibles » (page 28).

Remarque

- Pour voir la liste du contenu USB sur l'écran du téléviseur, assurez-vous de connecter le système au téléviseur en utilisant le câble HDMI.
- Changez la source d'entrée du téléviseur vers la source sur laquelle l'enceinte-barre est connecté.

1 Raccordez le périphérique USB au port (USB).

Reportez-vous au Mode d'emploi du périphérique USB avant de le raccorder.



L'indicateur USB clignote de façon continue lors de la lecture d'un périphérique USB.



2 Appuyez plusieurs fois sur INPUT pour sélectionner « USB ».



La liste du contenu USB s'affiche à l'écran du téléviseur.

3 Appuyez sur / pour sélectionner le contenu de votre choix, puis appuyez sur ENTER.

Le contenu sélectionné commence la lecture.



4 Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE pour sélectionner le mode de lecture de votre choix.

- Aucun : Lit toutes les plages.
-  (Répéter une fois) : Répète une plage.
-  (Répéter le dossier) : Répète toutes les plages d'un dossier.




-  (Répéter aléatoirement) : Répète toutes les plages d'un dossier dans un ordre aléatoire.
-  (Tout répéter) : Répète toutes les plages.

L'indicateur USB clignote trois fois chaque fois que vous appuyez sur PLAY MODE.

5 Réglez le volume.

- Appuyez sur  +/- pour régler le volume de l'enceinte-barre.
- Appuyez sur SW  +/- pour régler le volume du caisson de graves.


Autres opérations

Pour	Action
Arrêt de la lecture ou retour à l'affichage précédent	Appuyez sur BACK
Pause ou reprise de la lecture	Appuyez sur 
Sélection de la plage précédente ou suivante	Appuyez sur 
Rechercher vers l'arrière ou l'avant (rembobiner/avancer rapidement)	Maintenez  enfoncée

Remarque

- Ne retirez pas le périphérique USB lors du fonctionnement. Pour éviter toute corruption ou endommagement des données sur le périphérique USB, éteignez le système avant d'enlever un périphérique USB.
- L'indicateur USB clignote deux fois de façon continue si vous connectez un périphérique USB non pris en charge.

Informations sur le périphérique USB sur l'écran du téléviseur



- ① Durée de lecture
- ② Temps total de lecture
- ③ Débit binaire
- ④ État de lecture
- ⑤ Vitesse de retour/avance rapide
- ⑥ État de lecture répétée
- ⑦ Index des fichiers sélectionnés/
Nombre total de fichier dans le dossier

Remarque

- En fonction de la source de lecture, certaines informations peuvent ne pas être affichées.
- Selon le mode de lecture, il est possible que les informations affichées soient différentes.

Réglage du son

Écouter les effets sonores

Vous pouvez facilement utiliser des effets sonores préalablement programmés qui sont faits sur mesure en fonction des différentes sources de sons.

Sélection de l'effet sonore

Appuyez plusieurs fois sur MOVIE/ MUSIC ou CLEAR AUDIO+ pendant la lecture.

CLEAR AUDIO+

Vous pouvez écouter le son avec le champ sonore recommandé par Sony. Le champ sonore est automatiquement optimisé en fonction du contenu de lecture et de la fonction.

Les indicateurs MOVIE et MUSIC s'allument pendant 2 secondes, puis s'éteignent.

MOVIE

Les effets sonores sont optimisés pour les films. Ce mode reproduit la densité et l'étendue riche du son.

L'indicateur MOVIE s'allume.

MUSIC

Les effets sonores sont optimisés pour la musique.

L'indicateur MUSIC s'allume.

Pour utiliser la fonction Mode nocturne (NIGHT)

Cette fonction est utile pour regarder des films lorsqu'il est tard la nuit. Vous pourrez écouter clairement les dialogues même lorsque le volume est faible.

Appuyez sur NIGHT.

Les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent deux fois.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur NIGHT.
L'indicateur MOVIE clignote deux fois.

Remarque

La fonction est désactivée automatiquement lorsque vous mettez le système hors tension.

Pour utiliser la fonction Voix Claire (VOICE)

Cette fonction rend les dialogues plus clairs.

Appuyez sur VOICE.

Les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent deux fois.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur VOICE.
L'indicateur MOVIE clignote deux fois.

Sélection du son de diffusion multiplex (Dual Mono)

Vous pouvez écouter un son diffusé en multiplex lorsque le système reçoit un signal diffusé en multiplex Dolby Digital.

Appuyez plusieurs fois sur AUDIO.

Le canal change en séquence comme suit :

Principal → Secondaire → Principal/
secondaire

Principal

Sort uniquement le canal principal.
Les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent deux fois.

Secondaire

Sort uniquement le canal secondaire.
L'indicateur MOVIE clignote deux fois.

Principal/secondaire

Le son principal est sortie par le l'enceinte gauche et le son secondaire sort par l'enceinte droite.
L'indicateur MUSIC clignote deux fois.

Réglage du Dolby DRC (Commande de la gamme dynamique)

Pour profiter des films à un faible niveau de volume. DRC est appliqué aux sources Dolby Digital.

Maintenez AUDIO enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver Dolby DRC.

Activée

Comprime le son en fonction des informations qu'il contient.
Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois.

Désactivée

Le son n'est pas compressé.
L'indicateur USB clignote deux fois.

Réglage de la fonction d'atténuation

Une distorsion peut se produire lors de l'écoute d'un appareil connecté à la prise HDMI OUT TV (ARC) ou TV IN OPTICAL. Vous pouvez éviter la distorsion en atténuant le niveau d'entrée du système.

Maintenez PLAY MODE enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'atténuation.

Activée

Atténue le niveau d'entrée. Le niveau de sortie baisse avec ce réglage.
Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois.

Désactivée

Niveau d'entrée normal.
L'indicateur USB clignote deux fois.

Conseil

Désactivez cette fonction si la sortie du son du système est faible.

Réglage du volume du caisson de graves

Le caisson de graves est conçu pour reproduire le son de basse ou les basses fréquences.

Appuyez sur SW \triangleleft +/- pour régler le volume du caisson de graves.


L'indicateur d'entrée actuelle clignote une fois chaque fois que vous réglez le volume du caisson de graves.

Remarque

Quand la source d'entrée ne contient pas beaucoup de son grave, comme dans le cas d'une émission de télévision, le son du caisson de graves peut être difficile à entendre.

Fonction BLUETOOTH

Écoute de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH



Appairage de ce système avec un périphérique BLUETOOTH

L'appairage est une opération dans le cadre de laquelle des périphériques BLUETOOTH s'enregistrent les uns auprès des autres au préalable. Une fois l'appairage effectué, il n'est plus nécessaire de le réeffectuer.

- 1 Placez le périphérique BLUETOOTH à 1 mètre de l'enceinte-barre.**
- 2 Appuyez sur Ⓜ (appairage) sur l'enceinte-barre.**

Le système entre en mode d'appairage. L'indicateur BLUETOOTH (bleu) sur l'enceinte-barre clignote rapidement.
- 3 Activez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH, recherchez les périphériques et sélectionnez « HT-CT290/291 ».**

Si une clé d'accès est requise, entrez « 0000 ».

Effectuez cette étape dans les 5 minutes, autrement le mode d'appairage pourrait être annulé.

4 Assurez-vous que l'indicateur BLUETOOTH sur l'enceinte-barre s'allume en bleu.

La connexion a été établie.

Remarque

- La clé d'accès peut s'appeler « Passcode », « Code PIN », « PIN number » ou « Mot de passe ».
- Vous pouvez appairer jusqu'à 10 périphériques BLUETOOTH. Lorsque le 11ème périphérique BLUETOOTH est appairé, le périphérique raccordé le moins récent sera remplacé par le nouveau.

Pour écouter de la musique à partir d'un périphérique apparié

1 Activez la fonction BLUETOOTH du périphérique BLUETOOTH apparié.

2 Appuyez plusieurs fois sur INPUT pour sélectionner « BT ».

Le système reconnecte automatiquement le dernier périphérique BLUETOOTH qui était connecté.

Lorsque la connexion BLUETOOTH est établie, l'indicateur BLUETOOTH sur l'enceinte-barre s'allume en bleu.

3 Démarrez la lecture sur le périphérique BLUETOOTH.

4 Réglez le volume.

- Règle le volume du périphérique BLUETOOTH.
- Appuyez sur \triangleleft +/- pour régler le volume de l'enceinte-barre.
- Appuyez sur SW \triangleleft +/- pour régler le volume du caisson de graves.

Remarque

- Une fois que le système et le périphérique BLUETOOTH sont connectés, vous pouvez contrôler la lecture en appuyant sur \blacktriangleright \parallel et \blacktriangleleft / \blacktriangleright .
- Vous pouvez vous connecter au système à partir d'un périphérique BLUETOOTH apparié même lorsque le système est en mode veille, si vous activez le mode de veille BLUETOOTH (page 17).
- Du fait des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son lu sur ce système est légèrement retardé par rapport au son lu sur le périphérique BLUETOOTH.

Pour déconnecter le périphérique BLUETOOTH

Réalisez une des actions suivantes.

- Appuyez de nouveau sur \mathbb{B} (appairage) sur l'enceinte-barre.
- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le périphérique BLUETOOTH.
- Éteignez le système ou le périphérique BLUETOOTH.

Réglage du mode de veille BLUETOOTH

Quand le système possède les informations d'appairage, vous pouvez activer le système et écouter de la musique à partir d'un périphérique BLUETOOTH même quand le système est en mode de veille en activant le mode de veille BLUETOOTH.

Maintenez NIGHT enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le mode de veille BLUETOOTH.

Activée

Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois.

Désactivée

L'indicateur USB clignote deux fois.

Remarque

Pendant le mode de veille BLUETOOTH, la consommation d'énergie en veille augmente.

Autres fonctions

Utilisation de la fonction Commande pour HDMI

Connecter un appareil tel qu'un téléviseur ou un Lecteur de disques Blu-ray compatible avec la fonction Commande pour HDMI* à l'aide d'un câble HDMI (Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet, non fourni) vous permet de commander facilement l'appareil avec la télécommande du téléviseur. Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec la fonction de Commande pour HDMI.

- Fonction de Mise hors tension du système
 - Fonction de Contrôle audio du système
 - Audio Return Channel
 - Fonction de Lecture une touche
- * Commande pour HDMI est une norme utilisée par CEC (Consumer Electronics Control) permettant aux appareils HDMI (High-Definition Multimedia Interface) de se commander mutuellement.

Remarque

Ces fonction peuvent fonctionner sur des appareils qui n'ont pas été fabriqués par Sony, mais cela n'est pas garanti.

Préparation pour l'utilisation de la fonction Commande pour HDMI

Maintenez VOICE enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Commande pour HDMI.

Activée

Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois.

Désactivée

L'indicateur USB clignote deux fois.

Active les réglages de la fonction Commande pour HDMI pour le téléviseur et l'autre appareil connecté au système.

Conseil

Si vous activez la fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA » sync) lors de l'utilisation d'un téléviseur fabriqué par Sony, la fonction Commande pour HDMI du système est aussi activée automatiquement.

Fonction de Mise hors tension du système

Lorsque vous éteignez le téléviseur, le système s'éteint automatiquement.

Fonction de Contrôle audio du système

Si vous allumez le système lorsque vous regardez la télévision, le son du téléviseur sera émis par les enceintes du système. Le volume du système peut être réglé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Si le son du téléviseur a été émis par les enceintes du système la dernière fois que vous avez regardé la télévision, le système sera mis en marche automatiquement lorsque vous allumez de nouveau le téléviseur.

Les opérations peuvent aussi être réalisées à l'aide du menu du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.

Remarque

- Le son est sorti uniquement par le téléviseur si un autre réglage que l'entrée « TV » est sélectionné lors de l'utilisation de la fonction Double image sur le téléviseur. Si vous désactivez la fonction Double image, le son est émis par le système.
- En fonction des réglages du téléviseur, la fonction de Contrôle audio du système peut ne pas être disponible. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.

Audio Return Channel

Si le système est connecté à la prise HDMI IN d'un téléviseur compatible avec Audio Return Channel, vous pouvez écouter le son du téléviseur à partir des enceintes du système sans connecter de câble optique numérique.

Remarque

Si le téléviseur n'est pas compatible avec Audio Return Channel, vous devez connecter un câble optique numérique (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).

Fonction de Lecture une touche

Quand vous lisez un contenu sur un appareil (Lecteur de disques Blu-ray, « PlayStation®4 », etc.) connecté au téléviseur, le système et le téléviseur s'allument automatiquement, l'entrée du système est commutée sur l'entrée pour le téléviseur et le son est sorti par les enceintes du système.

Remarque

- Si le son du téléviseur a été émis par les enceintes du téléviseur la dernière fois que vous avez regardé la télévision, le système ne s'allume pas et le son et l'image sont sortis par le téléviseur même si le contenu de l'appareil est lu.
- En fonction du téléviseur, le début du contenu peut ne pas être lu correctement.

Utilisation de la fonction « BRAVIA » Sync

En plus de la fonction Commande pour HDMI, vous pouvez aussi utiliser la fonction suivante sur des appareils compatibles avec la fonction « BRAVIA » sync.

- Fonction de Sélection d'une scène

Remarque

Cette fonction est une fonction propriétaire de Sony. Cette fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres produits que ceux fabriqués par Sony.

Fonction de Sélection d'une scène

Le champ sonore du système est commuté automatiquement en fonction des réglages de la fonction de sélection d'une scène ou de mode sonore du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur. Réglez le champ sonore sur « CLEAR AUDIO+ » (page 13).

Remarques sur les raccordements HDMI

- Utilisez un câble HDMI haute vitesse. Si vous utilisez un câble HDMI standard, il est possible que les contenus de 1080p ne s'affichent pas correctement.
- Utilisez un câble HDMI certifié.
- Utilisez un câble HDMI haute vitesse Sony avec le logo du type de câble.
- L'usage d'un câble de conversion HDMI-DVI n'est pas conseillé.
- Vérifiez la configuration de l'équipement connecté si l'image est mauvaise ou si le son ne sort pas de l'équipement connecté par le câble HDMI.
- Les signaux audio (fréquence d'échantillonnage, longueur de bits, etc.) transmis par une prise HDMI risquent d'être supprimés par le périphérique raccordé.
- Le son peut être interrompu lorsque la fréquence d'échantillonnage ou le nombre de canaux des signaux de sortie audio de l'équipement de lecture sont commutés.

- Si l'équipement connecté n'est pas compatible avec la technologie de protection des droits d'auteur (HDCP), l'image et/ou le son de la prise HDMI OUT de ce système peut être déformé ou il peut ne pas avoir de sortie. Dans ce cas, veuillez vérifier les spécifications de l'équipement connecté.

Fonction de veille automatique

Le système entre automatiquement en mode de veille quand vous n'utilisez pas le système pendant environ 20 minutes et que le système ne reçoit aucun signal d'entrée.

Maintenez MOVIE/MUSIC enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction de veille automatique.

Activée

Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois.

Désactivée

L'indicateur USB clignote deux fois.

Quand le système entre en mode de veille, tous les indicateurs DEL sauf l'indicateur BLUETOOTH (bleu) clignotent doucement.

Activation de la transmission sans fil entre unités spécifiques (Secure Link)

Vous pouvez spécifier la connexion sans fil à utiliser entre l'enceinte-barre et le caisson de graves à l'aide de la fonction Secure Link. Cette fonction peut aider à éviter les interférences si vous utilisez plusieurs appareils sans fil.

1 Appuyez sur LINK à l'arrière du caisson de graves.

L'indicateur d'alimentation du caisson de graves clignote en orange.

2 Maintenez CLEAR AUDIO+ enfoncé pendant 5 secondes.

Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois, puis les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent en alternance.

Quand l'enceinte-barre est liée au caisson de graves, les indicateurs s'arrêtent de clignoter et l'indicateur d'alimentation sur le caisson de grave s'allume en orange.

En cas d'échec, les indicateurs s'allument pendant 5 secondes. Essayez de nouveau l'opération ci-dessus.

Pour désactiver cette fonction, maintenez CLEAR AUDIO+ enfoncé pendant 5 secondes.

L'indicateur USB clignote deux fois.

Précautions

Sécurité

- Si un objet ou du liquide venait à pénétrer à l'intérieur du système, débranchez le système et faites-le vérifier par une personne qualifiée avant de le remettre en marche.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Ceci pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne montez pas sur l'enceinte-barre et le caisson de graves car vous pourriez tomber, vous blesser ou endommager le système.

Sources d'alimentation

- Avant de commander le système, assurez-vous que la tension soit la même que celle de votre réseau local. La tension de fonctionnement est indiquée sur la plaque signalétique de l'enceinte-barre et du caisson de graves.
- Débranchez le système de la prise murale si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, tenez-le par la fiche ; ne tirez jamais directement sur le cordon lui-même.
- Le cordon d'alimentation secteur ne doit être remplacé que dans un centre de service après-vente qualifié.

Accumulation de chaleur

Bien que le système chauffe pendant le fonctionnement, ceci n'est pas une anomalie.

En cas d'utilisation continue à un volume élevé de ce système, la température augmente considérablement à l'arrière et sur le dessous. Pour éviter de vous brûler, ne touchez pas le système.

Lieu d'installation

- Il faut laisser suffisamment d'espace autour du système pour le dégagement de la chaleur. Quand vous placez le caisson de graves sur une étagère, laissez un espace de plus de 5 cm au-dessus du caisson de graves et un espace de plus de 5 cm sur les côtés du caisson de graves. L'étagère derrière le caisson de graves doit rester ouverte. Si vous placez le caisson de graves avec l'arrière contre le mur, laissez un espace de plus de 10 cm entre le caisson de grave et le mur.
- Laissez l'avant du système ouvert.
- Installez le système dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter toute surchauffe interne et prolonger la vie du système.
- Ne placez pas le système dans un endroit soumis aux vibrations (par exemple sur une étagère instable, etc.).
- Ne placez pas le caisson de graves sur une étagère qui peut interférer avec la fonction sans fil (par exemple sur une étagère en métal, etc.).
- Ne placez pas le système près d'une source de chaleur ni à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Ne placez rien à l'arrière de l'enceinte-barre et du caisson de graves qui pourrait bloquer les trous de ventilation et entraîner un mauvais fonctionnement.
- Si le système est utilisé avec un téléviseur, un magnétoscope ou un magnétophone, cela peut provoquer du bruit et altérer la qualité de l'image. Dans ce cas, placez le système à l'écart du téléviseur, du magnétoscope ou du magnétophone.
- Agissez avec prudence si vous allez placer le système sur une surface qui a reçu un traitement spécial (cire, huile, polissage, etc.) car cela pourrait tâcher ou décolorer la surface.
- Faites attention aux bords de l'enceinte-barre et du caisson de graves car il peuvent causer des blessures.

À propos de la manipulation du caisson de graves

Ne placez pas votre main dans la fente du caisson de graves quand vous le soulevez. Le moteur d'enceinte pourrait être endommagé. Pour le soulever, tenez le caisson de graves par le dessous.

Utilisation

Avant de connecter d'autres périphériques, assurez-vous d'éteindre et de débrancher le système.

Si vous rencontrez un problème de couleurs anormales sur un téléviseur à proximité

Des couleurs irrégulières peuvent être observées sur certains types de téléviseur.

- Si un problème de couleurs irrégulières se produit...
Éteignez le téléviseur, puis rallumez-le après 15 à 30 minutes.
- Si le problème de couleurs irrégulières continue...
Éloignez le système du téléviseur.

Nettoyage

Nettoyez le système avec un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence.

Si vous avez des questions ou des problèmes en ce qui concerne votre système, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Dépannage

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants lors de l'utilisation du système, utilisez ce guide de dépannage pour essayer de le résoudre avant de demander une réparation. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche. Assurez-vous d'amener à la fois l'enceinte-barre et le caisson de graves même si vous pensez qu'un seul élément des deux a un problème, quand vous demandez une réparation.

Général

L'alimentation ne démarre pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est fermement raccordé.

Le système ne fonctionne pas normalement.

- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, puis raccordez-le à nouveau après plusieurs minutes.

Le système s'éteint automatiquement.

- La fonction de veille automatique fonctionne (page 20).

Le système ne s'allume pas même quand le téléviseur est allumé.

- Activez la fonction Commande pour HDMI (page 18). Le téléviseur doit prendre en charge la fonction Commande pour HDMI (page 17). Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.

- Vérifier les réglages d'enceinte sur le téléviseur. L'alimentation du système est synchronisée avec les réglages d'enceinte du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.
- Si le son a été sortie par les enceintes du téléviseur la fois précédente, le système ne s'allume pas même quand le téléviseur est allumé.
Allumez le système et commutez l'entrée du système sur « TV » (page 11).

Le système s'éteint quand le téléviseur est éteint.

- Le système s'éteint automatiquement quand vous éteignez le téléviseur si le système est sur l'entrée « TV ».

Le système ne s'éteint pas même quand le téléviseur est éteint.

- Le système ne s'éteint pas automatiquement quand vous éteignez le téléviseur si le système est sur l'entrée « USB » ou « BT ».

Son

Le système n'émet aucun son de téléviseur.




- Vérifiez le type et la connexion du câble HDMI ou du câble optique numérique qui est connecté au système et au téléviseur (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).

- Si votre téléviseur est compatible avec Audio Return Channel, assurez-vous que le système est connecté à une prise d'entrée HDMI (ARC) d'un téléviseur (reportez-vous au Guide de démarrage fourni). Si aucun son ne sort toujours ou si le son est interrompu, connectez le câble optique numérique fourni.
- Si votre téléviseur n'est pas compatible avec Audio Return Channel, le son du téléviseur n'est pas sorti par le système même si le système est connecté à la prise d'entrée HDMI du téléviseur. Pour sortir le son du téléviseur par le système, connectez le câble optique numérique fourni (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).
- Changez l'entrée du système sur « TV » (page 11).
- Augmentez le volume sur le système ou retirez la sourdine.
- En fonction de l'ordre de connexion du téléviseur et du système, il se peut que le système soit en sourdine. Les indicateurs USB, TV et BT clignotent de façon continue dans cet état. Si cela se produit, allumez d'abord le téléviseur, puis le système.
- Réglez les paramètres des enceintes du téléviseur (BRAVIA) sur Système audio. Reportez-vous aux Mode d'emploi de votre téléviseur à propos de ses réglages.
- En fonction du téléviseur et des sources de lecture, le son peut ne pas être sorti par le système. Réglez les paramètres de format audio du téléviseur sur « PCM ». Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.


Le son est reproduit depuis le système et le téléviseur.

- Mettez en sourdine le système ou le téléviseur.

L'appareil connecté au système n'émet pas de son ou bien un son très faible.

- Appuyez sur  + pour augmenter le niveau du volume (page 8).
- Appuyez sur  ou  + pour annuler la fonction de coupure du son (page 8).
- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Pour utiliser d'autres sources d'entrée, appuyez sur INPUT plusieurs fois (page 11).
- Désactivez la fonction d'atténuation (page 14).
- Assurez-vous que tous les câbles et cordons du système et de l'appareil connecté soit fermement insérés.

Aucun son ou un son très faible uniquement est reproduit par le caisson de graves.


- Appuyez sur SW  + pour augmenter le volume du caisson de graves (page 8).
- Assurez-vous que l'indicateur d'alimentation sur le caisson de graves est allumé en vert. Si non, reportez-vous à « Aucun son n'est reproduit par le caisson de graves. » dans « Sons sans fil du caisson de graves » (page 25).
- Un caisson de graves sert à reproduire le son de basse. Si les sources d'entrée ne contiennent que de très faibles composants de son de basse (par ex. une émission de télévision), le son du caisson de graves peut être difficile à entendre.
- Lorsque vous lisez du contenu compatible avec la technologie de protection du copyright (HDCP), il ne sort pas du caisson de graves.

L'effet surround ne peut pas être obtenu.

- En fonction du signal d'entrée et du réglage du champ sonore, le traitement du son surround peut ne pas fonctionner efficacement. L'effet surround peut être léger en fonction du programme ou du disque.
- Pour lire un son multicanal, vérifier le réglage de sortie audio numérique sur l'appareil connecté au système. Pour les détails, reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec l'appareil connecté.

Périphérique USB

Le périphérique USB n'est pas reconnu.

- Essayez les solutions suivantes :
 - ① Éteignez le système.
 - ② Retirez et reconnectez le périphérique USB.
 - ③ Allumez le système.
- Assurez-vous que le périphérique USB est fermement raccordé au port  (USB).
- Vérifiez si le périphérique USB ou un câble est endommagé.
- Vérifiez si le périphérique USB est sous tension.
- Si le périphérique USB est connecté via un hub USB, déconnectez-le et connectez directement le périphérique USB sur l'enceinte-barre.

Périphérique BLUETOOTH

La connexion BLUETOOTH ne peut être complétée.

- Vérifiez que l'indicateur BLUETOOTH sur l'enceinte-barre s'allume en bleu (page 5).
- Assurez-vous que le périphérique BLUETOOTH à connecter est sous tension et que la fonction BLUETOOTH a été activée.

- Placez le périphérique BLUETOOTH plus près de l'enceinte-barre.
- Appairez à nouveau ce système et le périphérique BLUETOOTH. Il peut s'avérer nécessaire d'annuler l'appairage avec ce système en utilisant d'abord votre le périphérique BLUETOOTH.

L'appairage n'a pas pu être effectué.

- Placez le périphérique BLUETOOTH plus près de l'enceinte-barre.
- Assurez-vous que ce système ne reçoit pas d'interférences à partir d'un périphérique LAN sans fil, un appareil sans fil 2,4 GHz ou un four à micro-onde. Si un appareil qui génère des radiations électromagnétiques se trouve à proximité, éloignez l'appareil du système.
- L'appairage peut être impossible si d'autres périphériques BLUETOOTH sont présents autour de l'enceinte-barre. Dans ce cas, désactivez les autres périphériques BLUETOOTH.



Aucun son n'est sorti du périphérique BLUETOOTH connecté.

- Vérifiez que l'indicateur BLUETOOTH sur l'enceinte-barre s'allume en bleu (page 5).
- Placez le périphérique BLUETOOTH plus près de l'enceinte-barre.
- Si un appareil qui émet des radiations électromagnétiques, tels qu'un périphérique LAN sans fil, d'autres périphériques BLUETOOTH ou un micro-onde se trouve à proximité, éloignez-le du système.
- Retirez tous les obstacles entre ce système et le périphérique BLUETOOTH ou éloignez ce système de l'obstacle.
- Changez la position du périphérique BLUETOOTH connecté.

- Mettez la fréquence LAN sans fil de tout routeur Wi-Fi à proximité sur la plage de 5 GHz.
- Augmentez le volume sur le périphérique BLUETOOTH connecté.

Sons sans fil du caisson de graves

Aucun son n'est reproduit par le caisson de graves.

- L'indicateur d'alimentation sur le caisson de graves ne s'allume pas.
 - Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur du caisson de graves est correctement connecté.
 - Appuyez sur  sur le caisson de graves pour l'allumer.
- L'indicateur d'alimentation sur le caisson de graves clignote lentement en vert ou s'allume en rouge.
 - Déplacez le caisson de graves vers un endroit à proximité de l'enceinte-barre pour que l'indicateur d'alimentation sur le caisson de graves s'allume en vert.
 - Suivez les étapes de « Activation de la transmission sans fil entre unités spécifiques (Secure Link) » (page 20).
- Si l'indicateur d'alimentation sur le caisson de graves clignote en rouge, appuyez sur  sur le caisson de graves pour couper l'alimentation et vérifiez si l'orifice de ventilation du caisson de graves est obstrué.
- Le caisson de graves est conçu pour reproduire le son de basse. Lorsque la source d'entrée ne contient pas beaucoup de basses, comme c'est le cas de la plupart des programmes de télévision, le son de basse peut être inaudible.

- Appuyez sur SW ◀ + pour augmenter le volume du caisson de graves (page 15).

Le son se coupe ou contient du bruit.

- Si un appareil générant des ondes électromagnétiques, tels qu'un LAN sans fil ou un four à micro-onde en fonctionnement, est placé à côté du système, déplacez ce dernier à l'écart de l'appareil.
- S'il existe un obstacle entre l'enceinte-barre et le caisson de graves, déplacez-le ou enlevez-le.
- Placez l'enceinte-barre et le caisson de graves le plus près possible l'un de l'autre.
- Mettez la fréquence LAN sans fil de tout routeur Wi-Fi à proximité sur la plage de 5 GHz.
- Commuter la connexion réseau du téléviseur ou du lecteur de disques Blu-ray du réglage sans fil sur le réglage filaire.

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande sur le capteur de télécommande de l'enceinte-barre (page 5).
- Retirez tous les obstacles qui se trouvent entre la télécommande et l'enceinte-barre.
- Remplacez les deux piles de la télécommande par des neuves si elles sont usées.
- Assurez-vous d'appuyer sur la touche correcte de la télécommande.

La télécommande du téléviseur ne fonctionne pas.


- Installez l'enceinte-barre de façon qu'elle ne gêne pas le capteur de télécommande du téléviseur.

Autres

La fonction Commande pour HDMI ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez la connexion avec le système (reportez-vous au Guide de démarrage fourni).
- Activez la fonction Commande pour HDMI sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre téléviseur.
- Attendez un moment, puis essayez de nouveau. Si vous débranchez le système, il faut un certain temps avant qu'une opération soit effectuée. Attendez 15 secondes ou plus, puis essayez de nouveau.
- Assurez-vous que les appareils connectés au système prennent en charge la fonction Commande pour HDMI.
- Active la fonction Commande pour HDMI sur les appareils connectés au système. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au Mode d'emploi de votre appareil.
- Le type et le nombre d'appareils pouvant être contrôlés par la fonction Commande pour HDMI sont restreints par la norme HDMI CEC comme suit :
 - Appareils d'enregistrement (enregistreur de disques Blu-ray, enregistreur DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils de lecture (Lecteur de disques Blu-ray, lecteur DVD, etc.) : jusqu'à 3 appareils
 - Appareils à tuner : jusqu'à 4 appareils
 - Système audio (récepteur/écouteurs) : jusqu'à 1 appareil (utilisé par ce système)

Si tous les indicateurs d'entrée et les indicateurs d'effet sonore clignotent rapidement (mode PROTECT).

→ Appuyez sur  pour éteindre le système. Après que l'écran s'est éteint, déconnectez le cordon d'alimentation secteur puis vérifiez que rien ne gêne les orifices de ventilation de l'enceinte-barre.

Tous les indicateurs d'entrée et les indicateurs d'effet sonore clignotent rapidement (mode PROTECT).

→ Les indicateurs sont éteints. Maintenez BACK enfoncé pendant 5 secondes pour activer les indicateurs.

Les capteurs du téléviseur ne fonctionnent pas correctement.

→ L'enceinte-barre peut bloquer certains capteurs (tels que le capteur de luminosité), le récepteur de télécommande de votre téléviseur, ou l'« émetteur pour lunettes 3D (transmission par infrarouges) » d'un téléviseur 3D qui utilise le système de verre 3D infrarouge ou une communication sans fil. Éloignez l'enceinte-barre du téléviseur à une distance qui permette le fonctionnement de ces pièces. Pour connaître l'emplacement des capteurs et du récepteur de la télécommande, reportez-vous au Mode d'emploi fourni avec le téléviseur.


 est inopérante.

→ Le système est peut-être en mode de démonstration. Pour annuler le mode de démonstration, effectuez « Réinitialiser » (page 27).

Réinitialiser


Si le système ne fonctionne toujours pas correctement, réinitialisez le système de la façon suivante.

Assurez-vous d'utiliser les touches sur l'enceinte-barre pour réaliser cette opération.

1 Maintenez enfoncé – (volume bas) et  simultanément pendant 5 secondes.

Tous les indicateurs DEL clignotent trois fois, puis s'éteignent. Les réglages du menu, les champs sonores, etc. retournent aux réglages initiaux.

2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur.

3 Connectez le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur  pour allumer le système.

4 Liez le système au caisson de graves (page 20).

Types de fichiers lisibles

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
Standard WMA9	.wma
LPCM	.wav

Remarque

- Selon le format de fichier, le codage de fichier ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains fichiers soient illisibles.
- Il est possible que certains fichiers édités sur un PC ne puissent pas être lus.
- Le système ne lit pas les fichiers audio tels que DRM et Lossless.
- Le système peut reconnaître les fichiers ou les dossiers suivants sur des périphériques USB :
 - chemin du dossier d'un maximum de 128 caractères
 - 200 dossiers (y compris le dossier racine)
 - jusqu'à 200 fichiers/dossiers sur une couche unique
- Il est possible que certains périphériques USB ne soient pas compatibles avec ce système.
- Le système peut reconnaître les périphérique Mass Storage Class (MSC).

Formats audio pris en charge

Ce système prend en charge les formats audio suivants.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch

Indicateur DEL

Vous pouvez activer ou désactiver les indicateurs DEL en maintenant enfoncé BACK pendant 5 secondes.

Quand vous activez cette fonctionnalité, les indicateurs DEL s'allument ou clignotent en fonction de la fonction sélectionnée ou de l'état du système.

Si vous désactivez les indicateurs DEL, seul l'indicateur BLUETOOTH (bleu) s'allume pour la fonction « BT ».

Fonction/état	Indication
Entrée (page 11) <ul style="list-style-type: none">• TV• BT• USB	L'indicateur TV s'allume L'indicateur BT et BLUETOOTH s'allument (bleu) L'indicateur USB s'allume
Entrée USB (page 11) <ul style="list-style-type: none">• Lecture• Périphérique USB non pris en charge	L'indicateur USB clignote de façon continue L'indicateur USB clignote deux fois de façon continue
Effet sonore (page 13) <ul style="list-style-type: none">• MOVIE• MUSIC	L'indicateur MOVIE s'allume L'indicateur MUSIC s'allume
CLEAR AUDIO+ (page 13)	Les indicateurs MOVIE et MUSIC s'allument pendant 2 secondes, puis s'éteignent
Volume maximum/minimum, Volume maximum/minimum du caisson de graves (page 15)	Les indicateurs USB, TV et BT clignotent trois fois
Volume haut/bas, Volume haut/bas du caisson de grave	L'indicateur de l'entrée actuelle clignote une fois
Coupure du son	Les indicateurs USB, TV et BT clignotent de façon continue
Dual Mono (page 14) <ul style="list-style-type: none">• Principal• Secondaire• Principal/secondaire	Les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent deux fois L'indicateur MOVIE clignote deux fois L'indicateur MUSIC clignote deux fois
Dolby DRC (page 14), Atténuation (page 14) <ul style="list-style-type: none">• Activée• Désactivée	Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois L'indicateur USB clignote deux fois
Mode nocturne (page 13), Voix Claire (page 14) <ul style="list-style-type: none">• Activée• Désactivée	Les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent deux fois L'indicateur MOVIE clignote deux fois
PLAY MODE (page 12)	L'indicateur USB clignote trois fois
Commande pour HDMI (page 18), Veille BLUETOOTH (page 17), Mise en veille automatique (page 20) <ul style="list-style-type: none">• Activée• Désactivée	Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois L'indicateur USB clignote deux fois

Fonction/état	Indication
Secure Link (page 20)	
<ul style="list-style-type: none"> • Activée 	Les indicateurs USB et TV clignotent deux fois, puis les indicateurs MOVIE et MUSIC clignotent en alternance jusqu'à ce que la connexion soit établie
<ul style="list-style-type: none"> • Désactivée 	L'indicateur USB clignote deux fois
PROTECT (page 27)	Tous les indicateurs DEL sauf l'indicateur BLUETOOTH (bleu) clignotent rapidement
Entre en mode de veille automatique (page 20)	Tous les indicateurs DEL sauf l'indicateur BLUETOOTH (bleu) clignotent doucement
Réinitialiser (page 27)	Tous les indicateurs DEL clignotent trois fois, puis s'éteignent

Spécifications

Enceinte-barre (SA-CT290/ SA-CT291)

Section amplificateur

PUISSANCE DE SORTIE (nominale)

Avant G + Avant D :

30 W + 30 W (à 4 ohms, 1 kHz, THD 1%)

PUISSANCE DE SORTIE (référence)

Avant G/Avant D : 100 W (par canal à 4 ohms, 1 kHz)

Entrées

USB

TV IN OPTICAL

Sortie

HDMI OUT TV (ARC)

Section HDMI

Connecteur

Type A (19 broches)

Section USB

Port  (USB)

Type A

Section BLUETOOTH

Système de communication

Spécification BLUETOOTH version 4.2

Sortie

Spécification BLUETOOTH de classe de puissance 1

Portée de communication maximale

Champ de réception environ 25 m¹⁾

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)

Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profils compatibles BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote Control Profile)

Codecs pris en charge³⁾

SBC⁴⁾

Plage de transmission (A2DP)

20 Hz à 20 000 Hz (Fréquence d'échantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les périphériques, les champs magnétiques autour d'un four micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil, la sensibilité de la réception, les performances de l'antenne, le système d'exploitation, l'application logicielle, etc.

²⁾ Les profils standard BLUETOOTH indiquent l'objectif de la communication BLUETOOTH entre des périphériques.

³⁾ Codec : Format de conversion et compression des signaux audio

⁴⁾ Codec de sous-bande

Section d'enceintes Avant G/Avant D

Système d'enceintes

Système d'enceintes pleine gamme, suspension acoustique

Enceinte

40 mm × 100 mm, de type conique × 2

Général

Alimentation

Modèles taiwanais uniquement :

120 V CA, 50/60 Hz

Autres modèles :

220 V à 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique

Marche : 40 W

Veille : 0,5 W ou moins (Mode d'économie d'énergie)

(Lorsque la fonction Commande pour HDMI et le mode de veille BLUETOOTH sont désactivés.)

Veille : 2,8 W ou moins⁵⁾

(Lorsque la fonction Commande pour HDMI et le mode de veille BLUETOOTH sont activés.)

Dimensions (l/h/p) (environ)

900 mm × 52 mm × 86 mm

Poids (environ)

2,3 kg

⁵⁾ Le système basculera automatiquement en mode d'économie d'énergie lorsqu'il y aura aucun raccordement HDMI et aucune information d'appairage BLUETOOTH.

Caisson de graves (SA-WCT290/SA-WCT291)

- PUISSANCE DE SORTIE (référence)
100 W (par canal à 4 ohms, 100 Hz)
- Système d'enceintes
Système de caisson de graves, Bass
Reflex
- Enceinte
130 mm, de type conique
- Alimentation
Modèles taiwanais uniquement :
120 V CA, 50/60 Hz
Autres modèles :
220 V à 240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation électrique
Marche : 15 W
Veille : 0,5 W ou moins
- Dimensions (l/h/p) (environ)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(installation verticale)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(installation horizontale)
- Poids (environ)
6,3 kg

Section émetteur/ récepteur sans fil

- Bande de fréquences
2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)
- Méthode de modulation
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
- La conception et les spécifications sont
sujettes à modifications sans préavis.

À propos de la communication BLUETOOTH

Profils et versions BLUETOOTH pris en charge

Un profil désigne un ensemble de fonctions standard pour diverses fonctionnalités de produit BLUETOOTH. Reportez-vous à « Section BLUETOOTH » dans « Spécifications » (page 31) pour la version BLUETOOTH et les profils pris en charge par ce système.

Portée de communication effective

Les périphériques BLUETOOTH doivent être utilisés à une distance approximative de 10 mètres (distance sans obstacle) les uns des autres. La portée de communication effective peut être plus courte dans les conditions suivantes.

- Quand une personne, un objet métallique, un mur ou tout autre obstruction se trouve entre les périphériques connectés via BLUETOOTH.
- Emplacements où est installé un réseau LAN sans fil.
- Autour d'un four micro-ondes en cours d'utilisation.
- Emplacements où sont générées d'autres ondes électromagnétiques.

Effets des autres périphériques

Les périphériques BLUETOOTH et LAN sans fil (IEEE 802.11b/g) utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz). Quand vous utilisez votre périphérique BLUETOOTH à proximité d'un périphérique doté d'une fonctionnalité LAN sans fil, des interférences électromagnétiques peuvent se produire. Cela peut entraîner un ralentissement des vitesses de transfert de données, des parasites ou l'impossibilité d'établir la connexion. Dans ce cas, essayez les solutions suivantes :

- Utilisez ce système à une distance d'au moins 10 mètres du périphérique LAN sans fil.
- Mettez l'appareil LAN sans fil hors tension lorsque vous utilisez votre périphérique BLUETOOTH dans un rayon de 10 mètres.
- Installez ce système et le périphérique BLUETOOTH le plus proche possible l'un de l'autre.

Effets sur les autres périphériques

Les ondes radio diffusées par ce système peuvent interférer avec le fonctionnement de certains appareils médicaux. Ces interférences pouvant entraîner un dysfonctionnement, éteignez toujours ce système et le périphérique BLUETOOTH dans les sites suivants :

- Dans les hôpitaux, à bord de trains et d'avions, dans les stations d'essence et sur tout site où des gaz inflammables peuvent être présents.
- À proximité de portes automatiques ou d'alarmes d'incendie.

Remarque

- Ce système prend en charge des fonctions de sécurité conformes aux spécifications BLUETOOTH afin de garantir une connexion sécurisée lors de la communication à l'aide de la technologie BLUETOOTH. Toutefois, il est possible que cette sécurité s'avère insuffisante en fonction des éléments composant l'environnement et d'autres facteurs. Par conséquent, soyez toujours vigilant lorsque vous communiquez à l'aide de la technologie BLUETOOTH.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'endommagements ou de pertes résultant de fuites d'informations pendant une communication à l'aide de la technologie BLUETOOTH.
- La communication BLUETOOTH n'est pas forcément garantie avec tous les périphériques BLUETOOTH dont le profil est identique à celui de ce système.
- Les périphériques BLUETOOTH connectés à ce système doivent être conformes à la spécification BLUETOOTH définie par Bluetooth SIG, Inc., et ils doivent être certifiés conformes. Toutefois, même si un périphérique est conforme à la spécification BLUETOOTH, il peut arriver que le périphérique BLUETOOTH, du fait de ses caractéristiques ou spécifications, ne puissent pas être connecté ou induise des méthodes de commande, une utilisation ou un affichage différents.
- Des parasites peuvent se produire ou le son peut s'entrecouper selon le périphérique BLUETOOTH connecté à ce système, l'environnement de communication ou les conditions environnantes.

- ممکن است پارازیت روی دهد یا بسته به دستگاه BLUETOOTH متصل به این سیستم، محیط ارتباطات یا شرایط اطراف، صدا قطع شود.

- هنگام استفاده از دستگاه BLUETOOTH در محدوده 10 متری، دستگاه LAN بی سیم را خاموش کنید.

- این سیستم را نصب کنید و دستگاه BLUETOOTH را تا آنجا که ممکن است در نزدیکی یکدیگر قرار دهید.

جلوه ها در دستگاه های دیگر

- امواج رادیویی پخش شده از این سیستم ممکن است در عملکرد برخی از دستگاه های پزشکی تداخل ایجاد کند. از آنجا که این تداخل ممکن است موجب نقص در عملکرد شود، همیشه این سیستم و دستگاه BLUETOOTH را در مکان های زیر خاموش کنید:
- در بیمارستان، قطار، هواپیما، پمپ بنزین و هر مکانی که گازهای قابل اشتعال وجود دارد.
- نزدیک درهای خودکار یا هشدارهای آتش.

توجه

- این سیستم از عملکردهای ایمنی که با مشخصات BLUETOOTH مطابقت دارد پشتیبانی می کند تا اتصال ایمنی در طول ارتباط با استفاده از فناوری BLUETOOTH ایجاد شود. با اینحال ممکن است این ایمنی بسته به محتویات تنظیم و سایر عوامل کافی نباشد. بنابراین همیشه هنگام ایجاد ارتباط با استفاده از فناوری BLUETOOTH مراقب باشید.
- Sony در هیچ حالتی در قبال آسیب ها یا ضررهای دیگری که در نتیجه انتشار اطلاعات در طول برقراری ارتباط با استفاده از فناوری BLUETOOTH روی می دهد مسئولیتی نخواهد داشت.
- ارتباطات BLUETOOTH لزوماً با همه دستگاه های BLUETOOTH که دارای نمایه مشابهی مانند این سیستم هستند ضمانت نمی شود.
- دستگاه های BLUETOOTH متصل به این سیستم باید با مشخصات BLUETOOTH تعیین شده توسط Bluetooth SIG, Inc. مطابقت داشته باشند و تطابق آنها نیز تأیید شود. با اینحال حتی زمانی که دستگاه با مشخصات BLUETOOTH مطابقت دارد، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که خصوصیات و مشخصات دستگاه BLUETOOTH امکان اتصال را غیرممکن سازد یا ممکن است منجر به روش های کنترل، مشاهده یا راه اندازی متفاوتی شود.

درباره ارتباطات BLUETOOTH

نمایه ها و نسخه BLUETOOTH پشتیبانی شده

نمایه به مجموعه ای از عملکردهای استاندارد برای ویژگی های مختلف محصول BLUETOOTH اشاره دارد. درخصوص اطلاع از نسخه BLUETOOTH و نمایه های پشتیبانی شده توسط این سیستم به "بخش BLUETOOTH" در "مشخصات" (صفحه 29) مراجعه کنید.

محدوده ارتباطات موثر

دستگاه های BLUETOOTH باید در فاصله تقریبی 10 متری (فاصله بدون مانع) از یکدیگر استفاده شوند. تحت شرایط زیر محدوده ارتباطی مؤثر ممکن است کوتاهتر باشد.

- هنگامی که فرد، جسم فلزی، دیوار یا سایر موانع بین دستگاه های دارای اتصال BLUETOOTH قرار داشته باشد.
- مکان هایی که یک LAN بی سیم نصب می شود.
- در اطراف اجاق های ماکروویوی که در حال استفاده است.
- مکان هایی که سایر امواج الکترومغناطیسی ایجاد می شود.

جلوه های دستگاه های دیگر

دستگاه های BLUETOOTH و LAN بی سیم (IEEE 802.11b/g) از باند فرکانس مشابه (2.4 گیگاهرتز) استفاده می کنند. هنگام استفاده از دستگاه BLUETOOTH در نزدیکی دستگاهی با قابلیت LAN بی سیم، ممکن است تداخل الکترومغناطیسی روی دهد. این حالت می تواند منجر به انتقال داده کمتر، پارازیت یا عدم اتصال شود. اگر چنین حالتی روی داد، روش های زیر را امتحان کنید:

- این سیستم را در فاصله حداقل 10 متری از دستگاه LAN بی سیم قرار دهید.

خروجی برق (مرجع)
100 وات (هر کانال در 4 اهم، 100 هرتز)

سیستم بلندگو
سیستم ساب ووفر، انعکاس باس
بلندگو

نوع مخروطی 130 میلی متر
نیازمندی های برق

فقط مدل های تایوانی:

120 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز

مدل های دیگر:

220 - 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز

مصرف برق

روشن: 15 وات

آماده به کار: 0.5 وات یا کمتر

ابعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (تقریباً)

170 میلی متر × 342 میلی متر × 362 میلی متر

(نصب عمودی)

342 میلی متر × 172 میلی متر × 362 میلی متر

(نصب افقی)

جرم (تقریباً)

6.3 کیلوگرم

بخش گیرنده/فرستنده بی سیم

باند فرکانس

2.4 گیگاهرتز (2.4000 گیگاهرتز -

2.4835 گیگاهرتز)

روش مدولاسیون

FHSS (طیف گسترده پرش فرکانسی)

طراحی و مشخصات بدون اعلان قبلی ممکن است تغییر کنند.

مشخصات

بلندگوی ایستاده (SA-CT290) (SA-CT291)

بخش آمپلی فایبر

خروجی برق (رتبه بندی شده)

چپ جلو + راست جلو:

30 وات + 30 وات (در 4 اهم، 1 کیلوهرتز،

THD 1%)

خروجی برق (مرجع)

چپ جلو/راست جلو: 100 وات (هر کانال در 4 اهم،

1 کیلوهرتز)

ورودی ها

USB

TV IN OPTICAL

خروجی

HDMI OUT TV (ARC)

بخش HDMI

رابط

نوع A (پین 19)

بخش USB

درگاه (USB) - پیم

نوع A

بخش BLUETOOTH

سیستم ارتباطات

مشخصات BLUETOOTH نسخه 4.2

خروجی

مشخصات BLUETOOTH Power Class 1

حداکثر محدوده ارتباطات

خط دید تقریباً 25 متر⁽¹⁾

باند فرکانس

باند 2.4 گیگاهرتز (2.4000 گیگاهرتز -

2.4835 گیگاهرتز)

روش مدولاسیون

FHSS (طیف گسترده پرش فرکانسی)

نمایه های BLUETOOTH سازگار⁽²⁾

A2DP 1.2 (نمایه پیشرفته توزیع صوتی)

AVRCP 1.6 (نمایه کنترل از راه دور صوتی

تصویری)

کدک های پیش‌تیبانی شده⁽³⁾

"SBC"

محدوده انتقال (A2DP)

20 هرتز - 20,000 هرتز (فرکانس نمونه

32 کیلوهرتز، 44.1 کیلوهرتز، 48 کیلوهرتز)

⁽¹⁾ محدوده واقعی بسته به عواملی مانند موانع بین دستگاه

ها، میدان های مغناطیسی اطراف اجاق ماکروویو،

الکتریسته ساکن، تلفن بی سیم، حساسیت دریافت،

عملکرد آنتن، سیستم عامل، برنامه نرم افزار و غیره

متفاوت است.

⁽²⁾ نمایه های استاندارد BLUETOOTH هدف ارتباط

BLUETOOTH بین دستگاه ها را نشان می دهد.

⁽³⁾ کدک: فشرده سازی سیگنال صوتی و قالب تبدیل

⁽⁴⁾ کدک زیرباند

بخش بلندگوی چپ جلو/راست جلو

سیستم بلندگو

سیستم بلندگو با قابلیت پخش همه فرکانس ها،

تعلیق صوتی

بلندگو

نوع مخروطی 40 میلی متر × 100 میلی متر، 2 عدد

عمومی

نیازمندی های برق

فقط مدل های تایوانی:

120 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز

مدل های دیگر:

220 - 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز

مصرف برق

روشن: 40 وات

آماده به کار: 0.5 وات یا کمتر (حالت ذخیره نیرو)

(اگر عملکرد کنترل برای HDMI و حالت آماده به کار

BLUETOOTH غیرفعال باشند)

آماده به کار: 2.8 وات یا کمتر⁽⁵⁾

(اگر عملکرد کنترل برای HDMI و حالت آماده به کار

BLUETOOTH فعال باشند)

ابعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (تقریباً)

900 میلی متر × 52 میلی متر × 86 میلی متر

جرم (تقریباً)

2.3 کیلوگرم

⁽⁵⁾ اگر اتصال HDMI برقرار نباشد و BLUETOOTH

قبلاً جفت نشده باشد، سیستم به طور خودکار وارد حالت

ذخیره نیرو می شود.

عملکرد/وضعیت	نشانه
پیوند ایمن (صفحه 19) • فعال	نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می‌زنند، سپس نشانگرهای MOVIE و MUSIC به طور متناوب تا برقرار شدن اتصال چشمک می‌زنند نشانگر USB دو بار چشمک می‌زند
• غیر فعال PROTECT (صفحه 25)	همه نشانگرهای LED به جز نشانگر BLUETOOTH (آبی) به سرعت چشمک می‌زنند
وارد حالت آماده به کار خودکار می‌شود (صفحه 19)	همه نشانگرهای LED به جز نشانگر BLUETOOTH (آبی) به آرامی چشمک می‌زنند
بازنشانی (صفحه 25)	همه نشانگرهای LED سه بار چشمک می‌زنند و سپس خاموش می‌شوند

نشانگرهای LED

با فشردن 5 ثانیه‌ای BACK می‌توانید نشانگرهای LED را خاموش یا روشن کنید. با غیرفعال کردن این قابلیت، نشانگرهای LED بسته به عملکرد انتخاب شده یا وضعیت سیستم روشن می‌شوند یا چشمک می‌زنند. اگر نشانگرهای LED را خاموش کنید، فقط نشانگر BLUETOOTH (آبی) در عملکرد "BT" روشن می‌شود.

عملکرد/وضعیت	نشانه
ورود (صفحه 11)	
• TV	نشانگر TV روشن می‌شود
• BT	نشانگر BT و BLUETOOTH (آبی) روشن می‌شود
• USB	نشانگر USB روشن می‌شود
ورودی USB (صفحه 12)	
• خواندن	نشانگر USB پیوسته چشمک می‌زند
• دستگاه USB پشتیبانی نشده	نشانگر USB دو بار پیوسته چشمک می‌زند
جلوه صوتی (صفحه 13)	
• MOVIE	نشانگر MOVIE روشن می‌شود
• MUSIC	نشانگر MUSIC روشن می‌شود
CLEAR AUDIO+ (صفحه 13)	نشانگرهای MOVIE و MUSIC روشن می‌شوند و پس از 2 ثانیه خاموش می‌شوند
حداکثر/حداقل میزان صدا، حداکثر/حداقل میزان صدای سابووفر (صفحه 15)	نشانگرهای TV، USB و BT سه بار چشمک می‌زنند
افزایش/کاهش میزان صدا، افزایش/کاهش میزان صدای سابووفر	نشانگر ورودی جاری یک بار چشمک می‌زند
قطع صدا	نشانگرهای TV، USB و BT پیوسته چشمک می‌زنند
مونوی دوگانه (صفحه 14)	
• اصلی	نشانگرهای MOVIE و MUSIC دو بار چشمک می‌زنند
• فرعی	نشانگر MOVIE دو بار چشمک می‌زند
• اصلی/فرعی	نشانگر MUSIC دو بار چشمک می‌زند
Dolby DRC (صفحه 14)،	
تضعیف (صفحه 14)	
• فعال	نشانگرهای TV و USB دو بار چشمک می‌زنند
• غیر فعال	نشانگر USB دو بار چشمک می‌زند
حالت شب (صفحه 13)،	
صدای واضح (صفحه 14)	
• فعال	نشانگرهای MOVIE و MUSIC دو بار چشمک می‌زنند
• غیر فعال	نشانگر MOVIE دو بار چشمک می‌زند
PLAY MODE (صفحه 12)	نشانگر USB سه بار چشمک می‌زند
کنترل برای HDMI (صفحه 17)،	
آماده بکار BLUETOOTH (صفحه 16)،	
آماده بکار خودکار (صفحه 19)	
• فعال	نشانگرهای TV و USB دو بار چشمک می‌زنند
• غیر فعال	نشانگر USB دو بار چشمک می‌زند

- سیستم می تواند فایل ها یا پوشه های موجود در دستگاه های USB را تشخیص دهد:
 - مسیر پوشه به طول حداکثر 128 نویسه
 - 200 پوشه (از جمله پوشه ریشه)
 - تا 200 فایل/پوشه در یک لایه تکی
- ممکن است برخی از دستگاه های USB با این سیستم کار نکنند.
- سیستم می تواند دستگاه های نوع حافظه انبوه (MSC) را تشخیص دهد.

فرمت های صوتی پشتیبانی شده

فرمت های صوتی پشتیبانی شده با این سیستم به قرار زیر هستند.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch

بازنشانی

اگر سیستم همچنان درست کار نکرد، سیستم را به روال زیر بازنشانی کنید.
برای این عملیات حتماً از کلیدهای لمسی روی بلندگوی ایستاده استفاده کنید.

- 1 - (کاهش صدا) و () را همزمان 5 ثانیه نگه دارید. همه نشانگرهای LED سه بار چشمک می‌زنند و سپس خاموش می‌شوند.
تنظیمات منو، محدوده های صدا و غیره به وضعیت اولیه خود بازمی‌گردند.
- 2 سیم برق متناوب را قطع کنید.
- 3 سیم برق متناوب را وصل کرده و سپس () را فشار دهید تا سیستم روشن شود.
- 4 سیستم را به سابووفر متصل کنید (صفحه 19).

انواع قابل پخش فایل ها

کدک	پسوند
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
استاندارد WMA9	.wma
LPCM	.wav

توجه

- بسته به قالب فایل، کدگذاری فایل یا شرایط ضبط، بعضی از فایل ها ممکن است پخش نشوند.
- ممکن است برخی از فایل های ویرایش شده بر روی رایانه، پخش نشوند.
- سیستم فایل های رمزگذاری شده مانند DRM و Lossless را پخش نمی‌کند.

• دستگاه های پخش (پخش کننده Blu-ray Disc، پخش کننده DVD و غیره):

تا 3 دستگاه

- دستگاه های مربوط به تیونر: تا 4 دستگاه
- سیستم صوتی (ریسیور/هدفون): تا 1 دستگاه (تحت استفاده این سیستم)

اگر همه نشانگرهای ورودی و نشانگرهای جلوه صوتی به سرعت چشمک بزند (حالت PROTECT).

- ← برای خاموش کردن سیستم، () را فشار دهید. پس از خاموش شدن صفحه نمایش، سیم برق متناوب را قطع کنید و سپس بررسی نمایید که چیزی سوراخ های تهویه بلندگوی ایستاده را مسدود نکرده باشد.

همه نشانگرهای ورودی و نشانگرهای جلوه صوتی روشن نمی‌شوند.

- ← نشانگرها خاموش هستند. برای روشن کردن نشانگرها دکمه BACK را 5 ثانیه نگه دارید.

حسگرهای تلویزیون به درستی کار نمی‌کنند.

- ← بلندگوی ایستاده ممکن است در مقابل بعضی از حسگرها (مانند حسگر روشنایی)، گیرنده کنترل از راه دور تلویزیون شما یا "فرستنده مخصوص عینک های 3بعدی (انتقال مادون قرمز)" در یک تلویزیون 3بعدی که از سیستم عینک 3بعدی یا ارتباطات بی سیم پشتیبانی می‌کند مانع ایجاد کند. بلندگوی ایستاده را به قدری از تلویزیون دور کنید که این قسمت ها بتوانند به درستی کار کنند. برای اطلاع محل حسگرها و گیرنده کنترل راه دور، به دفترچه دستورالعمل های راه اندازی ارائه شده با تلویزیون مراجعه کنید.

() کار نمی‌کند.

- ← ممکن است سیستم در حالت نمایشی باشد. برای لغو کردن حالت نمایشی، "بازنشانی" را انجام دهید (صفحه 25).

کنترل از راه دور کار نمی کند.

- ← کنترل از راه دور را به سمت حسگر کنترل از راه دور روی بلندگوی ایستاده بگیرید (صفحه 5).
- ← هرگونه مانع بین کنترل از راه دور و بلندگوی ایستاده را از میان بردارید.
- ← اگر باتری های کنترل ضعیف هستند، هردوی آنها را با دو باتری نو عوض کنید.
- ← بررسی کنید که دکمه درست را از روی کنترل از دور فشار می دهید.

کنترل از راه دور تلویزیون کار نمی کند.

- ← بلندگوی ایستاده را طوری نصب کنید که مسیر حسگر کنترل از راه دور تلویزیون را مسدود نکند.

سایر

عملکرد کنترل برای HDMI به درستی کار نمی کند.

- ← اتصال به سیستم را بررسی کنید (به راهنمای راه اندازی ارائه شده مراجعه کنید).
- ← عملکرد کنترل برای HDMI را روی تلویزیون فعال کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورات عمل های راه اندازی تلویزیون رجوع کنید.
- ← کمی صبر کنید و دوباره امتحان نمایید. اگر سیستم را از برق بکشید، کمی زمان می برد تا عملیات را بتوان انجام داد. حداقل 15 ثانیه صبر کنید و دوباره امتحان نمایید.
- ← بررسی کنید که دستگاه های متصل به سیستم از عملکرد کنترل برای HDMI پشتیبانی می کنند.
- ← عملکرد کنترل برای HDMI را روی دستگاه های متصل به سیستم فعال کنید. برای اطلاع از جزئیات، به دستورات عمل های راه اندازی دستگاه خود رجوع کنید.
- ← انواع و تعداد دستگاه هایی که می توان با عملکرد کنترل برای HDMI کنترل کرد بر طبق استاندارد HDMI CEC به صورت زیر محدود می شوند:
 - دستگاه های ضبط (مانند دستگاه های ضبط Blu-ray Disc، ضبط DVD و غیره): تا 3 دستگاه

صدایی از سابووفر شنیده نمی شود.

- ← نشانگر برق سابووفر روشن نمی شود.
- بررسی کنید سیم برق متناوب سابووفر به درستی وصل باشد.
- (⏻) را از روی سابووفر فشار دهید تا روشن شود.
- ← نشانگر برق سابووفر به آرامی به رنگ سبز چشمک می زند یا به رنگ قرمز روشن می شود.
- سابووفر را به محلی در نزدیکی بلندگوی ایستاده ببرید، تا نشانگر برق سابووفر به رنگ سبز روشن شود.
- مراحل مذکور در "فعال کردن ارتباط بی سیم بین دستگاه های خاص (Secure Link)" (صفحه 19) را دنبال کنید.
- ← اگر نشانگر برق سابووفر به رنگ قرمز چشمک می زند، (⏻) روی سابووفر فشار دهید تا خاموش شود.
- سپس بررسی کنید که سوراخ تهویه سابووفر مسدود نشده باشد.
- ← سابووفر برای پخش صدای باس طراحی شده است. وقتی منبع ورودی حاوی صدای باس نباشد، مثلاً در مورد بیشتر برنامه های تلویزیونی، ممکن است صدای باس قابل شنیدن نباشد.
- ← + SW را برای افزایش میزان صدای سابووفر فشار دهید (صفحه 15).
- صدا دارای پرش یا نویز است.
 - ← اگر دستگاهی در نزدیکی وجود دارد که امواج الکترومغناطیسی تولید می کند، مانند LAN بی سیم یا یک اجاق مایکروویو در حال استفاده، سیستم را از آن دور کنید.
 - ← اگر بین بلندگوی ایستاده و سابووفر مانعی وجود دارد، آن را جابجا کرده یا بردارید.
 - ← بلندگوی ایستاده و سابووفر را تا حد امکان به هم نزدیک کنید.
 - ← فرکانس LAN بی سیم روتر Wi-Fi نزدیک یا رایانه شخصی را روی محدوده 5 گیگاهرتز تنظیم کنید.
 - ← اتصال شبکه تلویزیون یا پخش کننده Blu-ray Disc را از بی سیم به کابلی تغییر دهید.

← برای پخش صدای چند کاناله، تنظیمات خروجی صدای دیجیتال را روی دستگاه متصل به سیستم بررسی کنید. برای اطلاع از جزئیات، به دستورالعمل های راه اندازی ارائه شده با دستگاه متصل مراجعه کنید.

دستگاه USB

دستگاه USB تشخیص داده نمی شود.

- ← موارد زیر را امتحان کنید:
 - ① سیستم را خاموش کنید.
 - ② دستگاه USB را خارج و دوباره وصل کنید.
 - ③ سیستم را روشن کنید.
- ← بررسی کنید دستگاه USB به درستی به درگاه (USB) وصل شده باشد.
- ← دستگاه USB یا کابل را از نظر آسیب مورد بررسی قرار دهید.
- ← بررسی کنید دستگاه USB روشن باشد.
- ← اگر دستگاه USB از طریق یک هاب USB وصل است، آن را جدا کرده و دستگاه USB را به طور مستقیم به بلندگوی ایستاده وصل کنید.

دستگاه BLUETOOTH

اتصال BLUETOOTH انجام نمی شود.

- ← بررسی کنید که نشانگر BLUETOOTH روی بلندگوی ایستاده به رنگ آبی روشن شده است (صفحه 5).
- ← بررسی کنید که دستگاه BLUETOOTH متصل روشن است و عملکرد BLUETOOTH فعال است.
- ← دستگاه BLUETOOTH را به بلندگوی ایستاده نزدیک تر کنید.
- ← دوباره این سیستم و دستگاه BLUETOOTH را جفت سازی کنید. ممکن است لازم باشد ابتدا با استفاده از دستگاه BLUETOOTH خود جفت سازی با این سیستم را لغو کنید.

جفت سازی انجام نمی شود.

- ← دستگاه BLUETOOTH را به بلندگوی ایستاده نزدیک تر کنید.
- ← بررسی کنید که این سیستم با دستگاه LAN بی سیم، دیگر دستگاه های بی سیم 2.4 گیگاهرتزی، یا اجاق مایکروویو تداخل ایجاد نکند. اگر دستگاهی نزدیک آن است که اشعه الکترومغناطیس تولید می کند، آن را از این سیستم دور کنید.
- ← اگر دستگاه های BLUETOOTH دیگری در اطراف بلندگوی ایستاده باشند ممکن است جفت سازی انجام نشود. در این حالت، سایر دستگاه های BLUETOOTH را خاموش کنید.

صدایی از دستگاه BLUETOOTH متصل خارج نمی شود.

- ← بررسی کنید که نشانگر BLUETOOTH روی بلندگوی ایستاده به رنگ آبی روشن شده است (صفحه 5).
- ← دستگاه BLUETOOTH را به بلندگوی ایستاده نزدیک تر کنید.
- ← اگر دستگاهی در نزدیکی سیستم قرار دارد که تشعشعات الکترومغناطیسی ایجاد می کند، مانند یک دستگاه LAN بی سیم، دستگاه های BLUETOOTH دیگر، یا اجاق مایکروویو، آن را از این سیستم دور کنید.
- ← هرگونه مانع بین این سیستم و دستگاه BLUETOOTH را از میان بردارید یا این سیستم را از مانع دور کنید.
- ← دستگاه BLUETOOTH متصل را در جای دیگری قرار دهید.
- ← فرکانس LAN بی سیم روتر Wi-Fi نزدیک یا رایانه شخصی را روی محدوده 5 گیگاهرتز تنظیم کنید.
- ← حجم صدا را از روی دستگاه BLUETOOTH متصل زیاد کنید.

صدا از سیستم و تلویزیون خارج می شود.
 ← صدای سیستم یا تلویزیون را قطع کنید.

هیچ صدایی یا فقط صدای خیلی کمی از دستگاه متصل به سیستم شنیده می شود.

← برای افزایش میزان صدا + و - را فشار دهید (صفحه 8).

← %۵ + یا - را برای لغو عملکرد قطع صدا فشار دهید (صفحه 8).

← مطمئن شوید که منبع ورودی درست انتخاب شده است. با فشار دادن مکرر INPUT منابع ورودی دیگر را امتحان کنید (صفحه 11).

← عملکرد تضعیف را خاموش کنید (صفحه 14).

← بررسی کنید که همه کابل ها و سیم های سیستم و دستگاه متصل محکم باشد.

از سابووفر هیچ صدایی شنیده نمی شود یا صدای بسیار ضعیفی شنیده می شود.

← + SW برای افزایش میزان صدای سابووفر فشار دهید (صفحه 8).

← بررسی کنید که نشانگر برق سابووفر به رنگ سبز روشن شده باشد. اگر نشده است، به "صدایی از سابووفر شنیده نمی شود." در "صدای بی سیم سابووفر" (صفحه 24) رجوع کنید.

← سابووفر برای تقویت صدای باس است. اگر منابع ورودی حاوی مؤلفه های صدای بم بسیار ضعیف (مثلاً یک برنامه تلویزیونی) باشد، صدای سابووفر ممکن است به درستی شنیده نشود.

← وقتی محتوای سازگار با فناوری محافظت از حق نسخه برداری (HDCP) را پخش می کنید، صدا از سابووفر پخش نمی شود.

جلوه فراگیر قابل دستیابی نیست.

← بسته به سیگنال ورودی و تنظیمات محدوده صدا، پردازش صدای فراگیر ممکن است به خوبی عمل نکند. جلوه فراگیر بسته به برنامه یا دیسک ممکن است زیاد محسوس نباشد.

صدای تلویزیون از سیستم خارج نمی شود.

← اتصال و نوع کابل HDMI یا کابل دیجیتال نوری، که به سیستم و تلویزیون متصل است را بررسی کنید (به راهنمای راه اندازی ارائه شده مراجعه کنید).

← اگر تلویزیون شما با "کانال بازگشت صدا" سازگار است، مطمئن شوید که سیستم به یک فیش HDMI (ARC) تلویزیون متصل شده است

(به راهنمای راه اندازی ارائه شده مراجعه کنید). اگر صدا باز هم پخش نشد یا قطعی داشت، کابل دیجیتال نوری را وصل کنید.

← اگر تلویزیون شما با کانال بازگشت صدا سازگار نیست، صدای تلویزیون از سیستم خارج نخواهد شد، حتی اگر سیستم را به فیش ورودی HDMI تلویزیون متصل کنید. برای پخش صدای تلویزیون در سیستم، کابل دیجیتال نوری ارائه شده را وصل کنید (به راهنمای راه اندازی ارائه شده مراجعه کنید).

← ورودی سیستم را به "TV" تغییر دهید (صفحه 11).

← صدای سیستم را زیاد کنید یا قطع صدا را لغو کنید.

← بسته به ترتیبی که تلویزیون و سیستم را به هم وصل می کنید، سیستم ممکن است در حالت قطع صدا قرار بگیرد. در این وضعیت نشانگرهای USB، TV و BT پیوسته چشمک می زنند. اگر چنین چیزی رخ داد، ابتدا تلویزیون و سپس سیستم را روشن کنید.

← تنظیمات بلندگوی تلویزیون (BRAVIA) را روی سیستم صوتی بگذارید. در رابطه با نحوه تنظیم تلویزیون، به دستورالعمل های راه اندازی تلویزیون خود رجوع کنید.

← بسته به منابع تلویزیون و پخش، ممکن است صدا از سیستم خارج نشود. تنظیم قالب صدای تلویزیون را بر روی "PCM" تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل های راه اندازی تلویزیون رجوع کنید.

در صورت مشاهده بی‌نظمی در رنگ در تصویر تلویزیون مجاور دستگاه

بی‌نظمی در رنگ ممکن است در انواع خاصی از تلویزیون
ها مشاهده شود.

- اگر بی‌نظمی در رنگ مشاهده شد...
تلویزیون را خاموش کنید و پس از 15 الی 30 ثانیه، آن را
مجدداً روشن نمایید.
- اگر باز هم بی‌نظمی در رنگ مشاهده شد...
سیستم را در جایی دورتر از تلویزیون قرار دهید.

درباره تمیز کردن

سیستم را با دستمالی نرم و خشک تمیز کنید. از پد ساینده،
پودر تمیزکننده یا محلول‌هایی مانند الکل یا بنزین استفاده
نکنید.

اگر مشکل با سؤالی درباره سیستم دارید، لطفاً با نزدیک
ترین فروشگاه Sony مشورت کنید.

عیب‌یابی

اگر هنگام استفاده از سیستم با هر کدام از مشکلات
زیر برخورد کردید، قبل از درخواست برای تعمیر از این
راهنمای عیب‌یابی برای رفع مشکل استفاده کنید. اگر
مشکل باقی است با نزدیکترین مرکز Sony تماس بگیرید.
حتماً هم سابووفر و هم بلندگوی ایستاده را به تعمیرگاه
بیاورید، حتی اگر ظاهراً نقص مربوط به فقط یکی از
آنها باشد.

عمومی

دستگاه روشن نمی‌شود.

← بررسی کنید سیم برق متناوب به درستی وصل باشد.

سیستم بطور عادی کار نمی‌کند.

← سیم برق متناوب را از پریز دیواری جدا کرده، سپس
بعد از چند دقیقه دوباره به پریز بزنید.

سیستم به طور خودکار خاموش شده است.
← عملکرد آماده بکار خودکار در حال اجرا است
(صفحه 19).

سیستم روشن نمی‌شود، حتی زمانی که تلویزیون روشن
شده است.

← عملکرد کنترل برای HDMI را فعال کنید (صفحه
17). تلویزیون باید از عملکرد کنترل برای HDMI
پشتیبانی کند (صفحه 17). برای کسب اطلاعات
بیشتر، به دستورالعمل‌های راه‌اندازی تلویزیون
رجوع کنید.

← تنظیمات بلندگوهای تلویزیون را بررسی کنید.
وضعیت برق سیستم با تنظیمات بلندگوهای
تلویزیون همگام‌سازی می‌شود. برای کسب
اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل‌های راه‌اندازی
تلویزیون رجوع کنید.

← اگر آخرین بار صدا از بلندگوهای تلویزیون پخش
می‌شده است، سیستم حتی با روشن شدن
تلویزیون هم روشن نمی‌شود.
سیستم را روشن کنید و ورودی "TV" را انتخاب
نمایید (صفحه 11).

وقتی تلویزیون خاموش می‌شود، سیستم هم خاموش
می‌شود.

← اگر ورودی "TV" باشد، سیستم با خاموش شدن
تلویزیون به طور خودکار خاموش می‌شود.

سیستم روشن نمی‌شود، حتی زمانی که تلویزیون روشن
شده باشد.

← اگر ورودی "USB" یا "BT" باشد، سیستم با
خاموش شدن تلویزیون به طور خودکار خاموش
نمی‌شود.

اقدامات احتیاطی

در مورد ایمنی

- اگر جسم جامد یا مایعی وارد سیستم شد، سیستم را از برق بکشید و قبل از کار کردن دوباره با آن، آن را برای بررسی به یک فرد واجد شرایط نشان دهید.
- با دستان خیس سیم برق متناوب را لمس نکنید. اینکار می تواند موجب شوک الکتریکی شود.
- از بلندگوی ایستاده ای سابووفر بالا نروید، زیرا ممکن است بیفتد و آسیب ببینید، یا سیستم آسیب ببیند.

در مورد منبع برق

- قبل از راه اندازی سیستم، بررسی کنید که ولتاژ مورد استفاده با منبع نیروی محلی مشابه باشد. ولتاژ موثر بر روی پلاک اسم پشت بلندگوی ایستاده و سابووفر درج شده است.
- اگر نمی خواهید از سیستم برای مدت زمان طولانی استفاده نمایید، حتماً سیستم را از پریز دیوار جدا کنید. برای جدا کردن سیم برق متناوب خود دوشاخه را بگیرید، هرگز سیم را نکشید.
- سیم برق متناوب فقط باید در فروشگاه خدمات واجد شرایط تعویض شود.

وقتی داخل دستگاه گرم می شود

- هر چند دستگاه در طول کار کردن گرم می شود، این نشانه نقص در عملکرد نیست.
- اگر به طور مستمر از این دستگاه با صدای بلند استفاده کنید، دمای پشت و کف سیستم به طور قابل توجهی زیاد می شود. برای جلوگیری از سوختگی، به سیستم دست نزنید.

در مورد مکان

- برای تخلیه حرارت وجود فضای کافی در اطراف سیستم ضروری است. اگر می خواهید سابووفر را روی قفسه قرار دهید، حداقل 5 سانتی متر فضا در بالای سابووفر و حداقل 5 سانتی متر فضا در کناره های سابووفر در نظر بگیرید. فضای پشت سابووفر باید باز باشد. اگر می خواهید سابووفر را با پشت به دیوار وصل کنید، فاصله بین سابووفر و دیوار باید حداقل 10 سانتی متر باشد.
- قسمت جلویی سیستم را باز بگذارید.
- سیستم را در مکانی قرار دهید که تهویه هوای مناسب داشته باشد تا از تجمع هوای گرم در داخل سیستم جلوگیری شده و عمر آن طولانی تر شود.
- از قرار دادن سیستم در مکان های مستعد لرزش (مانند قفسه ناپایدار) بپرهیزید.
- از قرار دادن سابووفر در جایی که زمینه تداخل با عملکرد بی سیم را فراهم می کند (مثلاً قفسه فلزی) بپرهیزید.
- از قرار دادن سیستم در نزدیکی منابع حرارتی یا در مکانی که در معرض نور مستقیم آفتاب، گرد و غبار زیاد، یا تکان های مکانیکی قرار دارد اجتناب کنید.
- هر چیزی که ممکن است سوراخ های تهویه هوا را مسدود کند و موجب نقص در عملکرد دستگاه شود را در پشت بلندگوی ایستاده و سابووفر قرار ندهید.
- اگر از سیستم به همراه تلویزیون، VCR یا نوار چرخان استفاده شود، ممکن است نویز ایجاد شود و کیفیت تصویر آسیب ببیند. در این حالت، سیستم را از تلویزیون، VCR یا نوار چرخان دور کنید.
- هنگام قراردادن این سیستم بر روی سطحی که کاری خاص بر روی آن صورت گرفته است (جلا داده شده، روغن زده، صیقلی شده، غیره) مراقب باشید زیرا ممکن است روی سطح خش بیفتد یا رنگ آن بپرد.
- مراقب باشید از قسمت گوشه های بلندگوی ایستاده یا سابووفر دچار آسیب نشوید.

درباره جابجا کردن سابووفر

- در هنگام بلند کردن سابووفر دست خود را وارد شکاف آن نکنید. درایور بلندگو ممکن است آسیب ببیند. سابووفر را با گرفتن از کف آن بلند کنید.

درباره راه اندازی

- پیش از نصب کردن دستگاه های دیگر، حتماً سیستم را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

آماده به کار خودکار

اگر سیستم به مدت 20 دقیقه بدون استفاده بماند و سیگنال ورودی دریافت نکند، به طور خودکار وارد حالت آماده به کار می‌شود.

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد آماده به کار خودکار دکمه **MOVIE/MUSIC** را 5 ثانیه نگه دارید.

فعال

نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می‌زنند.

غیر فعال

نشانگر USB دو بار چشمک می‌زند.

با وارد شدن سیستم به حالت آماده به کار، همه نشانگرهای LED به جز نشانگر BLUETOOTH (آبی) به آرامی چشمک می‌زند.

فعال کردن ارتباط بی سیم بین دستگاه های خاص (Secure Link)

می توانید اتصال بی سیم را تعیین کنید تا با استفاده از عملکرد Secure Link، بلندگوی ایستاده به سابووفر مرتبط شود. اگر از چندین محصول بی سیم استفاده می کنید، این عملکرد می تواند در جلوگیری از تداخل مفید باشد.

1 LINK واقع در پشت سابووفر را فشار دهید.

نشانگر برق سابووفر به رنگ نارنجی چشمک می زند.

2

CLEAR AUDIO+ را 5 ثانیه نگه دارید. نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می‌زنند، سپس نشانگرهای MOVIE و MUSIC به طور متناوب چشمک می‌زنند. پس از وصل شدن بلندگوی ایستاده به سابووفر، نشانگرها دیگر چشمک نمی‌زنند و نشانگر برق روی سابووفر به رنگ نارنجی روشن می‌شود. اگر سابووفر معیوب باشد، نشانگرها 5 ثانیه روشن می‌مانند. عملیات بالا را تکرار کنید.

برای غیرفعال کردن این عملکرد،

CLEAR AUDIO+ را 5 ثانیه فشرده نگه دارید.

نشانگر USB دو بار چشمک می‌زند.

عملکرد انتخاب صحنه

بسته به تنظیمات عملکرد انتخاب صحنه یا حالت صدا در تلویزیون، محدوده صدای سیستم به طور خودکار تغییر می‌یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل‌های راه اندازی تلویزیون رجوع کنید. محدوده صدا را روی "CLEAR AUDIO+" قرار دهید (صفحه 13).

نکاتی درباره اتصالات HDMI

- از یک High Speed HDMI cable در صورت استفاده از یک Standard HDMI cable، ممکن است محتوای 1080p درست نمایش داده نشوند.
- از کابل HDMI مجاز استفاده کنید.
- از یک High Speed HDMI cable مارک Sony با لوگوی نوع کابل استفاده کنید.
- استفاده از کابل تبدیل HDMI-DVI توصیه نمی‌شود.
- اگر تصویر ضعیف است یا صدا از دستگاهی که از طریق کابل HDMI متصل شده است پخش نمی‌شود، تنظیمات دستگاه متصل را بررسی نمایید.
- سیگنال‌های صوتی (فرکانس نمونه، طول بیت و غیره) که از یک فیش HDMI انتقال یافته اند ممکن است توسط دستگاه متصل کاهش یابند.
- هنگامی که فرکانس نمونه یا تعداد کانال‌های سیگنال‌های خروجی صدا از دستگاه پخش تغییر می‌یابد، ممکن است صدا دچار اختلال شود.
- اگر دستگاه متصل با فناوری حفاظت از حق نسخه برداری (HDCP) سازگار نباشد، تصویر و/یا صدای تولیدی از فیش HDMI OUT این سیستم ممکن است دچار اعوجاج شده یا پخش نشود. در چنین حالتی، مشخصات دستگاه متصل را بررسی کنید.

اگر تلویزیون با کانال بازگشت صدا سازگار نباشد، لازم است از یک کابل دیجیتال نوری استفاده شود (به راهنمای راه اندازی ارائه شده مراجعه کنید).

عملکرد پخش تک لمسی

هنگام پخش محتوا روی یک دستگاه (پخش کننده Blu-ray Disc، "PlayStation 4" و غیره) که به تلویزیون متصل شده است، سیستم و تلویزیون هر دو به صورت خودکار روشن می‌شوند، ورودی سیستم روی ورودی مخصوص تلویزیون تغییر می‌یابد، و صدا از بلندگوهای سیستم خارج می‌شود.

توجه

- اگر آخرین باری که تلویزیون تماشا می‌کرده آید صدای تلویزیون از بلندگوهای تلویزیون پخش می‌شده است، سیستم روشن نخواهد شد و صدا و تصویر از تلویزیون پخش می‌گردد، حتی اگر محتوای روی دستگاه پخش شود.
- بسته به تلویزیون، قسمت ابتدایی محتوای در حال پخش ممکن است به درستی پخش نشود.

استفاده از عملکرد همگام سازی

"BRAVIA"

- علاوه بر عملکرد کنترل برای HDMI، می‌توانید از عملکرد زیر روی دستگاه‌هایی که با عملکرد همگام سازی "BRAVIA" سازگار باشد استفاده نمایید.
- عملکرد انتخاب صحنه

توجه

این عملکرد اختصاصاً متعلق به شرکت Sony است. این عملکرد با محصولات غیر از محصولات ساخت کارخانه Sony کار نمی‌کند.

اگر هنگام استفاده از تلویزیونی که ساخت کارخانه Sony است عملکرد کنترل برای HDMI (همگام سازی "BRAVIA") را فعال نمایید، عملکرد کنترل برای HDMI در سیستم نیز به صورت خودکار فعال می شود.

عملکرد خاموش کردن سیستم

وقتی تلویزیون را خاموش کنید، سیستم نیز به طور خودکار خاموش می شود.

عملکرد کنترل صدای سیستم

اگر وقتی در حال تماشای تلویزیون هستید سیستم را روشن کنید، صدای تلویزیون از بلندگوهای سیستم خارج می شود. میزان صدای سیستم را می توان توسط کنترل از راه دور تلویزیون تنظیم کرد. اگر آخرین باری که تلویزیون تماشا می کردید صدای تلویزیون از بلندگوهای سیستم خارج می شده است، وقتی تلویزیون را دوباره روشن کنید سیستم نیز به طور خودکار روشن می شود. عملیات را می توان با منوی تلویزیون نیز انجام داد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل های راه اندازی تلویزیون رجوع کنید.

توجه

- اگر هنگام استفاده از عملکرد "تصویر دوقلو" در تلویزیون برای ورودی چیزی به غیر از "TV" انتخاب شده باشد، صدا فقط از تلویزیون خارج می شود. وقتی عملکرد تصویر دوقلو را غیرفعال کنید، صدا از سیستم خارج می شود.
- بسته به تنظیمات تلویزیون، عملکرد "کنترل صدای سیستم" ممکن است در دسترس نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دستورالعمل های راه اندازی تلویزیون رجوع کنید.

کانال بازگشت صدا

اگر سیستم به فیش HDMI IN تلویزیونی متصل شده باشد که با کانال بازگشت صدا سازگار باشد، می توانید بدون متصل کردن کابل دیجیتال نوری، صدای تلویزیون را از بلندگوهای سیستم بشنوید.

عملکردهای دیگر

استفاده از عملکرد کنترل برای

HDMI

اتصال دستگاهی مثل تلویزیون یا پخش کننده Blu-ray Disc که با عملکرد کنترل برای HDMI* از طریق کابل HDMI (High Speed HDMI Cable) with Ethernet: ارائه نشده است) سازگار باشد به شما این امکان را می دهد که به کمک کنترل از راه دور تلویزیون، با آن دستگاه کار کنید.

از عملکردهای زیر می توان با عملکرد کنترل برای HDMI استفاده نمایید.

- عملکرد خاموش کردن سیستم
- عملکرد کنترل صدای سیستم
- کانال بازگشت صدا
- عملکرد پخش تک لمسی

* کنترل برای HDMI نوعی استاندارد است که توسط CEC (کنترل لوازم الکترونیکی مصرفی) استفاده می شود تا به دستگاه های HDMI (رابط چندرسانه ای با کیفیت بالا) امکان کنترل یکدیگر را بدهد.

توجه

این عملکردها ممکن است با دستگاه هایی بجز دستگاه های تولید کارخانه Sony کار کند، اما تضمینی بر این کارکرد وجود ندارد.

آماده سازی برای استفاده از عملکرد کنترل برای HDMI

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد کنترل برای HDMI دکمه VOICE را 5 ثانیه نگه دارید.

فعال

نشانه های USB و TV دو بار چشمک می زنند.

غیر فعال

نشانه USB دو بار چشمک می زنند.

تنظیمات عملکرد کنترل برای HDMI را برای تلویزیون و سایر دستگاه های متصل به سیستم فعال کنید.

توجه

• پخش صدا در این سیستم ممکن است نسبت به پخش در دستگاه BLUETOOTH با تأخیر همراه باشد و علت آن هم مشخصات فناوری بی سیم BLUETOOTH است.

برای قطع اتصال از دستگاه BLUETOOTH

موارد زیر را اجرا کنید.

- (جفت سازی) را یکبار دیگر از روی بلندگوی ایستاده فشار دهید.
- عملکرد BLUETOOTH را روی دستگاه BLUETOOTH غیرفعال کنید.
- دستگاه BLUETOOTH یا سیستم را خاموش کنید.

تنظیم حالت آماده به کار BLUETOOTH

اگر سیستم دارای اطلاعات جفت سازی باشد، می توانید سیستم را روشن کنید و از دستگاه BLUETOOTH به موسیقی گوش کنید، حتی اگر سیستم با فعال شدن حالت آماده به کار BLUETOOTH در حالت آماده به کار قرار گرفته باشد.

برای روشن یا خاموش کردن حالت آماده به کار BLUETOOTH دکمه NIGHT را 5 ثانیه نگه دارید.

فعال

نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می زنند.

غیر فعال

نشانگر USB دو بار چشمک می زند.

توجه

در حالت آماده به کار BLUETOOTH میزان مصرف برق حالت آماده به کار افزایش می یابد.

توجه

- وقتی سیستم و دستگاه BLUETOOTH وصل شدند، می توانید با فشار دادن **▶▶▶** و **◀◀◀** عملیات پخش را کنترل کنید.
- اگر حالت آماده به کار BLUETOOTH را فعال کنید، حتی وقتی سیستم در حالت آماده به کار قرار دارد می توانید از دستگاه BLUETOOTH جفت شده به سیستم متصل شوید (صفحه 16).

• کلید عبور ممکن است "کد عبور"، "کد پین"، "شماره پین" یا "رمز عبور" نامیده شود.

• می توانید تا 10 دستگاه BLUETOOTH را جفت سازی کنید. اگر یازدهمین دستگاه BLUETOOTH جفت شود، آخرین دستگاه از قبل وصل شده جای خود را به دستگاه جدید می دهد.

گوش دادن به موسیقی از دستگاه جفت شده

1 عملکرد BLUETOOTH را در دستگاه

BLUETOOTH جفت شده فعال کنید.

2 INPUT را مکرراً فشار دهید تا "BT" انتخاب شود.

سیستم به طور خودکار به آخرین دستگاه BLUETOOTH که به آن متصل بوده است متصل می شود.


اگر اتصال BLUETOOTH برقرار شود، نشانگر BLUETOOTH روی بلندگوی ایستاده به رنگ آبی روشن می شود.

3 پخش را روی دستگاه BLUETOOTH آغاز کنید.

4 میزان صدا را تنظیم کنید.

- میزان صدای دستگاه BLUETOOTH را تنظیم کنید.
- برای تنظیم صدای بلندگوی ایستاده +/- را فشار دهید.
- برای تنظیم صدای سابووفر +/- را SW را فشار دهید.

گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه BLUETOOTH



جفت سازی این سیستم با دستگاه BLUETOOTH

جفت سازی عملیاتی است که با آن دستگاه های BLUETOOTH به راحتی در یکدیگر ثبت می شوند. هنگامی که عملیات جفت سازی انجام شد، لازم نیست دوباره انجام شود.

1 دستگاه BLUETOOTH را در فاصله 1 متری بلندگوی ایستاده قرار دهید.

2 (جفت سازی) را از روی بلندگوی ایستاده فشار دهید.

سیستم وارد حالت جفت سازی می شود. نشانگر BLUETOOTH (آبی) روی بلندگوی ایستاده به سرعت چشمک می زند.

3 عملکرد BLUETOOTH را روی دستگاه BLUETOOTH روشن کنید، دستگاه ها را جستجو کنید و "HT-CT290/291" را انتخاب نمایید.

اگر وارد کردن کلید عبور ضروری باشد، باید "0000" را وارد کنید.

این مرحله را ظرف 5 دقیقه انجام دهید، در غیر این صورت حالت جفت سازی ممکن است لغو شود.

4 مطمئن شوید که نشانگر BLUETOOTH روی بلندگوی ایستاده به رنگ آبی روشن شده است. اتصال برقرار شده است.

تنظیم میزان صدای سابووفر

سابووفر برای پخش صدای بم یا صدا دارای فرکانس پایین طراحی شده است.

برای تنظیم صدای سابووفر -/+ SW را فشار دهید. نشانگر ورودی جاری با هر بار تنظیم صدای سابووفر یک بار چشمک می زند.

توجه

وقتی منبع ورودی صدای بم زیادی نباشد، مثل برنامه های تلویزیونی، صدای سابووفر ممکن است به سختی شنیده شود.

تنظیم Dolby DRC (کنترل بازه پویایی)

برای تماشای فیلم هایی با حجم صدای پایین مناسب است. DRC برای منابع Dolby Digital اعمال می شود.

برای روشن یا خاموش کردن Dolby DRC دکمه AUDIO را 5 ثانیه نگه دارید.

فعال

صدا را مطابق با اطلاعات مندرج در محتوا فشرده سازی می کند.

نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می زنند.

غیر فعال

صدا فشرده نمی شود.

نشانگر USB دو بار چشمک می زند.

تنظیم عملکرد تضعیف

ممکن است زمان گوش دادن به دستگاه متصل به فیش TV IN OPTICAL یا HDMI OUT TV (ARC) انحراف رخ دهد. می توانید با پایین آوردن سطح ورودی بر روی سیستم از انحراف جلوگیری کنید.

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد تضعیف دکمه PLAY MODE را 5 ثانیه نگه دارید.

فعال

سطح ورودی را پایین می آورد. سطح خروجی در این تنظیم کاهش می یابد.

نشانگرهای USB و TV دو بار چشمک می زنند.

غیر فعال

سطح ورودی عادی.

نشانگر USB دو بار چشمک می زند.

نکته

در صورت ضعیف بودن صدای خروجی از سیستم این عملکرد را غیرفعال کنید.

با خاموش شدن سیستم این عملکرد به طور خودکار غیرفعال می شود.

استفاده از عملکرد صدای واضح (VOICE)

این عملکرد کمک می کند تا گفتگوها واضح تر شوند.

VOICE را فشار دهید.

نشانگرهای MOVIE و MUSIC دو بار چشمک می زنند.

برای غیرفعال کردن این عملکرد، VOICE را دوباره فشار دهید.

نشانگر MOVIE دو بار چشمک می زند.

انتخاب صدای پخش چندگانه (مونو دوگانه)

می توانید هنگامی که سیستم سیگنال پخش چندگانه Dolby Digital را دریافت می کند از صدای پخش چندگانه لذت ببرید.

AUDIO را مرتباً فشار دهید.

کانال به صورت چرخشی به این ترتیب تغییر می کند.

اصلی ← فرعی ← اصلی/فرعی

اصلی

فقط کانال اصلی پخش می شود.

نشانگرهای MOVIE و MUSIC دو بار چشمک می زنند.

فرعی

فقط کانال فرعی پخش می شود.

نشانگر MOVIE دو بار چشمک می زند.


اصلی/فرعی

صدای اصلی از بلندگوی چپ و صدای فرعی از بلندگوی راست پخش می شود.

نشانگر MUSIC دو بار چشمک می زند.

لذت بردن از جلوه های صوتی

می توانید به راحتی از جلوه های صوتی از قبل برنامه ریزی شده که به انواع مختلف منابع صوتی مرتبط هستند لذت ببرید.



انتخاب جلوه صوتی

در هنگام پخش مرتباً MOVIE/MUSIC یا CLEAR AUDIO+ را فشار دهید.

CLEARAUDIO+

می توانید با محدوده صدای توصیه شده توسط Sony از صدا لذت ببرید. محدوده صدا بطور خودکار طبق عملکرد و محتوای پخش بهینه می شود. نشانگرهای MOVIE و MUSIC روشن می شوند و پس از 2 ثانیه خاموش می شوند.

MOVIE

جلوه های صوتی برای فیلم بهینه سازی می شوند. این حالت شدت و گستره غنی صدا را افزایش می دهد. نشانگر MOVIE آبی روشن می شود.

MUSIC

جلوه های صوتی برای موسیقی بهینه سازی می شوند. نشانگر MUSIC آبی روشن می شود.

استفاده از عملکرد حالت شب (NIGHT)

این عملکرد برای زمانی که می خواهید فیلم ها را در شب تماشا کنید مفید است. حتی وقتی سطح میزان صدا کم است می توانید گفتگو را به طور واضح بشنوید.

NIGHT را فشار دهید.

نشانگرهای MOVIE و MUSIC دو بار چشمک می زنند.

برای غیرفعال کردن این عملکرد، NIGHT را دوباره فشار دهید.

نشانگر MOVIE دو بار چشمک می زند.

① زمان پخش

② کل زمان پخش

③ سرعت بیت

④ وضعیت پخش

⑤ سرعت عقب بردن/جلو بردن سریع

⑥ وضعیت تکرار پخش

⑦ شاخص فایل انتخابی/کل فایل ها در پوشه

توجه

- بسته به منبع پخش، بعضی از اطلاعات ممکن است نمایش داده نشود.
- بسته به حالت پخش، اطلاعات روی صفحه ممکن است متفاوت باشد.

گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه USB


می‌توانید فایل‌های موسیقی روی یک دستگاه USB متصل را پخش کنید. برای انواع فایل قابل پخش، به "انواع قابل پخش فایل‌ها" (صفحه 25) رجوع کنید.

توجه

- برای نمایش فهرست محتوای USB بر روی صفحه تلویزیون، باید سیستم را با کابل HDMI به تلویزیون وصل کنید.
- ورودی تلویزیون را به ورودی که بلندگوی ایستاده به آن وصل است، تغییر دهید.

1 دستگاه USB را به درگاه (USB) متصل نمایید.

قبل از اتصال به دفترچه دستورات عمل‌های راه اندازی دستگاه USB مراجعه کنید.



در هنگام خواندن دستگاه USB نشانگر USB به طور پیوسته چشمک می‌زند.

2 INPUT را مکرراً فشار دهید تا "USB" انتخاب شود.

لیست محتوای USB بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود.

3 در جهت بالا/پایین برای انتخاب محتوای مورد نظر فشار دهید، سپس ENTER را فشار دهید.

محتوای انتخاب شده شروع به پخش می‌کند.

4

برای انتخاب حالت پخش مورد نظر **PLAY MODE** را مرتباً فشار دهید.

- هیچ: همه تراک‌ها را پخش می‌کند.
- 1 (تکرار یکی): یک تراک را تکرار می‌کند.
- (تکرار پوشه): تمامی تراک‌های داخل یک پوشه را تکرار می‌کند.
- (تصادفی): همه تراک‌های داخل یک پوشه را به ترتیب تصادفی تکرار می‌کند.
- (تکرار همه): تمامی تراک‌ها را تکرار می‌کند.

با هر بار فشردن **PLAY MODE** نشانگر USB سه بار چشمک می‌زند.

5 میزان صدا را تنظیم کنید.

- برای تنظیم صدای بلندگوی ایستاده -/+ را فشار دهید.
- برای تنظیم صدای سابووفر SW -/+ را فشار دهید.

سایر عملکردها

برای	این کار را انجام دهید
توقف پخش یا بازگشت به صفحه قبلی	توقف پخش یا بازگشت به صفحه قبلی BACK را فشار دهید
توقف یا از سر گرفتن پخش	توقف یا از سر گرفتن پخش (توقف) یا (از سر گرفتن) را فشار دهید
انتخاب تراک قبلی یا بعدی	انتخاب تراک قبلی یا بعدی ◀ (قبلی) یا ▶ (بعدی) را فشار دهید
جستجو به سمت عقب یا جلو (عقب بردن/جلو بردن سریع) نگه دارید	جستجو به سمت عقب یا جلو (عقب بردن/جلو بردن سریع) نگه دارید ◀◀ (عقب بردن سریع) یا ▶▶ (جلو بردن سریع) را پایین نگه دارید

توجه

- در طول کارکرد، دستگاه USB را خارج نکنید. جلوگیری از از بین رفتن داده‌ها یا آسیب رسیدن به دستگاه USB، قبل از جدا کردن دستگاه USB، سیستم را خاموش کنید.
- اگر دستگاه USB متصل پشتیبانی نشده باشد، نشانگر USB دو بار پیوسته چشمک می‌زند.

گوش دادن به صدا

گوش دادن به صدا از دستگاه های متصل

INPUT را مرتباً فشار دهید.

با یک بار فشردن INPUT، نشانگر ورودی جاری چشمک می‌زند.

برای انتخاب دستگاه مورد نظر INPUT را دوباره فشار دهید.

نشانگر دستگاه انتخاب شده روشن می‌شود.

با هر بار فشردن INPUT، دستگاه به طور چرخشی به صورت زیر تغییر می‌کند.

"USB" ← "BT" ← "TV"

"TV"

- تلویزیون که به فیش TV IN OPTICAL متصل است
- تلویزیون سازگار با عملکرد کانال بازگشت صدا (ARC) که به فیش HDMI OUT TV (ARC) متصل است

"BT"

دستگاه BLUETOOTH که از A2DP پشتیبانی می‌کند
(صفحه 15)

"USB"


دستگاه USB که به درگاه (USB) متصل است
(صفحه 12)

• سطح قالب دیواری را در هنگام چسباندن به دیوار هموار کنید.

• در هنگام آویختن بلندگوی ایستاده روی دیوار، فضای کافی در زیر آن در نظر بگیرید تا دسترسی به درگاه (USB) آسان شود.



نصب سابووفر به صورت افقی

سابووفر را در سمت راست قرار دهید، به طوری که لوگوی "SONY" به سمت جلو باشد.

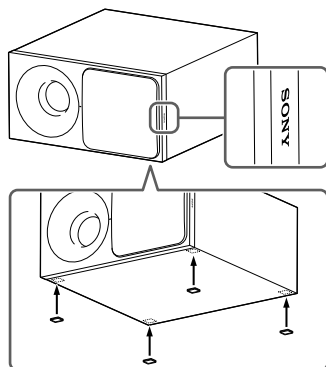

پدهای بلندگو (عرضه شده) را وصل کنید.


- 1** پیچ هایی تهیه کنید که برای سوراخ پشت هر بلندگو ایستاده مناسب باشد (ارائه نشده است).



سوراخ پشت بلندگوی ایستاده

2 WALL MOUNT TEMPLATE

(عرضه شده) را به دیوار بچسبانید.



- 1** از (1) TV CENTER LINE
WALL MOUNT TEMPLATE را با خط مرکز
تلویزیون تراز کنید.


- 2** از (2) TV BOTTOM LINE
WALL MOUNT TEMPLATE را با پایین
تلویزیون تراز کنید.

- 3** WALL MOUNT TEMPLATE را با نوار
چسب موجود در بازار به دیوار بچسبانید.

- 3** جایگاه پیچ روی SCREW LINE (3) از
WALL MOUNT TEMPLATE را علامت


بزنید.

فاصله زیر را با خط کش اندازه بگیرید و با مداد
علامت بزنید.




پیچ ها را روی نشانه‌ها ببندید.

پیچ ها باید حدود 7.5 تا 8.5 میلی متر برآمده
باشند.



5 قالب دیواری را بردارید.

- 6** بلندگوی ایستاده را روی پیچ ها آویزان کنید.
سوراخ های پشت بلندگوی ایستاده را با پیچ ها
تراز کرده و سپس بلندگوی ایستاده را روی دو پیچ
آویزان کنید.



اتصال‌های ابتدایی و آماده‌سازی

به راهنمای راه اندازی (سند جداگانه) مراجعه کنید.

نصب بلندگوی ایستاده بر روی

دیوار

می‌توانید بلندگوی ایستاده را روی دیوار نصب کنید.

توجه

- از پیچ‌هایی استفاده کنید (ارائه نشده است) که برای جنس مصالح دیوار و استحکام آن مناسب باشد. از آنجا که دیوار گچی شکننده است، پیچ‌ها را محکم به دو پایه در تیرک دیوار متصل کنید. بلندگوی ایستاده را به صورت افقی نصب کرده، به نحوی که از پایه‌ها در یک قسمت صاف و یک دست دیوار آویزان باشد.
- حتماً نصب توسط فروشندگان Sony یا مقاطعه کاران دارای مجوز انجام شود و در طول نصب ایمنی را رعایت کنید.
- Sony در قبال اتفاقات یا خرابی‌های ناشی از نصب نادرست، استحکام ناکافی دیوار یا نصب پیچ‌های نامناسب، بلاهای طبیعی مسئولیتی ندارد.

10 ◀▶▶▶ (قبل/بعد/عقب بردن/

جلو بردن سریع)

برای انتخاب تراک یا فایل قبلی/بعدی، فشار دهید.

برای جستجو به سمت عقب یا جلو، نگه دارید.

11 NIGHT (صفحه 13)

برای روشن یا خاموش کردن حالت آماده به کار BLUETOOTH نیز به کار می‌رود (صفحه 16).

12 VOICE (صفحه 14)

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد کنترل برای HDMI نیز به کار می‌رود (صفحه 17).

13 MOVIE/MUSIC (صفحه 19)

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد آماده به کار خودکار نیز به کار می‌رود (صفحه 19).

14 CLEAR AUDIO+ (صفحه 13)

برای ورود به حالت Secure Link نیز به کار می‌رود (صفحه 19).

* دکمه‌های AUDIO، +، و ، نقطه لمسی دارند. در هنگام استفاده از آن به عنوان راهنما استفاده کنید.

4 AUDIO * (صفحه 14)

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد Dolby DRC نیز به کار می‌رود (صفحه 14).

5 ENTER

انتخاب را وارد می‌کند.



پوشه یا فایل درون دستگاه USB را انتخاب می‌کند.

BACK

به صفحه قبلی بر می‌گردد.

پخش USB را متوقف می‌کند.

برای روشن یا خاموش کردن نشانگرهای LED نیز به کار می‌رود (صفحه 27).

6 ◀ (میزان صدا) +/-

میزان صدا را تنظیم می‌کند.

نشانگر ورودی جاری با هر بار تنظیم صدا یک بار چشمک می‌زند.

نشانگرهای USB، TV و BT با هر بار تنظیم صدا بر روی مقدار بیشینه یا کمینه سه بار چشمک می‌زنند.

7 ◀ SW (میزان صدای سابووفر) +/-

(صفحه 15)

نشانگر ورودی جاری با هر بار تنظیم صدای سابووفر یک بار چشمک می‌زند.

نشانگرهای USB، TV و BT با هر بار تنظیم صدای سابووفر بر روی مقدار بیشینه یا کمینه سه بار چشمک می‌زنند.


8 ☹ (قطع صدا)

بطور موقت صدا را خاموش می‌کند.

نشانگرهای USB، TV و BT با فعال شدن عملکرد قطع صدا به طور پیوسته چشمک می‌زنند.

9 ▶▶ * (پخش/توقف موقت)

پخش را موقتاً متوقف کرده یا از ادامه پخش می‌کند.

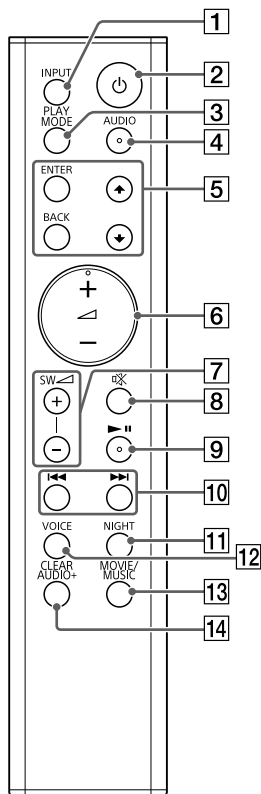


1 INPUT (صفحه 11)

2 (برق) ⏻

سیستم را روشن می‌کند یا آن را بر روی حالت آماده بکار تنظیم می‌کند.

3 PLAY MODE (صفحه 12)

برای روشن یا خاموش کردن عملکرد تضعیف نیز به کار می‌رود (صفحه 14).

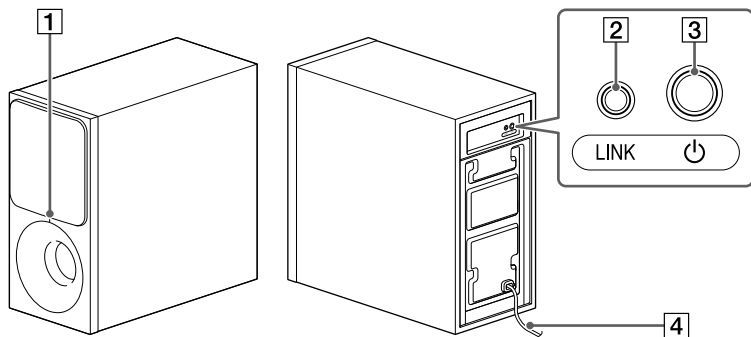

1 نشانگر برق

• چراغ‌ها خاموش: خاموش است روشن می‌شود:

- قرمز: سابووفر در حالت آماده به کار است
- سبز: سابووفر بدون Secure Link به بلندگوی ایستاده متصل است
- نارنجی: سابووفر با Secure Link به بلندگوی ایستاده متصل است
- چشمک می‌زند:

- سبز (تند): سابووفر در جستجوی بلندگوی ایستاده برای اتصال است
- سبز: سابووفر در حال وصل شدن به بلندگوی ایستاده بدون Secure Link است
- نارنجی: سابووفر در حال وصل شدن به بلندگوی ایستاده با Secure Link است
- قرمز: سابووفر وضعیت غیرعادی تشخیص داد. به "صدای بی سیم سابووفر" در "عیب‌یابی" مراجعه کنید (صفحه 24).

2 LINK (Secure Link) (صفحه 19)


3 (برق)

سابووفر را روشن می‌کند یا آن را بر روی حالت آماده بکار می‌گذارد.

4 سیم برق متناوب

درباره حالت آماده به کار

وقتی بلندگوی ایستاده در حالت آماده به کار است یا انتقال بی سیم غیرفعال شده است، سابووفر به صورت خودکار به حالت آماده به کار می‌رود و نشانگر برق به رنگ قرمز روشن می‌شود. هنگامی که بلندگوی ایستاده روشن شود یا ارتباط بی سیم فعال شود، سابووفر به طور خودکار روشن می‌شود.

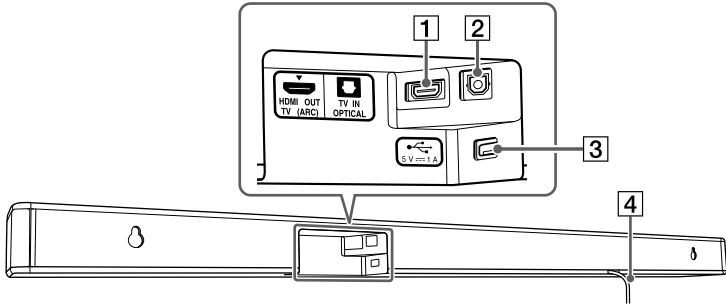

3 درگاه (USB) بی-بی-سی (صفحه 12)

1 فیش HDMI OUT TV (ARC)

4 سیم برق متناوب


2 فیش TV IN OPTICAL

راهنمای قطعات و کنترل ها

برای اطلاعات بیشتر، به صفحات نشان داده شده در پرانتزها مراجعه کنید.

بلندگوی ایستاده

پانل جلو و بالا

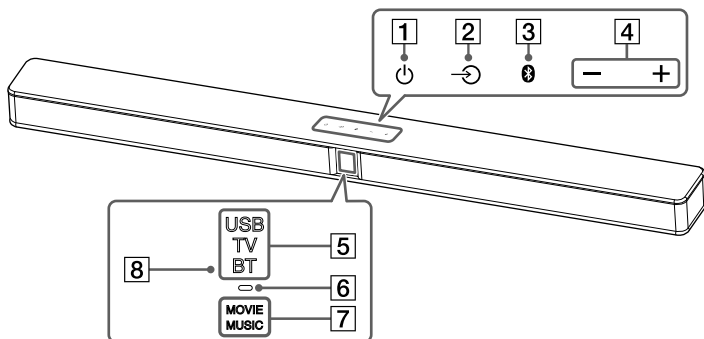

7 نشانگرهای جلوه صدا* (صفحه 13)

8 حسگر کنترل از راه دور

* نشانگرهای LED که بسته به عملکرد انتخاب شده یا وضعیت سیستم روشن می‌شوند یا چشمک می‌زنند. برای مشاهده جزئیات نشانه‌ها به "نشانگرهای LED" مراجعه کنید (صفحه 27).

درباره کلیدهای لمسی

کلیدهای لمسی با لمس آرام کار می‌کنند. روی آنها فشار زیاد وارد نکنید.

1 کلید لمسی (برق)

سیستم را روشن می‌کند یا آن را بر روی حالت آماده بکار تنظیم می‌کند.

2 کلید لمسی (ورود) (صفحه 11)

دستگاه مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.

3 کلید لمسی (جفت سازی) (صفحه 15)

4 کلید لمسی +/- (میزان صدا)

5 نشانگرهای ورودی* (صفحه 11)

6 نشانگر BLUETOOTH (آبی)

- به سرعت فلش می‌زند: در طول جفت سازی BLUETOOTH
- چشمک می‌زند: در حال تلاش برای ایجاد اتصال BLUETOOTH
- روشن می‌شود: اتصال BLUETOOTH برقرار شده است

فهرست مطالب

سایر اطلاعات

- 20..... اقدامات احتیاطی
- 21..... عیب یابی
- 25..... انواع قابل پخش فایل ها
- 26..... فرمت های صوتی پشتیبانی شده
- 27..... نشانگرهای LED
- 29..... مشخصات
- 30..... BLUETOOTH ارتباطات

- 3..... درباره دفترچه دستورالعمل های راه اندازی
- 5..... راهنمای قطعات و کنترل ها

نصب سیستم

اتصال های ابتدایی و ← راهنمای راه اندازی
آماده سازی (سند جداگانه)

- 9..... نصب بلندگوی ایستاده بر روی دیوار
- 11..... نصب سابووفر به صورت افقی

گوش دادن به صدا

- 11..... گوش دادن به صدا از دستگاه های متصل
- 11..... گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه USB

تنظیم صدا

- 13..... لذت بردن از جلوه های صوتی
- 15..... تنظیم میزان صدای سابووفر

عملکرد BLUETOOTH

- گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه
- 15..... BLUETOOTH
- تنظیم حالت آماده به کار
- 16..... BLUETOOTH

عملکردهای دیگر

- 17..... استفاده از عملکرد کنترل برای HDMI
- استفاده از عملکرد همگام سازی
- 18..... "BRAVIA"
- 19..... آماده به کار خودکار
- فعال کردن ارتباط بی سیم بین دستگاه های
- 19..... خاص (Secure Link)

درباره دفترچه دستورالعمل های راه اندازی

- دستورالعمل های موجود در این دفترچه دستورالعمل های راه اندازی، کنترل های روی کنترل از راه دور را توضیح می دهد. همچنین اگر کنترل های روی بلندگوی ایستاده دارای نام مشابه با کنترل های کنترل از راه دور باشند، از آنها نیز می توانید استفاده کنید.
- برخی از تصاویر بعنوان تصاویری مفهومی ارائه می شوند و ممکن است با محصولات واقعی تفاوت داشته باشند.

حقوق نسخه برداری و علامت های تجاری

- این سیستم دارای Digital* Dolby می باشد.
- * تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby Audio, و علامت D دوتایی، علائم تجاری Dolby Laboratories هستند.
- علامت کلمه BLUETOOTH® و آرم ها علامت های تجاری ثبت شده متعلق به Bluetooth SIG, Inc. می باشند و هر نوع استفاده از این علامت ها توسط Sony Corporation تحت مجوز می باشد. سایر علامت های تجاری و نام های تجاری متعلق به مالکان مربوطه آنهاست.
- این سیستم دارای فناوری High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) می باشد. واژه های HDMI و High-Definition Multimedia Interface و آرم HDMI علامت تجاری یا علائم تجاری ثبت شده HDMI Licensing, LLC در ایالات متحده و سایر کشورهاست.
- "BRAVIA" علامت تجاری Sony Corporation است.
- "PlayStation" علامت تجاری ثبت شده Sony Computer Entertainment Inc. است.
- فناوری کدگذاری MPEG Layer-3 صوتی و حقوق ثبت تحت مجوز Thomson و Fraunhofer IIS هستند.
- Windows Media علامت تجاری ثبت شده یا علامت تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده و/یا سایر کشورها هستند.
- این محصول تابع حقوق مالکیت معنوی ویژه Microsoft Corporation می باشد. استفاده یا توزیع این فناوری خارج از این محصول بدون مجوز از Microsoft یا یکی از شرکت های مجاز تابع Microsoft ممنوع می باشد.
- "ClearAudio+" علامت تجاری Sony Corporation است.
- سایر نام های سیستم و محصول بطور کلی علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شده سازندگان می باشند. علامت های TM و ® در این سند نشان داده نشده است.

برای کاهش خطر آتش سوزی، روزنه های تپهویه هوای دستگاه را با روزنامه، سفره، پرده و دیگر وسایل نپوشانید. دستگاه را در معرض منابع دارای شعله باز (برای مثال شمع های روشن) قرار ندهید. برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض ترشح یا قطرات مایعات قرار ندهید و اشیای پر از مایعات مثل گلدان روی این دستگاه قرار ندهید. دستگاه را در یک فضای محدود مانند قفسه کتاب یا کابینت توکار نصب نکنید. باتری ها یا دستگاه ها را در حالیکه باتری درون آنها قرار دارد در معرض حرارت زیاد برای مثال نور آفتاب و آتش قرار ندهید. برای اجتناب از آسیب، این دستگاه باید طبق دستورالعمل های نصب بطور ایمن در محفظه قرار گرفته یا به کف/دیوار وصل شود. این دستگاه فقط برای استفاده در داخل ساختمان است.

در مورد منبع برق

- تا زمانی که دستگاه به پریز برق متناوب وصل باشد اتصال آن از منبع برق اصلی قطع نمی شود حتی اگر خود دستگاه خاموش شده باشد.
- چون از دوشاخه اصلی برای قطع اتصال دستگاه از برق اصلی استفاده می شود، دستگاه را به یک پریز برق متناوب که به راحتی قابل دسترسی است وصل کنید. به محض مشاهده هر چیز غیرعادی در دستگاه، فوراً دوشاخه اصلی را از پریز برق متناوب جدا کنید.

کابل های توصیه شده

برای اتصال به کامپیوترهای میزبان و/یا وسایل جانبی، از کابلها و اتصالاتی با محافظ مناسب و دارای اتصال زمین استفاده کنید.

برای محصول با نشانه گذاری CE

اعتبار علامت CE تنها محدود به کشورهایی است که بر اساس قانونشان اعمال می شود، یعنی عمدتاً در کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EEA).

فعال على الاجهزة الاخرى

- قد يتداخل بث موجات الراديو مع هذا النظام عند تشغيل بعض الأجهزة الطبية. ونظرًا لإمكانية حدوث عطل بفعل هذا التداخل، احرص دائماً على فصل الطاقة عن هذا النظام وجهاز BLUETOOTH في الأماكن التالية:
- في المستشفيات والقطارات والطائرات ومحطات الوقود وأي مكان يمكن أن يتواجد فيه غازات قابلة للاشتعال.
 - بالقرب من الأبواب الآلية أو أجراس إنذار الحريق.

ملاحظة

- هذا النظام يدعم وظائف الأمان التي تتوافق مع مواصفات BLUETOOTH لضمان الاتصال الآمن أثناء الاتصال باستخدام تقنية BLUETOOTH. ومع ذلك، قد يكون مستوى الأمان هذا غير كافٍ وفقاً لمحتويات الإعدادات وعوامل أخرى، لذلك يجب توخي الحذر دائماً عند الاتصال باستخدام تقنية BLUETOOTH.
- لا يمكن أن تتحمل شركة Sony، بأي حال من الأحوال، مسؤولية الأضرار أو الخسائر الأخرى الناتجة عن تسرب المعلومات أثناء الاتصال باستخدام تقنية BLUETOOTH.
- لا يمكن ضمان اتصال BLUETOOTH بالضرورة مع جميع أجهزة BLUETOOTH التي تملك نفس ملف التعريف الموجود في هذا النظام.
- يجب أن تكون أجهزة BLUETOOTH الموصولة مع هذا النظام متوافقة مع مواصفات BLUETOOTH الموضحة بواسطة شركة Bluetooth SIG, Inc.
- ويجب اعتماد توافقها. ومع ذلك، توجد حالات لخصائص أو مواصفات جهاز BLUETOOTH تؤدي إلى تعذر التوصيل أو وجود طرق مختلفة للتحكم أو العرض أو التشغيل، حتى وإن كان الجهاز متوافقاً مع مواصفات BLUETOOTH.
- قد يحدث ضجيج أو تقطع بالصوت وفقاً لجهاز BLUETOOTH الموصول مع هذا النظام أو بيئة الاتصالات أو الظروف المحيطة.

حول اتصال BLUETOOTH

إصدار BLUETOOTH المدعوم وملفات التعريف

تشير ملفات التعريف لمجموعة قياسية من الوظائف لمزايا منتجات BLUETOOTH المتنوعة. راجع « قسم BLUETOOTH » في « المواصفات » (صفحة 28) الخاصة بإصدار BLUETOOTH وملفات تعريفه المدعومة بهذا الجهاز.

مدى الاتصال الفعال

ينبغي استخدام أجهزة BLUETOOTH في نطاق 10 أمتار تقريباً (مسافة واضحة غير معاقبة) عن بعضها. يمكن أن يصبح مدى الاتصال الفعال أقصر في الحالات التالية.

- عند وجود شخص أو جسم معدني أو حائط أو عائق آخر بين الأجهزة المزودة باتصال BLUETOOTH.
- أماكن مركب فيها شبكة LAN لاسلكي.
- بالقرب من أفران المايكرويف قيد التشغيل.
- أماكن تتولد فيها موجات كهرومغناطيسية أخرى.

فعال للجهاز الأخرى

تستخدم أجهزة BLUETOOTH وشبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11b/g) نفس موجة التردد (2.4 جيجا هرتز). عند استخدام جهاز BLUETOOTH بالقرب من جهاز مجهز بشبكة LAN لاسلكية، يمكن أن يحدث تداخل كهرومغناطيسي. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات نقل البيانات أو حدوث تشويش أو تعذر الاتصال. إذا حدث ذلك، فجرب الحلول التالية:

- استعمل هذا النظام على الأقل 10 أمتار بعيداً عن جهاز LAN اللاسلكي.
- أفضل الطاقة عن جهاز LAN اللاسلكي عند استخدام جهاز BLUETOOTH ضمن مسافة 10 أمتار.
- قم بتركيب هذا النظام وجهاز BLUETOOTH متقاربين من بعضهم قدر المستطاع.

مضخم الصوت (SA-WCT290) (SA-WCT291)

خرج الطاقة (مرجع)
100 واط (للقناة الواحدة على 4 أوم، 100 هرتز)

نظام السماع
نظام مضخم الصوت، عاكس الجهير
السماعة

130 مم، نوع مخروطي
متطلبات الطاقة

طرز تاياون فقط:
120 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
طرز الدول الأخرى:

220 فولت - 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز
استهلاك الطاقة

تشغيل: 15 واط

وضع الاستعداد: 0.5 واط أو أقل

الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (تقريباً)

170 مم × 342 مم × 362 مم (تركيب عمودي)

342 مم × 172 مم × 362 مم (تركيب أفقي)

الوزن (تقريباً)

6.3 كجم

قسم جهاز الاستقبال/الإرسال اللاسلكي

موجة التردد

2.4 جيجا هرتز (2.4000 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا

هرتز)

طريقة التضمين

FHSS (طيف توزيع قفر تردد)

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

المواصفات

السماعة الشريطية (SA-CT290) (SA-CT291)

قسم مضخم الصوت

خرج الطاقة (معدل)

أمامية يسار + أمامية يمين:

30 واط + 30 واط (عند 4 أوم، 1 كيلو هرتز، 1% من

التشوه التوافقي الكلي)

خرج الطاقة (مرجع)

أمامية يسار/أمامية يمين: 100 واط (للقناة الواحدة

على 4 أوم، 1 كيلو هرتز)

الإدخالات

USB

TV IN OPTICAL

الخرج

HDMI OUT TV (ARC)

قسم HDMI

الموصل

النوع A (19 سناً)

قسم USB

منفذ (USB)

النوع A

قسم BLUETOOTH

نظام الاتصال

مواصفات BLUETOOTH الإصدار 4.2

الخرج

مواصفات BLUETOOTH طاقة الفئة 1

الحد الأقصى لمدى الاتصال

خط النظر تقريباً 25 متر⁽¹⁾

موجة التردد

موجة 2.4 جيجا هرتز (2.4000 جيجا هرتز -

2.4835 جيجا هرتز)

طريقة التضمين

FHSS (طيف توزيع قفر تردد)

ملفات تعريف أجهزة BLUETOOTH المتوافقة⁽²⁾

A2DP 1.2 (ظهر توزيع صوت مطور)

AVRCP 1.6 (ملف تعريف وحدة التحكم عن بُعد

بالصورة والصوت)

برامج الترميز المدعومة⁽³⁾

"SBC

مدى الإرسال (A2DP)

20 هرتز - 20,000 هرتز (تردد العينة 32 كيلو هرتز،

44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز)

⁽¹⁾ يختلف المدى الحقيقي وفقاً لعوامل مثل العوائق بين

الأجهزة والمجالات المغناطيسية حول فرن مايكروويف والكهرباء الساكنة والهاتف اللاسلكي وحساسية الاستقبال وأداء الهوائي ونظام التشغيل وتطبيق البرنامج، وما إلى ذلك.

⁽²⁾ تشير ملفات تعريف BLUETOOTH القياسية إلى

الغرض من اتصال BLUETOOTH بين الأجهزة.

⁽³⁾ برنامج الترميز: ضغط إشارة الصوت و صيغة التحويل

⁽⁴⁾ برنامج ترميز النطاق الفرعي

قسم السماعات الأمامية اليسرى/الأمامية اليمنى

نظام السماعة

نظام السماعة كاملة النطاق، تعليق سمعي

السماعة

40 مم × 100 مم نوع مخروطي × 2

عام

متطلبات الطاقة

طرز تايفون فقط:

120 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز

طرز الدول الأخرى:

220 فولت - 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز

استهلاك الطاقة

تشغيل: 40 واط

وضع الاستعداد: 0.5 واط أو أقل (وضع توفير الطاقة)

(عند ضبط وظيفة تحكم بواسطة HDMI ووضع

الاستعداد BLUETOOTH إلى وضع الإيقاف)

وضع الاستعداد: 2.8 واط أو أقل⁽⁵⁾

(عند ضبط وظيفة تحكم بواسطة HDMI ووضع

الاستعداد BLUETOOTH إلى وضع التشغيل)

الأبعاد (عرض/ارتفاع/عمق) (تقريباً)

900 مم × 52 مم × 86 مم

الوزن (تقريباً)

2.3 كجم

⁽⁵⁾ سيدخل النظام تلقائياً في وضع توفير الطاقة في حالة عدم

وجود توصيلات HDMI وعدم وجود محفوظات لاقتران

BLUETOOTH

المؤشر	الوظيفة / الحالة
تومض مؤشرات USB و TV مرتين، ثم تومض مؤشرات MUSIC و بالتناوب الى ان يتم انشاء اتصال يومض مؤشر USB مرتين	الارتباط الآمن (صفحة 19) • تشغيل • إيقاف التشغيل
تومض جميع مؤشرات LED ماعدا مؤشر BLUETOOTH (ازرق) بسرعة تومض جميع مؤشرات LED ماعدا مؤشر BLUETOOTH (ازرق) ببطء	PROTECT (صفحة 24) يدخل في وضع الاستعداد التلقائي (صفحة 19)
تومض جميع مؤشرات LED ثلاث مرات، ثم تنطفئ	اعادة الضبط (صفحة 25)

مؤشرات LED

يمكن تشغيل او اطفاء مؤشرات LED بالاستمرار بضغط BACK لمدة 5 ثوان.
عند تشغيل هذه الميزة، تضاء او تومض مؤشرات LED وفقا للوظيفة المختارة او وفقا لحالة الجهاز.
اذا اطفأت مؤشرات LED، يضاء فقط مؤشر BLUETOOTH (ازرق) في وظيفة "BT".

المؤشر	الوظيفة/ الحالة
	ادخال (صفحة 11)
يضاء مؤشر TV	TV •
يضاء مؤشر BT ومؤشر BLUETOOTH (ازرق)	BT •
يضاء مؤشر USB	USB •
	ادخال USB (صفحة 12)
يومض مؤشر USB بشكل مستمر	• قراءة
يومض مؤشر USB مرتين بشكل مستمر	• جهاز USB غير المدعوم
	فعالية الصوت (صفحة 13)
يضاء مؤشر MOVIE	MOVIE •
يضاء مؤشر MUSIC	MUSIC •
	CLEAR AUDIO+ (صفحة 13)
تضاء مؤشرات MOVIE و MUSIC لمدة ثابنتين، ثم تنطفئ	الحد الاقصى/ الاذني لمستوى الصوت،
تومض مؤشرات USB و TV و BT ثلاث مرات	الحد الاقصى/ الاذني لمستوى صوت
	مضخم الصوت (صفحة 15)
يومض مؤشر الادخال الحالي مرة واحدة	رفع/ خفض مستوى الصوت، رفع/ خفض
	مستوى صوت مضخم الصوت
تومض مؤشرات USB و TV و BT بشكل مستمر	كنم الصوت
	احادي مزدج (صفحة 14)
تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC مرتين	• الرئيسية
يومض مؤشر MOVIE مرتين	• فرعي
يومض مؤشر MUSIC مرتين	• الرئيسية/الفرعية
	Dolby DRC (صفحة 14)،
	توهين (صفحة 14)
تومض مؤشرات USB و TV مرتين	• تشغيل
يومض مؤشر USB مرتين	• إيقاف التشغيل
	وضع الليل (صفحة 13)،
	صوت واضح (صفحة 14)
تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC مرتين	• تشغيل
يومض مؤشر MOVIE مرتين	• إيقاف التشغيل
يومض مؤشر USB ثلاث مرات	PLAY MODE (صفحة 12)
	تحكم بواسطة HDMI (صفحة 17)،
	BLUETOOTH في وضع الاستعداد
	(صفحة 16)،
	استعداد تلقائي (صفحة 18)
تومض مؤشرات USB و TV مرتين	• تشغيل
يومض مؤشر USB مرتين	• إيقاف التشغيل

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات اعتماداً على صيغة الملف أو تشفير الملف أو ظروف التسجيل.
- يمكن ان لا تشتغل بعض الملفات المحرر على الكمبيوتر الشخصي.
- لا يشغل النظام الملفات المشفرة مثل DRM او Lossless.
- يستطيع النظام ان يتعرف على الملفات والمجلدات التالية المخزنة في اجهزة USB:
 - مسارات المجلد بطول 128 رمز كجد اقصى
 - 200 مجلد (تتضمن حاظة الجذر)
 - لغاية 200 ملف/حاظة في كل طبقة
- يمكن ان لا تشتغل بعض اجهزة USB مع هذا النظام.
- يستطيع النظام التعرف على اجهزة فئة التخزين كبيرة السعة (MSC).

صيغ الصوت المدعومة

فيما يلي تنسيقات الصوت المدعومة على هذا النظام.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch

إذا استمر عدم تشغيل النظام بطريقة صحيحة، أعد ضبط النظام كما يلي.

تأكد من استخدام المفاتيح للمسمة على السماع الشريطية لتنفيذ عملية التشغيل هذه.

1 استمر بضغط - (خفض الصوت) و (⏮) في آن واحد لمدة 5 ثوان.

تومض جميع مؤشرات LED ثلاث مرات، ثم تنطفئ.

تعود إعدادات القائمة ومجالات الصوت، الخ، الى حالاتها الافتراضية.

2 افصل سلك التيار المتردد.

3 صل سلك التيار المتردد، ثم اضغط (⏮) لتشغيل النظام.

4 قم بتوصيل النظام الى مضخم الصوت (صفحة 19).

أنواع الملفات القابلة للتشغيل

رمز تعريف الملف	برنامج الترميز
.mp3	MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)
.wma	WMA9 معيار
.wav	LPCM

جميع مؤشرات الادخال ومؤشرات مؤثر الصوت غير مضاءة.

← المؤشرات مطفأة. استمر بضغط BACK لمدة 5 ثوان لتشغيل المؤشرات.

لا تعمل مستشعرات التلفزيون بشكل صحيح.

← قد تكون السماعة الشريطية تحجب عض

المستشعرات (مثل مستشعر السطوع) وجهاز استقبال التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون او « الباعث الخاص بالنظارات ثلاثية الابعاد (ارسال اشعة تحت الحمراء) » الخاص بالتلفزيون ثلاثي

الابعاد الذي يدعم نظام النظارات ثلاثية الابعاد والاتصال اللاسلكي. قم بابعاد السماعة الشريطية عن التلفزيون ضمن نطاق يسمح لتلك الاجزاء بالعمل بشكل صحيح. بخصوص اماكن المستشعرات وجهاز استقبال اشارات التحكم عن بعد، راجع دليل التشغيل المرفق مع التلفزيون.

⏻ لا تعمل.

← قد يكون النظام في وضع العرض الايضاحي. لالغاء

وضع العرض الايضاحي، قم بتنفيذ « اعادة الضبط » (صفحة 25).

لا تعمل وظيفة التحكم بواسطة HDMI بطريقة صحيحة.

← تأكد من التوصيل مع النظام (راجع دليل بدء التشغيل المرفق).

← قم بتمكين وظيفة التحكم بواسطة HDMI على التلفزيون. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.

← انتظر قليلا، ومن ثم حاول مرة اخرى. اذا فصلت النظام عن الطاقة، سيمر بعض الوقت الى ان يتم تنفيذ عمليات التشغيل. انتظر 15 ثانية او اكثر، ومن ثم حاول مرة اخرى.

← افحص ان تكون الاجهزة الموصولة الى النظام تدعم وظيفة التحكم بواسطة HDMI.

← قم بتفعيل وظيفة التحكم بواسطة HDMI على الاجهزة الموصولة بالنظام. للتفاصيل، ارجع إلى دليل التشغيل الجهاز.

← نوع وعدد الاجهزة التي يمكن التحكم بها بواسطة وظيفة التحكم بواسطة HDMI محددة بمعيار HDMI CEC كالاتي:

• اجهزة التسجيل (مسجل اسطوانة Blu-ray،

مسجل اسطوانة DVD، الخ): ما يصل الى 3 اجهزة

• اجهزة العرض (مشغل اسطوانة Blu-ray، مشغل

اسطوانة DVD، الخ): ما يصل الى 3 اجهزة

• الاجهزة المتعلقة بالموالف: ما يصل الى 4 اجهزة

• نظام الصوت (جهاز استقبال / سماعة رأس): ما

يصل الى جهاز واحد (يستخدم بواسطة هذا النظام)

اذا كانت جميع مؤشرات الادخال ومؤشرات مؤثر الصوت تومض بسرعة (وضع PROTECT).

← اضغط على ⏻ لإيقاف تشغيل النظام. بعد انطفاء

الشاشة، افصل سلك التيار المتردد ثم تأكد من عدم وجود اي شئ يعيق فتحات التهوية على السماعة الشريطية.

- ← اضغط + SW لرفع مستوى صوت مضخم الصوت (صفحة 15).
- ← يتم تخطي الصوت او يكون مشوشا.
- ← في حالة وجود جهاز قريب يولد إشعاع كهرومغناطيسي، مثل جهاز LAN لاسلكي أو فرن مايكروويف، قم بإبعاد النظام عنه.
- ← في حالة وجود عائق بين السماع الشريطية ومضخم الصوت، قم بإبعاده او ازلته.
- ← قم بتقريب السماع الشريطية ومضخم الصوت من بعضهما البعض قدر المستطاع.
- ← قم بتغيير تردد LAN اللاسلكي لاي راوتر Wi-Fi او كمبيوتر شخصي قريب الى الموجة 5 جيجاهرتز.
- ← قم بتحويل اتصال التلفزيون او مشغل اسطوانة Blu-ray بالشبكة من الاتصال اللاسلكي الى الاتصال السلكي.

وحدة التحكم عن بُعد

- ← وحدة التحكم عن بُعد لا تعمل.
- ← قم بتوجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو مستشعر التحكم عن بعد على السماع الشريطية (صفحة 5).
- ← قم بإزالة اي عوائق بين وحدة التحكم عن بُعد والسماع الشريطية.
- ← استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بُعد بأخرى جديدة اذا كانت البطاريات ضعيفة.
- ← تأكد من الضغط على الزر الصحيح على وحدة التحكم عن بُعد.
- ← وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون لا تعمل.
- ← قم بتركيب السماع الشريطية بحيث لا تحجب مستشعر التحكم عن بعد على التلفزيون.

- ← لا يصدر صوت من جهاز BLUETOOTH الموصول.
- ← تأكد من اضاءة مؤشر BLUETOOTH على السماع الشريطية باللون الازرق (صفحة 5).
- ← حرك جهاز BLUETOOTH بالقرب من السماع الشريطية.
- ← في حالة وجود جهاز يولد إشعاع كهرومغناطيسي، مثل جهاز LAN لاسلكي أو اجهزة BLUETOOTH اخرى، أو فرن مايكروويف قريب، قم بإبعاد الجهاز عن هذا النظام.
- ← قم بإزالة اي عوائق بين هذا النظام وجهاز BLUETOOTH او قم بتحريك هذا الجهاز بعيدا عن العائق.
- ← قم بتغيير مكان جهاز BLUETOOTH.
- ← قم بتغيير تردد LAN اللاسلكي لاي راوتر Wi-Fi او كمبيوتر شخصي قريب الى الموجة 5 جيجاهرتز.
- ← اخفض مستوى صوت جهاز BLUETOOTH الموصول.

صوت مضخم الصوت اللاسلكي

- ← لا يتم سماع صوت من مضخم الصوت.
- ← مؤشر الطاقة على مضخم الصوت غير مضاء.
- تحقق من توصيل سلك التيار المتردد الخاص بمضخم الصوت بشكل صحيح.
- اضغط (⏻) على مضخم الصوت لتشغيل الطاقة.
- ← يومض مؤشر الطاقة الموجود على مضخم الصوت ببطء او يضاء باللون الاحمر.
- قم بتحريك مضخم الصوت الى مكان قريب من السماع الشريطية بحيث يضاء مؤشر الطاقة على مضخم الصوت باللون الاخضر.
- اتبع الخطوات في « تنشيط الإرسال اللاسلكي بين وحدات معينة (الارتباط الآمن) » (صفحة 19).
- ← في حالة وميض مؤشر الطاقة على مضخم الصوت باللون الاحمر، اضغط (⏻) على مضخم الصوت لاطفاء الطاقة وتأكد مما اذا كانت فتحة التهوية على مضخم الصون مسدودة ام لا.
- ← مضخم الصوت لمصم لعرض صوت الجهير. عندما لا يحتوي مصدر الادخال على الكثير من اصوات الجهير، كما في معظم برامج التلفزيون، قد يصعب سماع الصوت الجهير.

جهاز USB

- لا يتم التعرف على جهاز USB.
- ← حاول ما يلي:
 - ① إيقاف تشغيل النظام.
 - ② فصل جهاز USB وإعادة توصيله.
 - ③ قم بتشغيل النظام.
- ← افحص ان جهاز USB موصل بشكل محكم مع منفذ USB.
- ← افحص ما إذا كان جهاز USB أو الكابل تالفًا.
- ← افحص ما إذا كان جهاز USB قيد التشغيل.
- ← إذا تم توصيل جهاز USB عبر لوحة وصل USB، افصله و قم بتوصيل جهاز USB الى السماعة الشريطية مباشرةً.

جهاز BLUETOOTH

- لا يمكن اكمال توصيل BLUETOOTH.
- ← تأكد من اضاءة مؤشر BLUETOOTH على السماعة الشريطية باللون الازرق (صفحة 5).
- ← تأكد من تشغيل جهاز BLUETOOTH الموصول وتفعيل وظيفة BLUETOOTH.
- ← حرك جهاز BLUETOOTH بالقرب من السماعة الشريطية.
- ← قم بإقران هذا النظام وجهاز BLUETOOTH مرة أخرى. يجب الغاء الاقتران مع هذا الجهاز باستخدام جهاز BLUETOOTH اولاً.

لا يمكن الإقران.

- ← حرك جهاز BLUETOOTH بالقرب من السماعة الشريطية.
- ← افحص ان هذا الجهاز لا يستلم تداخل من جهاز LAN لاسلكي او من اجهزة لاسلكية اخرى ذات تردد 2.4 جيجاهرتز او من فرن مايكروويف. في حالة وجود جهاز قريب يولد اشعاع كهرومغناطيسي، ابعده عن هذا النظام.
- ← قد يتعذر الإقران في حالة وجود اجهزة BLUETOOTH اخرى بالقرب من السماعة الشريطية. وفي هذه الحالة، أوقف تشغيل أجهزة BLUETOOTH الأخرى.

لا يصدر صوت او يتم فقط سماع صوت بمستوى منخفض جدا من الجهاز الموصول الى النظام.

- ← اضغط + لرفع مستوى الصوت (صفحة 8).
- ← اضغط % او + لالغاء وظيفة كتم الصوت (صفحة 8).
- ← تأكد من اختيار مصدر الادخال بشكل صحيح. يجب محاولة تجريب مصادر ادخال اخرى بضغط INPUT بشكل متكرر (صفحة 11).
- ← اطفئ وظيفة التوهين (صفحة 14).
- ← تأكد من ان تكون جميع كابلات واسلاك النظام والجهاز الموصول موصولة بشكل صحيح.

لا يوجد صوت أو يتم فقط سماع صوت بمستوى منخفض جداً من مضخم الصوت.

- ← اضغط + SW لرفع مستوى صوت مضخم الصوت (صفحة 8).
- ← تأكد من اضاءة مؤشر الطاقة على مضخم الصوت باللون الاخضر. اذا لم يكن كذلك، راجع « لا يتم سماع صوت من مضخم الصوت. » في « صوت مضخم الصوت اللاسلكي » (صفحة 23).
- ← مضخم الصوت مخصص لانتاج صوت جهير. اذا احتوت مصادر الادخال على مكونات صوت ذات جهير قليل جدا (مثل بث التلفزيون)، قد يصعب سماع الصوت الصادر من مضخم الصوت.
- ← عند تشغيل محتوى متوافق مع تقنية حماية حقوق النشر (HDCP)، لا يصدر الصوت من مضخم الصوت.

لا يمكن الحصول على مؤثر الاحاطة.

- ← وفقاً لإعدادات إشارة الإدخال ونطاق الصوت، قد لا تعمل وظيفة معالجة صوت الاحاطة بشكل فعال. قد يكون مؤثر الاحاطة مرتفع، وفقاً للبرنامج او الاسطوانة.
- ← لتشغيل صوت متعدد القنوات، تأكد من إعداد اخراج الصوت الرقمي على الجهاز الموصول الى النظام. للتفاصيل، ارجع الى دليل التشغيل المزدودة مع الجهاز الموصول.

صوت التلفزيون لا يصدر من النظام.

- ← تأكد من نوع وتوصيل كابل HDMI او الكابل الرقمي البصري الموصول الى النظام والتلفزيون (راجع دليل بدء التشغيل المرفق).
- ← اذا كان التلفزيون متوافق مع وظيفة قناة رجوع الصوت، تأكد من ان يكون النظام موصول الى مقبس HDMI (ARC) على التلفزيون (راجع دليل بدء التشغيل المرفق). اذا كان الصوت لا يزال لا يصدر او اذا كان الصوت متقطعاً، صل الكابل الرقمي البصري المرفق.
- ← اذا لم يكن التلفزيون متوافقاً مع قناة رجوع الصوت، سوف لن يصدر صوت التلفزيون من النظام حتى لو كان النظام موصولاً الى مقبس ادخال HDMI على التلفزيون. لاجراء صوت التلفزيون من النظام، صل الكابل الرقمي البصري المرفق (راجع دليل بدء التشغيل المرفق).
- ← قم بتحويل ادخال النظام الى "TV" (صفحة 11).
- ← ارفع مستوى صوت النظام او قم بالغاء كتم الصوت.
- ← وفقاً لترتيب خطوات توصيل التلفزيون والنظام، قد يتم كتم صوت النظام. تومض مؤشرات USB و TV و BT بشكل مستمر في هذه الحالة. اذا حدث هذا، اطفئ التلفزيون اولاً، ثم النظام.
- ← اضبط إعداد سماعات التلفزيون (BRAVIA) الى نظام الصوت. راجع دليل التشغيل الخاص بالتلفزيون بخصوص كيفية ضبط التلفزيون.
- ← وفقاً للتلفزيون ومصادر العرض، قد لا يصدر الصوت من النظام. اضبط إعداد صيغة الصوت الخاص بالتلفزيون الى "PCM". للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.
- ← يصدر الصوت من كل من التلفزيون والنظام.
- ← قم بكتم صوت النظام او التلفزيون.

لا يتم توصيل الطاقة الكهربائية.

- ← افحص ان سلك التيار المتردد موصول بشكل محكم.
- ← لا يعمل النظام بصورة عادية.
- ← افضل سلك التيار المتردد من فتحة مأخذ التيار على الحائط، ثم اعد التوصيل بعد عدة دقائق.

ينطفئ النظام تلقائياً.

- ← تم تفعيل وظيفة الاستعداد التلقائي (صفحة 18).

لا يتم تشغيل النظام حتى لو كان التلفزيون في حالة تشغيل.

- ← قم بتفعيل وظيفة تحكم بواسطة HDMI (صفحة 17). يجب ان يكون التلفزيون يدعم وظيفة تحكم بواسطة HDMI (صفحة 17). للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.
- ← افحص إعدادات سماعة التلفزيون. طاقة النظام تتزامن مع إعدادات سماعة التلفزيون. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.
- ← اذا كان الصوت يصدر من سماعات التلفزيون في المرة السابقة، لا يتم تشغيل النظام حتى لو كان التلفزيون في حالة تشغيل.
- ← قم بتشغيل النظام وحول وضع ادخال النظام الى "TV" (صفحة 11).

ينطفئ النظام عند اطفاء التلفزيون.

- ← ينطفئ النظام تلقائياً عند اطفاء التلفزيون اذا كان النظام في وضع ادخال "TV".

لا ينطفئ النظام عند اطفاء التلفزيون.

- ← لا ينطفئ النظام تلقائياً عند اطفاء التلفزيون اذا كان النظام في وضع ادخال "USB" او "BT".

حول مكان التركيب

إذا لاحظت اضطراب في الالوان على شاشة تلفزيون

قريب

- يمكن ملاحظة حدوث اضطراب في الالوان على انواع محددة من التلفزيونات.
- إذا لاحظت اضطراب في الالوان...
قم بإيقاف تشغيل التلفزيون، ثم قم بتشغيله بعد 15 إلى 30 دقيقة.
- إذا لاحظت اضطراب في الالوان مرة أخرى...
ابعد النظام عن التلفزيون أكثر.

حول التنظيف

قم بتنظيف النظام بخفّة ناعمة وجافة. لا تستعمل اي نوع من اللباد الكاشط، مسحوق التنظيف او مواد مذيبة مثل الكحول او البنزين.

إذا كان لديك اي سؤال أو مشكلة تتعلق بنظامك، يرجى استشارة وكيل Sony القريب منك.

تحري الخلل وإصلاحه

- إذا واجهت أي مشكلة مما يلي أثناء استخدام النظام، فارجع إلى دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها للحصول على مساعدة بشأن علاج المشكلة قبل طلب إجراء عمليات إصلاح. إذا استمرت اي مشكلة، استشر وكيل Sony القريب منك.
- تأكد من جلب كل من السماعة الشريطية ومضخم الصوت، حتى لو كان يبدو ان احدهما فقط فيه مشكلة، عند طلب التصليح.

- يجب توفير حيز كافي حول النظام من اجل تبديد الحرارة. عند وضع مضخم الصوت في رف، اترك حيز أكثر من 5 سم فوق مضخم الصوت، وأكثر من 5 سم على جانبي مضخم الصوت. يجب ان ان يكون الرف خلف مضخم الصوت مفتوحا. اذا وضعت مضخم الصوت بحيث يكون الجزء الخلفي منه باتجاه الحائط، اترك حيز أكثر من 10 سم بين مضخم الصوت والحائط.
- اترك الجزء الامامي من النظام مفتوحا.
- ضع النظام في مكان جيد التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية واطالة عمر خدمة النظام.
- لا تضع النظام في اماكن معرضة للاهتزاز (على سبيل المثال، رف غير مستقر، الخ).
- لا تضع مضخم الصوت في رف قد يتعارض مع الوظيفة الالاسلكية (على سبيل المثال، رف معدني، الخ).
- لا تضع النظام بجوار أي مصادر للحرارة، أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة أو مكان به غبار كثير أو اهتزازات ميكانيكية.

- لا تضع اي شيء في الجهة الخلفية من السماعة الشريطية ومضخم الصوت لان ذلك قد يسد فتحات التهوية ويؤدي الى خلل.
- إذا تم استخدام النظام مع تلفزيون او مسجل كاسيت الفيديو او مسجل اشربة، قد تحدث ضوضاء وقد تتدهور جودة الصورة. في هذه الحالة، ضع النظام بعيدا عن التلفزيون او مسجل كاسيت الفيديو او مسجل الاشرطة.
- توخ الحذر عند وضع النظام على أسطح تمت معاملتها بشكل خاص (على سبيل المثال، الشمع أو الزيت أو الدهانات المصقولة)؛ فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بقع على السطح أو تغير لونه.
- احذر لتفادي اي اصابة محتملة من زوايا السماعة الشريطية ومضخم الصوت.

بخصوص التعامل مع مضخم الصوت

لا تضع يدك في فتحة مضخم الصوت عند رفعه. قد يتعرض مشغل السماعة للتلف. عند رفعه، امسك الجزء السفلي من مضخم الصوت.

حول التشغيل

قبل توصيل جهاز آخر، تأكد من اطفاء النظام وفصله من الطاقة.

احتياجات

نبذة عن الأمان

- إذا سقط أي جسم صلب أو مادة سائلة على النظام، افصل الكابل الخاص بالنظام وافحصه لدى أشخاص مؤهلين قبل تشغيله مرة أخرى.
- تجنب لمس سلك التيار المتردد بأيدي مبللة. عمل ذلك يمكن ان يسبب صدمة كهربائية.
- لا تصعد على السماعه الشريطية ومضخم الصوت، لأن ذلك قد يجعلك تسقط أو تصاب بجروح، أو قد يتعرض النظام للتلوث.

حول مصادر الطاقة

- قبل تشغيل النظام، تأكد من ان تكون فولتية التشغيل مطابقة لمصدر الطاقة المحلي. فولتية التشغيل مبينة على لوحة الاسم في الجهة الخلفية من السماعه الشريطية ومضخم الصوت.
- إذا كنت لا تريد استخدام النظام لفترة زمنية طويلة، فاحرص على فصل النظام عن مأخذ الحائط. لفصل سلك التيار المتردد، امسك القابس نفسه؛ لا تسحب السلك مطلقاً.
- يتعين تغيير سلك التيار المتردد فقط لدى مركز صيانة مؤهل فنيًا.

حول ازدياد الحرارة

- على الرغم من سخونة النظام أثناء التشغيل إلا أن ذلك لا يعد خللاً وظيفيًا.
- إذا استخدمت هذا النظام بمستوى صوت عالي بشكل مستمر، سترتفع درجة حرارة النظام في الجهة الخلفية والسفلية إلى حد كبير. لتجنب حرق نفسك، لا تلمس النظام.

تنشيط الإرسال اللاسلكي بين وحدات معينة (الارتباط الآمن)

يمكنك تحديد الاتصال اللاسلكي المطلوب استخدامه من أجل توصيل السماعه الشريطية بمضخم الصوت باستخدام وظيفة الارتباط الآمن. تساعد هذه الوظيفة في منع حدوث تداخل في حالة استخدام منتجات لاسلكية متعددة.

1 اضغط على الزر LINK بالجانب الخلفي من مضخم الصوت.

يومض مؤشر الطاقة الموجود على مضخم الصوت باللون البرتقالي.

2 اضغط مع الاستمرار على CLEAR AUDIO+ لمدة 5 ثوان.

تومض مؤشرات USB و TV مرتين، ثم تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC بالتناوب. عندما تكون السماعه الشريطية مرتبطة بمضخم الصوت، يتوقف وميض المؤشرات ويضاء مؤشر الطاقة على مضخم الصوت باللون البرتقالي. إذا اخفق الارتباط، تضاء المؤشرات لمدة 5 ثوان. حاول تكرار عملية التشغيل اعلاه مرة أخرى.

لايصال هذه الوظيفة، استمر بضغط

CLEAR AUDIO+ لمدة 5 ثوان.

يومض مؤشر USB مرتين.

وظيفة التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى على الجهاز يتم تشغيل كل من (مشغل اسطوانة Blu-ray، "PlayStation 4"، الخ) الموصول الى التلفزيون، والنظام والتلفزيون تلقائيا، ويتحول ادخال النظام الى وضع الادخال للتلفزيون ويصدر الصوت من سماعات النظام.

ملاحظة

- اذا كان صوت التلفزيون يصدر من سماعات التلفزيون في المرة السابقة التي كنت تشاهد فيها التلفزيون، لا يتم تشغيل النظام ويصدر كل من الصوت والصورة من التلفزيون حتى اذا تم تشغيل محتوى الجهاز.
- وفقا للتلفزيون، قد لا يتم عرض بداية المحتوى بشكل صحيح.

استخدام وظيفة مزامنة "BRAVIA"

بالاضافة الى وظيفة تحكم بواسطة HDMI، يمكن ايضا استخدام الوظيفة التالية على الاجهزة المتوافقة مع وظيفة مزامنة "BRAVIA".

- وظيفة اختبار مشهد

ملاحظة

هذه الوظيفة هي وظيفة تعود ملكيتها الى Sony. لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة مع منتجات اخرى غير مصنوعة من قبل Sony.

وظيفة اختبار مشهد

يتحول نطاق الصوت الخاص بالنظام تلقائيا وفقا لإعدادات اختيار المشهد على التلفزيون او وظيفة وضع الصوت. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون. اضبط نطاق الصوت الى "CLEAR AUDIO+" (صفحة 13).

ملاحظات حول توصيلات HDMI

- استخدم كابل HDMI عالي السرعة. اذا استخدمت كابل HDMI قياسي، قد لا يتم تشغيل محتوى صيغة 1080p بشكل مناسب.
- استخدم كابل HDMI موثوق.
- استخدم كابل HDMI عالي السرعة من انتاج Sony يحمل الشعار Cable Type Logo.
- لا نوصي باستخدام كابل تحويل HDMI-DVI.
- تأكد من إعداد الجهاز الموصول اذا كانت الصورة رديئة أو اذا لم يصدر صوت الجهاز الموصول عبر كابل HDMI.
- قد تنقطع اشارات الصوت (تردد العينة، قوت البت، الخ) المرسله من مقبس HDMI بواسطة الجهاز الموصول.
- قد ينقطع الصوت عندما يتغير تردد العينة أو عدد قنوات اشارات اصدار الصوت من جهاز العرض.
- اذا لم يكن الجهاز الموصول متوافقا مع تقنية حماية حقوق النشر (HDCP)، قد تشوه الصورة و/ او الصوت الصادر من مقبس HDMI OUT الخاص بهذا النظام أو قد لا تصدر على الاطلاق. في مثل هذه الحالة، تأكد من مواصفات الجهاز الموصول.

وظيفة الاستعداد التلقائي

يدخل النظام في وضع الاستعداد تلقائيا عندما لا تقوم بتشغيل النظام لمدة 20 دقيقة تقريبا ولم يستلم النظام اشارة ادخال.

استمر بضغط MOVIE/MUSIC لمدة 5 ثوان لتشغيل او اطفاء وظيفة الاستعداد التلقائي.

تشغيل

تومض مؤشرات USB و TV مرتين.

إيقاف التشغيل

يومض مؤشر USB مرتين.

عندما يدخل النظام في وضع الاستعداد، تومض جميع مؤشرات LED ماعدا مؤشر BLUETOOTH (ازرق) ببطء.

إذا قمت بتفعيل وظيفة تحكم بواسطة HDMI (مزامنة BRAVIA) عند استخدام تلفزيون مصنوع من قبل Sony، يتم أيضا تفعيل وظيفة تحكم بواسطة HDMI الخاصة بالنظام تلقائيا.

وظيفة إيقاف تشغيل النظام

عند اطفاء التلفزيون، سينطفئ النظام تلقائيا.

وظيفة التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتشغيل النظام اثناء مشاهدة التلفزيون، سيصدر صوت التلفزيون من سماعات النظام. يمكن ضبط مستوى صوت النظام باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.

إذا كان صوت التلفزيون يصدر من سماعات النظام في المرة السابقة التي كنت تشاهد فيها التلفزيون، سيتم تشغيل النظام تلقائيا عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى. كما يمكن تنفيذ عمليات التشغيل بواسطة قائمة التلفزيون. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.

ملاحظة

- يصدر الصوت من التلفزيون فقط إذا تم اختيار وضع آخر غير ادخال "TV" عند استخدام وظيفة الصورة المزدوجة على التلفزيون. عند ابطال وظيفة الصورة المزدوجة، يصدر الصوت من النظام.
- وفقا لإعدادات التلفزيون، قد لا تتوفر وظيفة التحكم بصوت النظام. للتفاصيل، راجع دليل التشغيل التلفزيون.

قناة رجوع الصوت

إذا كان النظام موصولا الى مقبس HDMI IN على التلفزيون متوافق مع وظيفة قناة رجوع الصوت، يمكن الاستماع الى صوت التلفزيون من سماعات النظام بدون توصيل كابل رقمي بصري.

ملاحظة

إذا لم يكن التلفزيون متوافق مع وظيفة قناة رجوع الصوت، تحتاج الى توصيل كابل رقمي بصري (راجع دليل بدء التشغيل المرفق).

وظائف اخرى

استخدام وظيفة تحكم بواسطة HDMI

توصيل جهاز مثل التلفزيون أو مشغل اسطوانة Blu-ray متوافق مع وظيفة تحكم بواسطة HDMI* بواسطة كابل HDMI (كابل HDMI عالي السرعة مع اترنت، غير مدعوم) يجعلك قادرا على تشغيل الجهاز بواسطة وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون بسهولة. يمكن استخدام الوظائف التالية مع وظيفة تحكم بواسطة HDMI.

- وظيفة إيقاف تشغيل النظام
- وظيفة التحكم بصوت النظام
- قناة رجوع الصوت
- وظيفة التشغيل بلمسة واحدة

* يتم استخدام وظيفة تحكم بواسطة HDMI بشكل قياسي من قبل CEC (Consumer Electronics Control) لكي يسمح لاجهزة HDMI (High-Definition Multimedia Interface) التحكم ببعضها البعض.

ملاحظة

هذه الوظائف قد تعمل مع اجهزة اخرى غير تلك المصنعة من قبل Sony، لكن التشغيل غير مضمون.

التحضير لاستخدام وظيفة تحكم بواسطة HDMI

استمر بضغط VOICE لمدة 5 ثوان لتشغيل او اطفاء وظيفة تحكم بواسطة HDMI.

تشغيل

تومض مؤشرات USB و TV مرتين.

إيقاف التشغيل

يومض مؤشر USB مرتين.

قم بتفعيل إعدادات وظيفة التحكم بواسطة HDMI للتلفزيون والاجهزة الاخرى الموصولة بالنظام.

فصل جهاز BLUETOOTH

- قم بتنفيذ اي من البنود التالية.
- اضغط  (اقتران) على السماعه الشريطية مرة اخرى.
- قم بتمكين وظيفة BLUETOOTH على جهاز BLUETOOTH.
- اطفى النظام او جهاز BLUETOOTH.

- يمكن أن يسمى مفتاح المرور باسم « رمز المرور » أو « رقم PIN » أو « كلمة المرور ».
- يمكنك إقران ما يصل إلى 10 أجهزة BLUETOOTH. إذا تم إقران جهاز BLUETOOTH الحادي عشر، سيتم استبدال أقدم جهاز متصل بالجهاز الجديد.

الاستماع إلى الموسيقى من الجهاز المقترن

ضبط وضع استعداد BLUETOOTH

عندما يحتوي النظام على معلومات اقتران، يمكن تشغيل النظام والاستماع الى الموسيقى من جهاز BLUETOOTH حتى عندما يكون النظام في وضع الاستعداد وذلك بضبط وضع الاستعداد BLUETOOTH على وضع التشغيل.

استمر بضغط NIGHT لمدة 5 ثوان لتشغيل او اطفاء وضع الاستعداد BLUETOOTH.

تشغيل

تومض مؤشرات USB و TV مرتين.

إيقاف التشغيل

يومض مؤشر USB مرتين.

ملاحظة

اثناء وضع الاستعداد BLUETOOTH، يزداد استهلاك طاقة الاستعداد للتشغيل.

ملاحظة

- عندما يتم التوصيل بين النظام وجهاز BLUETOOTH، يمكن التحكم بالتشغيل بضغط  و  و .
- يمكن الاتصال بالنظام من جهاز BLUETOOTH المقترن حتى عندما يكون النظام في وضع الاستعداد، اذا قمت بضبط وضع الاستعداد BLUETOOTH على وضع التشغيل (صفحة 16).
- قد يتأخر تشغيل الصوت على هذا النظام عن الصوت الصادر عن جهاز BLUETOOTH نظرًا لخصائص تقنية BLUETOOTH الاسلكية.

1 قم بتشغيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز BLUETOOTH المقترن.


2 اضغط على INPUT بشكل متكرر لتحديد "BT". يقوم النظام تلقائيا باعادة الاتصال بجهاز BLUETOOTH الذي تم الاتصال به مؤخرا. عندما يتم انشاء اتصال BLUETOOTH، يضاء مؤشر BLUETOOTH على السماعه الشريطية باللون الازرق.

3 ابدأ التشغيل على جهاز BLUETOOTH.

4 اضبط مستوى الصوت.

- اضبط مستوى صوت جهاز BLUETOOTH.
- اضغط +/- ل لضبط مستوى صوت السماعه الشريطية.
- اضغط +/- SW لضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز BLUETOOTH



اقتران هذا النظام مع جهاز BLUETOOTH

إن الاقتران عبارة عن عملية يتم خلالها تسجيل أجهزة BLUETOOTH مع بعضها مسبقاً. ما إن تتم عملية الاقتران، لا يلزم إجراؤها مرة أخرى.

- 1 ضع جهاز BLUETOOTH في نطاق متر واحد من السماعة الشريطية.
- 2 اضغط  (اقتران) على السماعة الشريطية. يدخل النظام في وضع الاقتران. يومض مؤشر BLUETOOTH (ازرق) على السماعة الشريطية بسرعة.
- 3 قم بتشغيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز BLUETOOTH، وابحث عن الاجهزة واختر "HT-CT290/291". إذا تطلب الامر ادخال مفتاح المرور، ادخل الرمز "0000". قم بإجراء هذه الخطوة في غضون 5 دقائق، وإلا قد يتم إلغاء وضع الاقتران.
- 4 تأكد من اضاءة مؤشر BLUETOOTH على السماعة الشريطية باللون الازرق. تم انشاء اتصال.

ضبط مستوى صوت مضخم الصوت

مضخم الصوت مصمم لعرض صوت الجهيز والمنخفض التردد.

اضغط +/- SW لضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

يومض مؤشر الادخال الحالي مرة واحدة كلما ضبطت مستوى صوت مضخم الصوت.

ملاحظة

عندما لا يحتوي مصدر الادخال على الكثير من اصوات الجهيز، كما في برامج التلفزيون، قد يصعب سماع الصوت من مضخم الصوت.

إعداد وضع Dolby DRC (البتحكم بالنطاق الديناميكي)

مفيد للاستمتاع بالأفلام بمستوى صوت منخفض. يتم تطبيق DRC لمصادر Dolby Digital.

استمر بضغط AUDIO لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل أو إطفاء وضع Dolby DRC.

تشغيل

يضغط الصوت انسجاماً مع المعلومات المتوفرة في المحتوى. تومض مؤشرات USB و TV مرتين.

إيقاف التشغيل

الصوت غير مضغوط. يومض مؤشر USB مرتين.

إعداد وظيفة التوهين

قد يحدث تشويش عند الاستماع إلى جهاز متصل بمقبس HDMI OUT TV (ARC) أو TV IN OPTICAL. يمكنك منح التشويش عن طريق تقليل مستوى الإدخال على النظام.

استمر بضغط PLAY MODE لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل أو إطفاء وظيفة التوهين.

تشغيل

يقلل مستوى الدخل. سوف يقل مستوى الخرج على هذا الضبط. تومض مؤشرات USB و TV مرتين.

إيقاف التشغيل

مستوى الدخل العادي. يومض مؤشر USB مرتين.

تلميح

اطفئ هذه الوظيفة إذا كان الصوت الصادر من النظام منخفض.

استخدام وظيفة الصوت الواضح (VOICE)

هذه الوظيفة تساعد على جعل الحوارات أكثر وضوحاً.

اضغط على VOICE.

تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC مرتين.

لإطفاء هذه الوظيفة، اضغط VOICE مرة أخرى. يومض مؤشر MOVIE مرتين.

اختيار صوت البث متعدد الإرسال (احادي مزدوج)

يمكنك الاستمتاع بصوت إرسال متعدد عندما يقوم النظام باستقبال إشارة بث متعدد Dolby Digital.

اضغط على AUDIO بشكل متكرر.

تتغير القناة دورياً كما يلي.

الرئيسية ← فرعي ← الرئيسية/الفرعية

الرئيسية

يقوم بإخراج القناة الرئيسية فقط.

تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC مرتين.

فرعي

يقوم بإخراج القناة الفرعية فقط.

يومض مؤشر MOVIE مرتين.

الرئيسية/الفرعية

يتم إخراج الصوت الرئيسي من السماعة اليسرى والصوت

الفرعي من السماعة اليمنى.

يومض مؤشر MUSIC مرتين.

تعديل الصوت

الاستمتاع بمؤثرات الصوت

يمكن الاستمتاع بسهولة بمؤثرات الصوت المبرمجة مسبقاً والمصممة لأنواع مختلفة من مصادر الصوت.

تحديد مؤثر الصوت

اضغط MOVIE/MUSIC بشكل متكرر او CLEAR AUDIO+ اثناء التشغيل.

CLEARAUDIO+

يمكنك الاستمتاع بالصوت مع مجال الصوت المستحسن من Sony. يتم تحسين مجال الصوت تلقائياً وفقاً لمحتوى التشغيل ووظائفه.

تضاء مؤشرات MOVIE و MUSIC لمدة ثانيتين، ثم تنطفئ.

MOVIE

يتم تحسين المؤثرات الصوتية للأفلام. هذا الوضع يطابق كثافة الصوت ويزيد من اتساعه. يضاء مؤشر MOVIE.

موسيقى

مؤثرات الصوت محسنة للموسيقى. يضاء مؤشر MUSIC.

استخدام وظيفة وضع الليل (NIGHT)

هذه الوظيفة مفيدة عند مشاهدة الافلام في وقت متأخر من الليل. ستكون قادراً على سماع الحوار بوضوح حتى في مستوى صوت منخفض.


اضغط على NIGHT.

تومض مؤشرات MOVIE و MUSIC مرتين.

لاطفاء هذه الوظيفة، اضغط NIGHT مرة اخرى. يومض مؤشر MOVIE مرتين.

ملاحظة

يتم اطفاء هذه الوظيفة تلقائياً عند اطفاء النظام.



① مدة التشغيل

② مدة التشغيل الكلي

③ معدل البت

④ حالة التشغيل

⑤ سرعة الترجيع/ التقديم السريع

⑥ حالة التشغيل المتكرر

⑦ فهرس الملف المختار/ اجمالي الملفات في المجلد

ملاحظة

- وفقاً لمصدر التشغيل، قد لا يتم عرض بعض المعلومات.
- بناءً على وضع التشغيل، قد تكون المعلومات المعروضة مختلفة.

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB


يمكنك تشغيل ملفات موسيقى مخزنة على جهاز USB موصول.

بالنسبة لأنواع الملفات القابلة للتشغيل، راجع قسم «أنواع الملفات القابلة للتشغيل» (صفحة 25).

ملاحظة

- لمشاهدة قائمة محتويات USB على شاشة التلفزيون، تأكد من توصيل النظام إلى التلفزيون باستخدام كابل HDMI.
- قم بتغيير إدخال التلفزيون إلى الإدخال الذي تتصل به السماع الشريطية.

1 قم بتوصيل جهاز USB بالمنفذ (USB).
ارجع إلى دليل التشغيل لجهاز USB قبل التوصيل.



يومض مؤشر USB بشكل مستمر عند قراءة جهاز USB.

2 اضغط على INPUT بشكل متكرر لتحديد "USB".

تظهر قائمة محتوى USB على شاشة التلفزيون.

3 اضغط على $\blacktriangle/\blacktriangledown$ لاختيار المحتوى المرغوب، ثم اضغط على ENTER.
يبدأ تشغيل المحتوى المرغوب.

4 اضغط على PLAY MODE بشكل متكرر لتحديد وضع العرض الذي تريده.

- ملاحظة: يقوم بتشغيل جميع المقاطع.
 - 1 (تكرار مرة واحدة): يكرر تشغيل مقطوعة واحدة.
 - 2 (تكرار المجلد): يكرر تشغيل جميع المقاطع في المجلد.
 - 3 (عشوائي): يكرر جميع المقاطع في المجلد بترتيب عشوائي.
 - 4 (تكرار الكل): يكرر تشغيل جميع المقطوعات.
- يومض مؤشر USB ثلاث مرات كلما ضغطت PLAY MODE.

5 اضبط مستوى الصوت.

- اضغط +/- لضبط مستوى صوت السماع الشريطية.
- اضغط +/- SW لضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

عمليات التشغيل الأخرى

لإجراء	ذلك
يوقف التشغيل أو يعيده إلى وضع العرض السابق	اضغط على BACK
يوقف التشغيل مؤقتاً أو يستأنفه	اضغط على \parallel
يختار المقطع السابق أو التالي	اضغط على \lll/\ggg
يبحث للوراء أو للأمام (تقديم/ترجيع سريع)	اضغط مع الاستمرار على \lll/\ggg

ملاحظة

- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل. لتجنب فساد البيانات أو ضرر جهاز USB، اوقف تشغيل النظام قبل نزع جهاز USB.
- يومض مؤشر USB مرتين بشكل مستمر إذا قمت بتوصيل جهاز USB غير مدعوم.

الاستماع إلى الصوت

الاستماع للصوت من الأجهزة
الموصولة

اضغط على INPUT بشكل متكرر.

عندما تضغط INPUT مرة واحدة، يومض مؤشر الادخال الحالي.

اضغط INPUT مرة اخرى لتحديد الجهاز الذي تريده. يضاء مؤشر الجهاز المختار.

كلما تضغط على الزر INPUT، يتغير الجهاز دوريا كما يلي.

"TV" ← "BT" ← "USB"

"TV"

- جهاز التلفزيون الموصول بمقبس TV IN OPTICAL
- تلفزيون متوافق مع وظيفة قناة رجوع الصوت (ARC) الموصول الى المقبس HDMI OUT TV (ARC)

"BT"

جهاز BLUETOOTH يدعم A2DP (صفحة 15)


"USB"

جهاز USB الموصول بمنفذ USB (صفحة 12)

- قم بتنعيم سطح لوحة التثبيت على الحائط عند لصقها على حائط.
- حافظ على مسافة كافية تحت السماعة الشريطية عند تعليقها على الحائط وذلك لسهولة الوصول الى منفذ USB.

تركيب مضخم الصوت افقيا


ضع مضخم الصوت على الجهة اليمنى بحيث تكون العلامة "SONY" متجهة للاعلى.

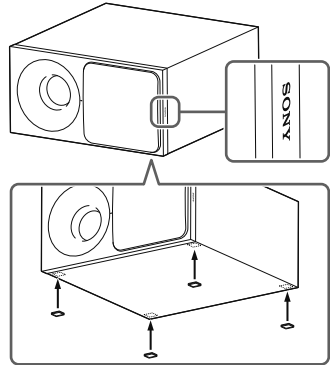

قم بتثبيت حشيات السماعة (مرفقة).


3 حدد اماكن البراغي على **SCREW LINE** على **WALL MOUNT** الموجودة على **WALL MOUNT TEMPLATE**.

قم بقياس المسافة الموصوفة ادناه بواسطة مقياس، ثم قم بوضع علامة باستخدام قلم رصاص، الخ.



4 ثم بتثبيت البراغي في العلامات.


يجب ان تبرز البراغي بمقدار 7.5 مم الى 8.5 مم.





5 قم بازالة لوحة التثبيت على الحائط.

6 قم بتعليق السماعة الشريطية في البراغي.

قم بمحاذاة الفتحات الموجودة في الجهة الخلفية من السماعة الشريطية مع البراغي، ثم قم بتعليق السماعة الشريطية في البرغيين.




1 قم بتحضير براغي (غير مرفقة) تلائم الفتحات في الجهة الخلفية من السماعة الشريطية.



فتحة في الجهة الخلفية للسماعة الشريطية

2 الصق **WALL MOUNT TEMPLATE** (مرفقة) على حائط.



1 قم بمحاذاة **TV CENTER LINE** (1) الموجودة على **WALL MOUNT TEMPLATE** مع محور التلفزيون.

2 قم بمحاذاة **TV BOTTOM LINE** (2) الموجودة على **WALL MOUNT TEMPLATE** مع الجهة السفلية للتلفزيون.

3 الصق **WALL MOUNT TEMPLATE** على الحائط باستخدام شريط لاصق، الخ، متوفر تجاريا.

تركيب النظام

التوصيلات الرئيسية والإعداد

راجع دليل بدء التشغيل (وثيقة منفصلة).

تركيب السماعة الشريطية على الحائط

يمكن تركيب السماعة الشريطية على الحائط.

ملاحظة

- قم بتحضير براغي (غير مرفقة) تلائم قوة الحائط والمادة المصنوع منها الحائط. بما ان الجدار الجصي هش بشكل خاص، قم بتثبيت البراغي لمسارين في شعاع الحائط بإحكام. قم بتركيب السماعة الشريطية عموديا، بحيث تتعلق بواسطة البراغي في المسامير بشكل مستوي مع الحائط.
- تأكد من احالة التركيب الى وكلاء Sony او متعاقدين مرخصين وانته به بشكل خاص الى السلامة اثناء التركيب.
- لا تتحمل Sony اي مسؤولية تجاه الحوادث او الاضرار الناجمة عن التركيب غير الصحيح او بسبب عدم كفاية قوة الحائط او تثبيت البراغي غير المناسب او الحوادث الطبيعية، الخ.

11 NIGHT (صفحة 13)

يستخدم ايضا لتشغيل او اطفاء وضع الاستعداد لوظيفة BLUETOOTH (صفحة 16).

12 VOICE (صفحة 14)

يستخدم ايضا لتشغيل او اطفاء وظيفة تحكم بواسطة HDMI (صفحة 17).

13 MUSIC/MOVIE (صفحة 13)

يستخدم ايضا لتشغيل او اطفاء وظيفة الاستعداد التلقائي (صفحة 18).

14 CLEAR AUDIO+ (صفحة 13)

يستخدم ايضا للدخول في وضع الارتباط الآمن (صفحة 19).

* توجد نقطة بارزة على الزرين AUDIO، + و -، و استخدمه كدليل اثناء التشغيل. ▶▶

4 AUDIO * (صفحة 14)

يستخدم أيضا لتشغيل او اطفاء
وظيفة Dolby DRC (صفحة 14).

5 ENTER

قم بإدخال الاختيار.



يختار المجلد او الملف في جهاز USB.

BACK

يرجع الى العرض السابق.

يقوم بإيقاف تشغيل USB.

يستخدم أيضا لتشغيل او اطفاء مؤشرات LED
(صفحة 26).

6 ◀ (مستوى الصوت) +/-

يضبط مستوى الصوت.

يؤمض مؤشر الإدخال الحالي مرة واحدة كلما

ضبطت مستوى الصوت.

تومض مؤشرات USB و TV و BT ثلاث مرات

عندما تضبط مستوى الصوت الى الحد الأقصى او

الحد الأدنى.

7 ◀ SW (مستوى صوت مضخم الصوت) +/-

(صفحة 15)

يؤمض مؤشر الإدخال الحالي مرة واحدة كلما

ضبطت مستوى صوت مضخم الصوت.

تومض مؤشرات USB و TV و BT ثلاث مرات

عندما تضبط مستوى صوت مضخم الصوت الى

الحد الأقصى او الحد الأدنى.

8 ✖ (كتم الصوت)

يوقف تشغيل الصوت بشكل مؤقت.

تومض مؤشرات USB و TV و BT بشكل

مستمر عند تشغيل وظيفة كتم الصوت.

9 ◀▶▶▶ * (تشغيل/إيقاف مؤقت)


يوقف التشغيل مؤقتاً او يستأنفه.

10 ◀◀◀/▶▶▶▶ (السابق/التالي/تقديم/ترجيع

سريع)

اضغط لاختيار المسار او الملف السابق/التالي.

اضغط مع الاستمرار للبحث للامام او للوراء.

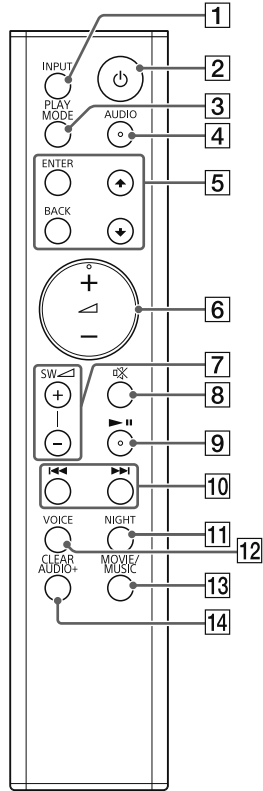


1 INPUT (صفحة 11)

2 (الطاقة)

يشغل النظام، او يضبطه على وضع الاستعداد
للتشغيل.

3 PLAY MODE (صفحة 12)

يستخدم أيضا لتشغيل او اطفاء
وظيفة التوهين (صفحة 14).

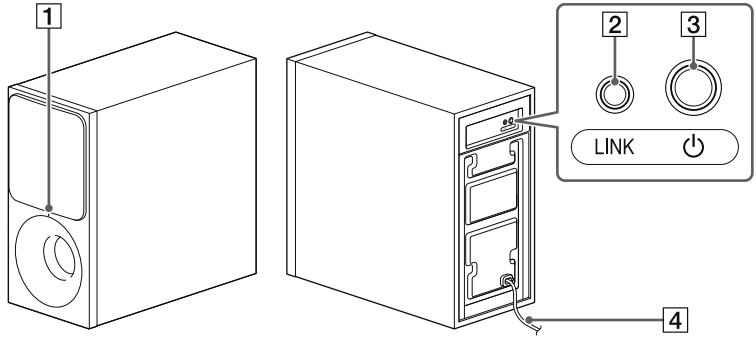

4 سلك التيار المتردد

نبذة عن وضع الاستعداد

يدخل مضخم الصوت في وضع الاستعداد تلقائيًا ويتحول مؤشر الطاقة الى اللون الاحمر عندما تكون السماعه الشريطية في وضع الاستعداد او عند ابطال الارسال اللاسلكي. يتم تشغيل مضخم الصوت تلقائيًا عند تشغيل السماعه الشريطية وتنشيط الارسال اللاسلكي.

1 مؤشر الطاقة


• ينطفئ: الطاقة مقطوعة
• يضيء:

- احمر: مضخم الصوت في وضع الاستعداد
 - اخضر: مضخم الصوت موصول الى السماعه الشريطية بدون ارتباط آمن
 - برتقالي: مضخم الصوت موصول الى السماعه الشريطية بواسطة ارتباط آمن
- يومض:
- اخضر (سريع): مضخم الصوت يبحث عن السماعه الشريطية للاتصال بها
 - اخضر: مضخم الصوت يحاول الاتصال بالسماعه الشريطية بدون ارتباط آمن
 - برتقالي: مضخم الصوت يحاول الاتصال بالسماعه الشريطية بواسطة ارتباط آمن
 - احمر: مضخم الصوت يكتشف شيء غير اعتيادي. راجع « صوت مضخم الصوت اللاسلكي » في « تحري الخلل وإصلاحه » (صفحة 23).

2 LINK (الارتباط الآمن) (صفحة 19)

3 (الطاقة)

يشغل مضخم الصوت، او يضبطه على وضع الاستعداد للتشغيل.

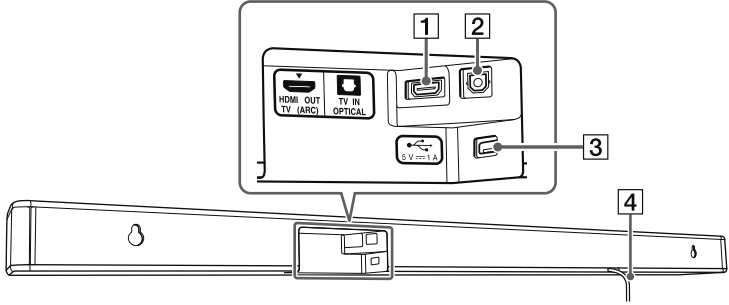

3 منفذ USB (صفحة 12)

4 سلك التيار المتردد

1 مقبس HDMI OUT TV (ARC)


2 مقبس TV IN OPTICAL

دليل الأجزاء وعناصر التحكم

لمزيد من المعلومات، ارجع الى الصفحات بين الاقواس.

السماعة الشريطية

اللوحة العلوية والأمامية

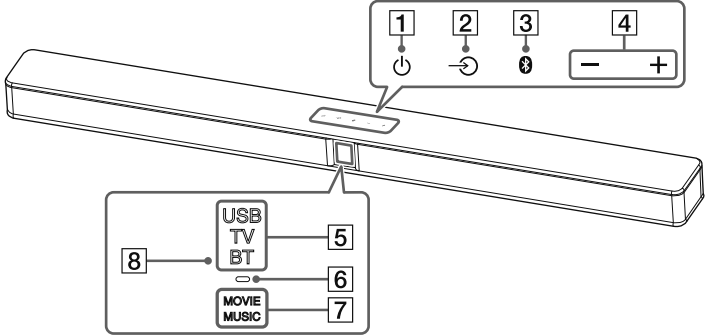

- 1 مفتاح اللمس (الطاقة) يشغّل النظام، او يضبطه على وضع الاستعداد للتشغيل.
 - 2 مفتاح اللمس (الادخال) (صفحة 11) يختار الجهاز الذي تريد استخدامه.
 - 3 مفتاح اللمس (اقتران) (صفحة 15)
 - 4 مفتاح اللمس +/- (مستوى الصوت)
 - 5 مؤشرات الادخال * (صفحة 11)
 - 6 مؤشر BLUETOOTH (ازرق) • يومض بسرعة: أثناء اقتران BLUETOOTH • يومض: تجري الآن محاولة اتصال BLUETOOTH • يضيء: تم إنشاء اتصال BLUETOOTH
 - 7 مؤشرات مؤثر الصوت * (صفحة 13)
 - 8 مستشعر وحدة التحكم عن بُعد * مؤشرات LED التي تضاء او تومض اعتمادا على الوظيفة المختارة او حالة النظام. للتفاصيل عن المؤشرات، راجع « مؤشرات LED » (صفحة 26).
- بخصوص مفاتيح اللمس
تعمل مفاتيح اللمس هذه عند الضغط عليها برفق. لذا، لا
تعتمد إلى الضغط عليها بقوة.

جدول المحتويات

وظائف اخرى

- 17.....استخدام وظيفة تحكم بواسطة HDMI.....
- 18.....استخدام وظيفة مزامنة "BRAVIA".....
- 18.....وظيفة الاستعداد التلقائي.....
- تنشيط الإرسال اللاسلكي بين وحدات معينة
- 19.....(الارتباط الآمن).....

معلومات إضافية

- 19.....احتياطات.....
- 20.....تحري الخلل وإصلاحه.....
- 25.....أنواع الملفات القابلة للتشغيل.....
- 25.....صيغ الصوت المدعومة.....
- 26.....مؤشرات LED.....
- 28.....المواصفات.....
- 29.....حول اتصال BLUETOOTH.....

- 3.....حول دليل التشغيل.....
- 5.....دليل الأجزاء وعناصر التحكم.....

تركيب النظام

التوصيلات الرئيسية
الإعداد ← دليل بدء التشغيل
(وثيقة منفصلة)

- 9.....تركيب السماعة الشريطية على الحائط.....
- 11.....تركيب مضخم الصوت افقيا.....

الاستماع إلى الصوت

- 11.....الاستماع للصوت من الاجهزة الموصولة.....
- 12.....الاستماع إلى الموسيقى من جهاز USB.....

تعديل الصوت

- 13.....الاستمتاع بمؤثرات الصوت.....
- 15.....ضبط مستوى صوت مضخم الصوت.....

وظائف BLUETOOTH

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز

- 15.....BLUETOOTH.....
- 16.....ضبط وضع استعداد BLUETOOTH.....

حول دليل التشغيل

- تتناول التعليمات الواردة في دليل التشغيل بالشرح أزرار التحكم ووحدة التحكم عن بُعد. كذلك، يمكنك استخدام أزرار التحكم الموجودة على السماعة الشريطية إذا كانت تحمل نفس الأسماء الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد.
- بعض الرسوم التوضيحية مقدمة كرسوم تصويرية، ويمكن أن تختلف عن المنتجات الحقيقية.

حقوق النشر و العلامات التجارية

- النظام مزود بتقنية Dolby* Digital.
- * تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Audio و Dolby و رمز D المزود هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby.
- علامة الكلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة تمتلكها شركة Bluetooth SIG, Inc. ويكون أي استخدام لهذه العلامات بواسطة شركة Sony Corporation بموجب ترخيص منها. تعد العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى ملكية خاصة لمالكها المعنيين.
- يشمل هذا النظام تقنية High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
- المصطلحات HDMI و High-Definition و Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
- "BRAVIA" هي علامة تجارية لشركة Sony Corporation.
- "PlayStation" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Computer Entertainment Inc.
- تقنية ترميز الصوت MPEG Layer-3 وبراءات الاختراع مرخصة من شركة Fraunhofer IIS و Thomson.
- Windows Media هي إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation بالولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.
- هذا المنتج محمي بحقوق ملكية فكرية معينة لشركة Microsoft Corporation. يُحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها بعيداً عن هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft أو الشركات المعتمدة التابعة لها.
- "ClearAudio+" هي علامة تجارية لشركة Sony Corporation.
- وبوجه عام، تعتبر أسماء الأنظمة والمنتجات الأخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لجهات التصنيع. العلامتان ™ و ® غير موضحتين في هذا المستند.

لتقليل خطر نشوب حريق، لا تغطي فتحات تهوية الجهاز بورق الصحف أو أغطية المائدة أو الستائر، أو ما إلى ذلك. لا تعرض الجهاز إلى مصادر اللهب المكشوفة (على سبيل المثال، شموع مشتعلة).

للتقليل من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض الجهاز إلى قطرات أو ارتشاق السوائل، ولا تضع أجسام مملوءة بالسوائل، مثل أواني الزهور، على الجهاز.

لا تركب الجهاز في مكان محصور، مثل خزانة الكتب أو كابينه داخلية.

لا تعرض البطاريات أو الأجهزة والبطاريات مركبة بداخلها للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس والنار.

لمنع التعرض لإصابة، يجب وضع هذا الجهاز على الخزانة أو إحكام تثبيته على الأرضية/الحائط حسب تعليمات التركيب.

لاستعمال الداخلي فقط.

حول مصادر الطاقة

- هذه الوحدة غير مفصولة من الطاقة الرئيسية طالما أنها موصولة بفتحة التيار المتردد AC، حتى وإن كانت الوحدة نفسها متوقفة عن التشغيل.
- نظرًا لأن قابس الطاقة الرئيسية مستعمل لفصل الوحدة من الطاقة الرئيسية، صل الوحدة بفتحة تيار متردد AC يمكن الوصول إليها بسهولة. إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي في الوحدة، أفضل قابس الطاقة الرئيسية من فتحة التيار المتردد AC على الفور.

الكابلات الموصى بها

يتعين استخدام كابلات وموصلات مؤرصة جيدة العزل للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر المضيفة وأو الأجهزة الطرفية.

بالنسبة للمنتج المزود بالعلامة CE

تقتصر صلاحية علامة CE فقط على تلك البلدان التي يتم تطبيقها فيها بشكل قانوني، ولا سيما في دول EEA (المنطقة الاقتصادية الأوروبية).

SONY®

AR

دليل التشغيل

PR

دستورالعمل های راه اندازی

Sound Bar

HDMI

<http://www.sony.net/>



* 4 6 8 8 2 5 2 6 1 * (1)

©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia

4-688-252-61(1)

HT-CT290/HT-CT291