

SONY®

如何使用

立体声耳机


使用说明书

操作本机之前，请仔细阅读本手册并妥善保管以备将来参考。



4-469-547-33(1)


MDR-ZX110

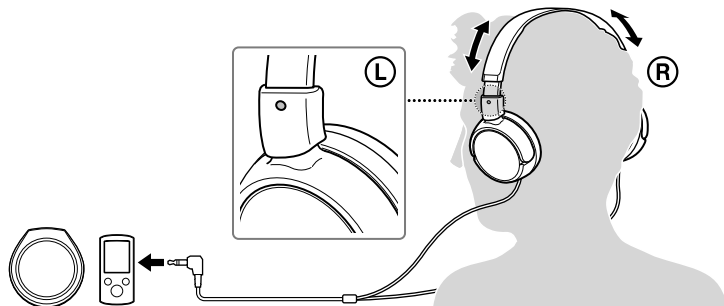

对左侧执行
相同的操作。



确认右侧的
® 标记。

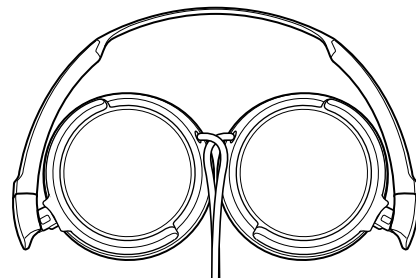

规格

类型：封闭式，动态

驱动单元：

30 mm，圆顶型（CCAW 音圈）

功率处理容量：1000 mW（IEC*）

阻抗：1 kHz 时 24 Ω

灵敏度：98 dB/mW

频率响应：12 Hz - 22000 Hz

导线：1.2 m（Y 型）

插头：镀金 L 形立体声迷你插头

质量：约 120 g（不包括导线）

*IEC = 国际电工委员会

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

制造商：索尼公司

地址：日本国东京都港区港南 1-7-1

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区
太阳宫中路 12 号楼
冠城大厦 701

原产地：中国

出版日期：2015 年 5 月

注意事项



高音量可能会影响您的听力。为了交通安全，请勿在驾车或骑车时使用。

您最近的 Sony 代理商能提供选配的替换耳垫。



产品中有害物质的名称及含量

使用环境条件：5 度 - 35 度

（○：不含有，×：含有）

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。