


应用程序软件

使用 Sound Forge Audio Studio LE
Using Sound Forge Audio Studio LE

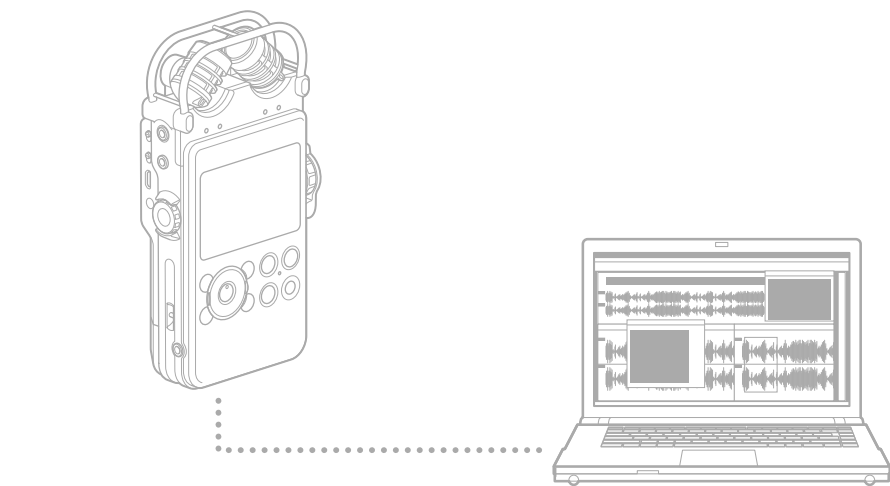

PCM-D100

请勿丢弃以下序列号。

Sound Forge Audio Studio LE 所具备的功能

使用 Sound Forge Audio Studio LE, 可以播放和编辑线性 PCM 录音棒录制、从音频 CD 导入、从网站上下载或从电脑上复制的音频文件。
您也可以刻录音频 CD, 并使用 Sound Forge Audio Studio LE 的丰富功能。

注

Sound Forge Audio Studio LE 不支持也不能处理 DSD (.dsf/.dff/.wsd) 文件。
您可以使用线性PCM录音棒拆分以及合并DSD文件。
有关步骤详情, 请参阅操作手册。



步骤 1

在您的电脑上安装 Sound Forge Audio Studio LE

Sound Forge Audio Studio LE 的系统要求

操作系统

- Windows® 7 32 位或 64 位
- Windows® 8.1 32 位或 64 位
- Windows® 10 32 位或 64 位

注

默认情况下, 应预装上述其中一种操作系统。不支持上述操作系统以外的任何操作系统、升级的操作系统或多引导环境。


硬件环境

- CPU: 1 GHz 及以上处理器
- 可用硬盘空间: 至少 350 MB (用于软件安装)
- 内存: 至少 1 GB
- 声卡: 与任何所支持的操作系统兼容的声卡
- 端口: USB 端口
- 磁盘驱动器: 要制作音乐 CD, 您需要 CD-R/RW 驱动器
- Microsoft DirectX® 9.0c 或更高版本
- Microsoft .NET Framework 2.0*
- 互联网连接

* 对于 Windows 8.1 或其更新版本而言, 在安装 Sound Forge Audio Studio LE 之前, 必须先启用 Microsoft .NET Framework 3.5。要启用上述软件, 请单击 [控制面板] - [程序和功能] - [启用或关闭 Windows 功能], 选中 [.NET Framework 3.5 (包括 .NET 2.0 和 3.0)] 复选框, 然后重新启动计算机。



安装 Sound Forge Audio Studio LE

- 1 启动电脑上的 Windows。
- 2 从以下网站下载最新的 Sound Forge Audio Studio LE:
<http://service.sony.com.cn/AUDIO/Download/59303.htm>
- 3 双击 [audiostudio10.0.295] (或 [audiostudio10.0.295.exe])。
- 4 当出现 “Welcome to the Sound Forge Audio Studio Installation Wizard.” 窗口时, 选择菜单和消息所用的语言, 然后单击 [Next]。

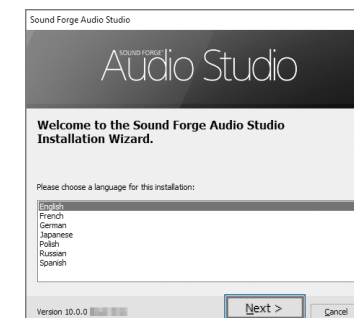


- 6 当出现选择安装的目标文件夹时, 单击 [Install]。

如果您要更改目标文件夹, 单击 [Change] 并选择所需文件夹。
要从桌面快速启动 Sound Forge Audio Studio, 请勾选 “Create a shortcut on the desktop.”。
开始安装。

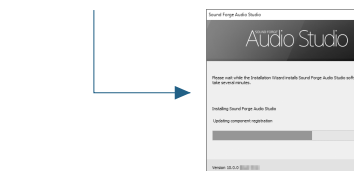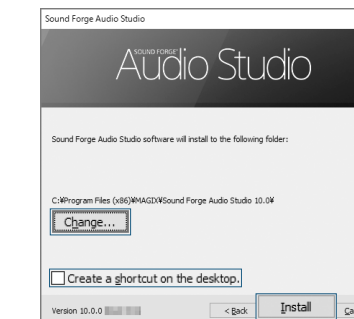

- 7 当出现 “Sound Forge Audio Studio has been successfully installed.” 窗口时, 单击 [Finish]。

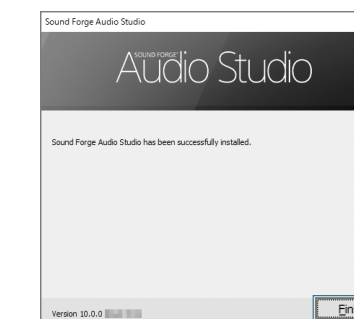

2 启动 Sound Forge Audio Studio LE

- 单击 [开始]，然后单击 [所有程序] - [Sound Forge Audio Studio]。


Sound Forge Audio Studio LE 启动。
首次启动软件时，会显示产品注册窗口。



- 单击 [Next]。



- 当显示要求您输入序列号的窗口时，勾选 “I have a Serial Number.”。输入序列号输入本小册子封面下方所附带的密封序列号，并单击 [下一步]。

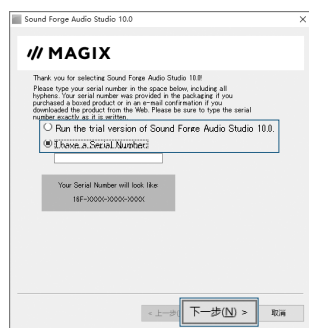


- 当显示产品注册窗口时，勾选 “Register online”，然后单击 [下一步]。




- 当显示在线注册窗口时，输入您的注册信息，并勾选 “By providing this registration information, I acknowledge that I have read and agree with terms of the MAGIX Software GmbH Privacy Policy.”，然后单击 [完成]。

开始进行在线注册。注册完成后，出现一条确认信息。单击 [确定]。
Sound Forge Audio Studio LE 启动。

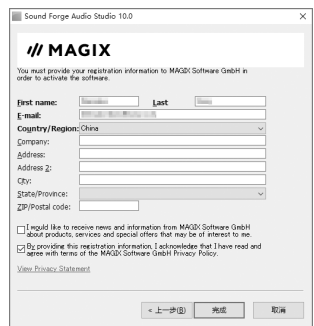

教程窗口将启动。您可以选择所需操作并单击启动操作教程。

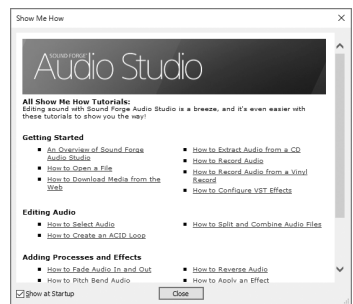


有关 Sound Forge Audio Studio LE 操作的更多详情，请参阅 Sound Forge Audio Studio LE 的 “帮助指南”。

3 将文件复制并保存至您的电脑

不必使用 Sound Forge Audio Studio LE，即可在您的线性 PCM 录音棒和电脑之间交换文件。


- 使用 USB 电缆（随附）将线性 PCM 录音棒连接到运行的电脑上。

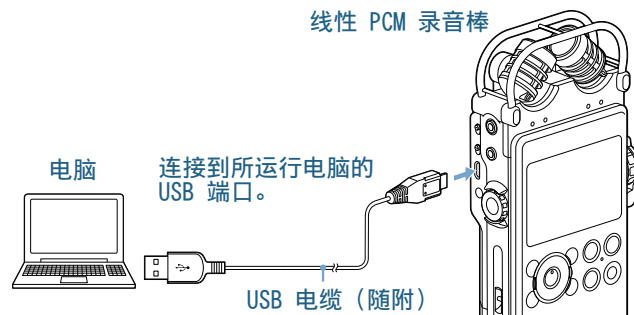

- 确保电脑可正确识别线性 PCM 录音棒。


在 Windows 中：打开 [计算机] 或 [电脑]，然后检查是否正确识别 [PCMRECORDER]。

在 Mac 中：检查寻检器中是否显示 [PCMRECORDER] 驱动器。

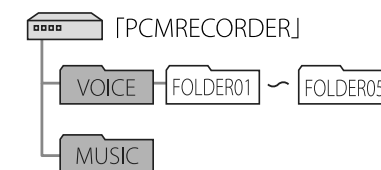

- 将要传送的文件或文件夹复制到电脑上。

将要 “PCMRECORDER” 或 “MEMORY CARD” 上复制的文件或文件夹拖放到电脑的本地磁盘上。

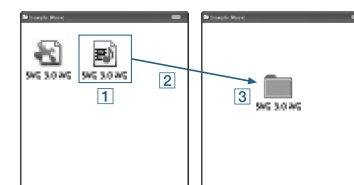

PCMRECORDER
或 MEMORY
CARD

- 单击并按住，
- 拖动，
- 然后放开。

- 断开 PCM 录音棒与电脑的连接。

确保线性 PCM 录音棒上的 ACCESS 指示灯未亮起，然后在电脑上进行以下操作。

对于 Windows 操作系统：
在桌面右下角的任务栏上，单击以下图标：



然后，单击 “弹出 PCM RECORDER”。
显示的图标和菜单因操作系统而异。根据电脑设置的不同，任务栏中不一定会显示图标。

对于 Mac 操作系统：
单击出现在寻检器工具栏上的 “PCM RECORDER” 移除图标。
关于从电脑上移除线性 PCM 录音棒的详细步骤，请参阅电脑随附的手册。


从 CD 导入音频文件

- 将音频 CD 放入电脑 CD-R/W 驱动器中。

- 从 [File] 菜单中选择 [Extract Audio from CD]。

- 当显示 “Extract Audio from CD” 窗口时，从 “Action” 下拉列表中选择 [Read by track]。在 “Tracks to extract” 列表框中选择要导入的曲目，然后单击 [OK]。

要导入 CD 上的所有曲目，请选择 [Read entire disc]。
选择的音频曲目被提取到 Sound Forge Audio Studio LE 中。要使用提取的曲目，请从 [File] 菜单中选择 [Save]。

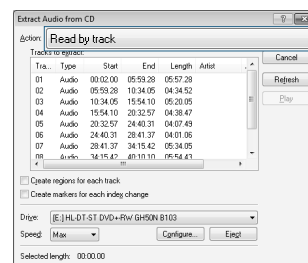


4 制作音频 CD

您可以使用 Sound Forge Audio Studio LE 中注册的曲目制作音频 CD。

- 打开您要刻录到音频 CD 上的文件。

选择工具栏中的 [Open] 按钮或从 [View] 菜单中选择 [Explorer]，在 Sound Forge Audio Studio LE 工作区打开所需文件。

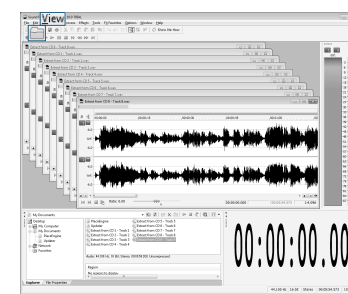

- 在您电脑的 CD-R/W 驱动器中插入一张新 CD-R/CD-RW 光盘。

- 从 [Tool] 菜单中单击 [Burn Track-at-Once Audio CD]。

- 当显示 “Burn Track-at-Once Audio CD” 窗口时，勾选 “Close disc when done burning”，然后单击 [Start]。

开始进行音频 CD 刻录。刻录完成后，显示一条确认信息。单击 [OK]。

要点

关闭光盘后，您可以在音频 CD 播放机中播放文件。

注

如果您要将多个文件刻录到音频 CD，仅在刻录最后一个文件时，勾选 “Close disc when done burning”。对于其余文件，确认未勾选此复选框。

